
(a) 无扰流：速度剖面近似对称

机理示意（非附件二维重建）；声道位置按附件7绘制

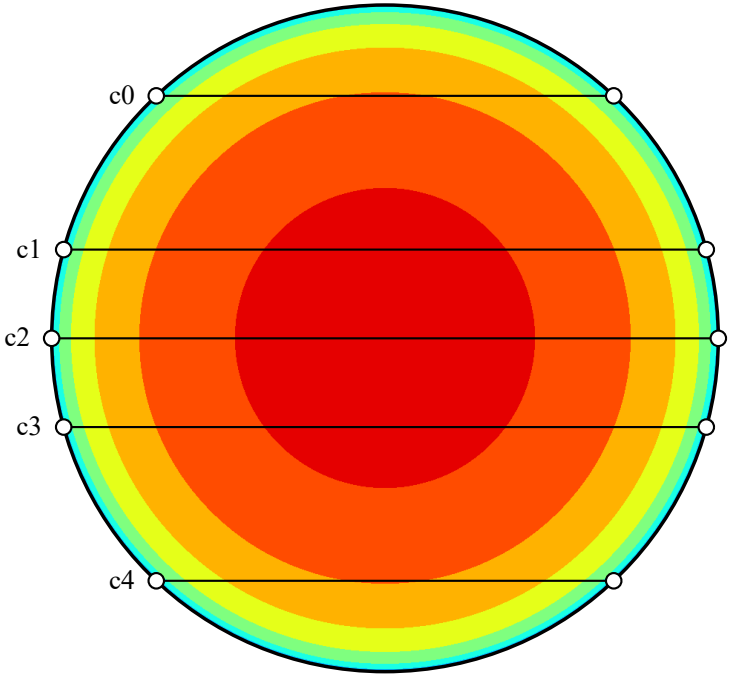


对称声道观测接近

上游扰流

高速核偏移，方向不对称增强

(b) 扰流状态：速度剖面发生偏斜

机理示意（非附件二维重建）；声道位置按附件7绘制

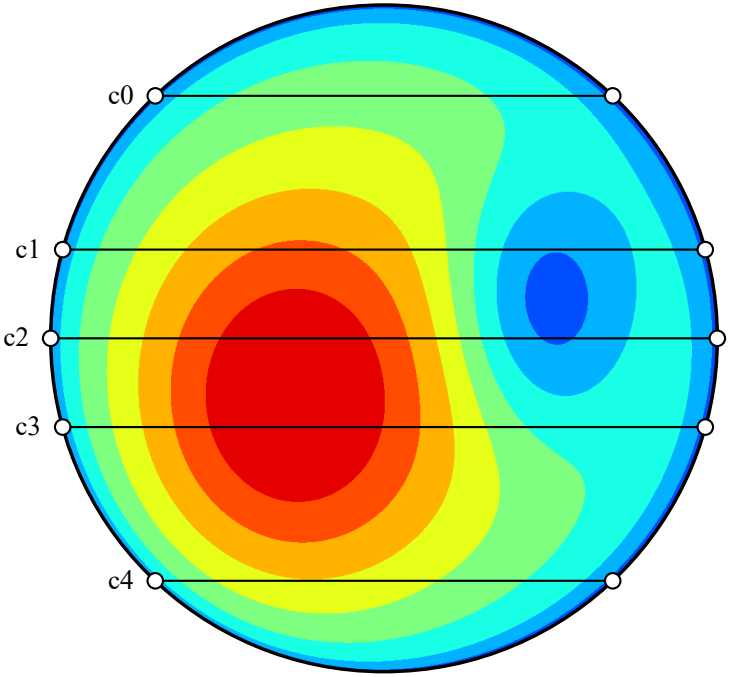

不同声道代表性改变

示例：附件1同流量点70的窗口均值，D0（n=2） → D3（n=4）

上下弦等效观测差 |c0−c4|	A/B测量链差异	旋流/偏流代理绝对值
0.062 → 0.428	0.0083 → 0.2220	0.0039 → 0.1279

扰流改变声道观测与截面平均状态的对应关系，使固定声道对平均流速的代表性发生变化。