



伽桦智能科技

GAVA TECH · SHENZHEN

工业过滤产品 · 全品类手册

滤布 · 滤袋 · 过滤毡 · 滤芯 · 膜 · 筛网 · 水处理耗材 · 空气过滤
从入门科普到选型落地，一本讲透

自有工厂 · 2002

八大品类一站配齐

支持定制 / 打样 / OEM

中国大陆 · 东南亚 · 中东 · 北美

www.gavatech.cn | info@gavatech.cn | 孙家辉 13777109177

目录

一本面向「还不熟悉过滤产品」读者的全品类手册——先讲清原理，再看懂产品，最后学会怎么选。

01	认识工业过滤：原理 · 品类 · 效率等级	市场规模 · 过滤原理 · 四大品类 · 效率等级 · 选型逻辑
02	空气过滤：从初效到超高效	HEPA/ULPA 全系列 · 特殊系列 · 样品 · 更换
03	滤布：固液分离的核心介质	材质 · 织造 · 加工 · 特种滤布 · 样品
04	滤袋：液体与气体双场景	液体袋 1-5 号 · 除尘布袋 · 定制 · 样品
05	过滤毡：高温与极端工况	八大纤维材质 · PTFE 覆膜 · 特种毡 · 样品
06	滤芯：各类过滤器的核心	五大系列选型 · 真实样品
07	膜：纳米级精密分离	RO 原理 · ULP/BW/FR/SW/NF · 参数维护
08	筛网与水处理耗材	网孔定制 · 系统配套 · 样品
09	应用场景矩阵	九大行业 × 全品类对照
10	选型速查	材质耐温总表 · 更换周期
11	样品 · 定制 · 出口服务	先测后买 · 支持 OEM · 外贸无忧

01 · 认识工业过滤

一个被低估的千亿级隐形产业——所有工厂的「干净」背后，都离不开过滤材料。

180 亿

中国工业滤纸市场(2024)

68 亿\$

全球除尘滤袋市场(2024)

40%+

中国产量全球占比

15.8%

年复合增长率

数据来源：行业公开报告整理（2024），供了解行业概况参考，具体以项目核价为准。

为什么过滤越来越重要

环保法规趋严 — 碳中和、超低排放、工业废水提标，倒逼工厂把过滤做好

工业制造升级 — 高端制造、精密过滤需求、自动化产线

进口替代加速 — 高端滤料国产化、专利技术突破

出口与出海 — 中国滤料已从净进口转净出口，东南亚、中东、北美需求旺盛

产业链结构

环节	内容
上游原料	PP / PET / PA / PTFE 等合成纤维、膜片
中游制造	机织 / 针刺 / 非织造过滤材料 → 滤布 · 滤袋 · 膜元件等产品
下游应用	环保 · 化工 · 食品 · 矿业 · 钢铁 · 电力 · 制药 · 电子

伽桦智能科技在这条链上的位置

一端连接长三角工厂供应网络（自有工厂中国浙江 2002 起家 + 合作工厂网络覆盖滤布、滤袋、过滤毡、除尘滤料、膜、水处理耗材全品类），一端服务中国大陆工业客户与东南亚、中东、北美外贸市场——帮客户把八大品类一次配齐。本手册产品规格与参数来自自有与合作工厂的真实产品资料。

01 · 过滤原理与四大品类

过滤就是把不该有的东西挡在需要的之外——靠「筛分截留」和「吸附架桥」两大原理。

五种过滤机制

① **表面拦截** — 粒径大于滤孔，在表面被拦下形成滤饼层

② **架桥效应** — 细颗粒在滤饼层上架桥，实现深层过滤

③ **惯性碰撞** — 粉尘惯性碰撞纤维被截获（气体过滤核心）

④ **扩散沉积** — 微小颗粒布朗运动，随机接触纤维被捕获

⑤ **静电吸附** — 荷电粉尘被纤维静电引力吸附截留

一句话 — 不同精度、不同材质，靠不同的机制「各滤各的」

四大品类一张图看懂

品类	工艺	主用途	精度范围	代表工况
滤布	机织 / 针刺	固液分离（压滤机）	数微米 ~ 毫米级	污水、矿业、化工
滤袋	缝制 / 热熔	液体过滤 + 气体除尘	0.2 μ m ~ 数百 μ m	电镀、食品、除尘
过滤毡	针刺 / 覆膜	高温 / 腐蚀 / 极端工况	按纤维与覆膜定	电厂、钢铁、焚烧
膜	薄膜复合	反渗透 / 纳滤精密分离	0.1~1nm（分子级）	净水、海淡、回用

四大品类核心差异

品类	一句话优势
滤布	固液分离主力，90~130℃ 常规工况
滤袋	液体 + 气体双场景，1-5 号标准规格
过滤毡	极端工况方案，耐温覆盖广
膜	纳米级精密分离，脱盐率最高 99.8%+

01 · 效率等级怎么读

客户一句「要 H13 的」，你要知道是哪个档位。

空气过滤等级（行业通用 EN779 / EN1822）

等级	用途	效率参考	典型场景
初效 G1-G4	前置保护	≥5μm, 计重法 ≤90%	空调机组、新风
中效 F5-F9	二级过滤	≥1μm, 比色法 40%~98%	电子、制药、食品、医院
高效 H13-H14	末端过滤	≥0.3μm, 99.97%~99.995%	制药 GMP、电子洁净室
超高效 U15-U17	超洁净末端	≥0.1μm, 99.9995%+	半导体高端洁净室

液体过滤与膜怎么看

液体过滤 一看「精度 μm」，1μm 比 10μm 密；常见 1、5、10、25、50、75、100μm；电镀常用 1-50μm

膜 一看「脱盐率 + 产水量」；RO 8040 = 8 英寸 × 40 英寸标准元件，4040 更小；脱盐率一般 99%+

选型逻辑（一句话）

工况温度 → 选材质；精度要求 → 选等级；化学环境 → 选后处理；设备规格 → 定尺寸。
拿不准就把旧件/铭牌/工况发给我们，帮您匹配。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

02 · 空气过滤：全系列详解

洁净空气的分级过滤——像口罩一样逐级拦截，守护洁净车间、制药与电子产线。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用 — 逐级拦截颗粒物与微生物，保护洁净工艺、产品与人员。

从初效到超高效

系列	效率	适用	常见规格
初效 G1-G4	≥5μm, 计重 ≤90%	前置保护、空调机组、新风	板式可清洗 / 袋式
中效 F5-F9	≥1μm, 40%-98%	电子/制药/食品/医院二级过滤	袋式 ZF5~ZF9、板式 KFR
高效 H13-H14	≥0.3μm 99.97%~99.995%	制药 GMP、电子洁净室末端	无隔板 GKYS / 有隔板 GK
超高效 U15-U17	≥0.1μm 99.9995%+	半导体高端洁净室	玻纤无隔板

特殊系列与怎么配

耐高温 250-350℃ — 玻纤滤纸 + 铝箔分隔 + 不锈钢框架，超净烘箱/高温工艺

耐高湿 100%RH — 防潮玻纤滤纸，医药/食品蒸汽环境

V 型大风量 / 液槽式 — 大厂房大风量 / 高密封末端

三级配置 — 初效 → 中效 → 高效，电子/制药 GMP 末端到 H13-H14，逐台检测

样品



初效过滤器 G1-G4
板式可清洗 / 袋式



中效袋式 F5-F9
空调系统二级过滤



高效 HEPA H13-H14
≥0.3μm 99.97%~99.995%

更换与检测：HEPA 逐台检测（检漏 ≤0.01%）；常见尺寸 610×610 / 915×610 / 1220×610；约 6-12 个月按检测更换。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

02 · 空气过滤 · 规格与应用

真实规格速查——选型对照一目了然。

规格参数

系列	效率	初阻力	风量 / 尺寸
初效 G1-G4	计重法 ≤90%	25-45Pa	板式可清洗 / 袋式，新风机组与风口
中效 F5-F9	比色法 40%~98%	50-120Pa	袋式 1300-3200 m³/h，板式可换料
高效 H13-H14	≥99.99%	≤220Pa	305×610×50 ~ 1220×610×90
超高效 U15	≥99.9995%	≤170Pa	风量 470-1700 m³/h
耐高温 250-350℃	≥99.99%	≤220Pa	玻纤滤纸 + 不锈钢框架
耐高湿 100%RH	≥99.99%	≤220Pa	防潮玻纤滤纸，医药/食品蒸汽环境
V 型大风量	≥99.95%	≤250Pa	风量 1000-3400 m³/h
液槽式	≥99.99%	≤220Pa	液槽密封，末端送风

应用场景

行业	场景	用什么
电子 / 半导体	洁净车间（ISO5 级末端）	高效 H13-H14 / 超高效 U15
制药 / 食品	GMP 洁净区、蒸汽高湿环境	高效 H13-H14 / 耐高温
喷涂 / 烤漆	烤漆房、高温工艺	耐高温 250-350℃ / 过滤棉
写字楼 / 医院	空调机组、新风系统	初效 G1-G4 + 中效 F5-F9

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

03 · 滤布：压滤机滤布

固液分离核心介质——配套板框/厢式压滤机，污泥脱水、选矿、化工过滤的主力。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用 — 固液分离核心介质——污泥脱水、精矿回收、化工澄清。

三种主流材质

材质	耐温	特点	适合工况
丙纶 PP	90℃	耐酸碱、通用性好	污水污泥、电镀、化工
涤纶 PET	130℃	耐磨、强度高	制药、食品、矿业
锦纶 PA	120℃	韧性、耐磨	冶金、陶瓷、轮胎

规格与织造

克重 400~1000g/m²，幅宽 0.75~2.2m 可调，适配 500~2000 型板框压滤机；支持包边、热切、打孔、滤布扣等定制加工。


织造方式	特点	适用
平纹	精度最高	高精度过滤
斜纹	常用、易卸饼	通用工况
缎纹	高透气、粘性物料	粘性滤饼

特种滤布

防水防油针刺毡 — 疏水疏油浸轧处理，高湿含油粉尘不结露、易剥离；燃煤电厂、垃圾焚烧、水泥钢铁适用

食品级尼龙滤网 — 18–500 目，PA 单丝编织，无毒无味；咖啡、果汁、酒类、食用油精滤

样品



丙纶滤布 PP
耐酸碱 · 污水污泥



涤纶滤布 PET
耐磨 · 食品制药矿业



锦纶滤布 PA
韧性佳 · 冶金陶瓷轮胎

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

03 · 滤布 · 规格与应用

压滤机滤布规格速查 + 对号入座。

规格参数

项目	参数
克重	400~1000 g/m ²
幅宽	0.75~2.2m 可调
材质 / 耐温	丙纶 PP 90℃ 涤纶 PET 130℃ 锦纶 PA 120℃
织造	平纹（高精度） / 斜纹（易卸饼） / 缎纹（高透气）
加工	双片叠连 / 单片披挂 / 嵌入式；包边、热切、打孔

应用场景

行业	场景	用什么
污水 / 污泥	市政污泥脱水、污水厂固液分离	丙纶 PP 滤布
矿业	精矿脱水、尾矿干排	丙纶 / 涤纶
化工	酸碱溶液过滤、催化剂回收	丙纶 PP（耐酸碱）
食品 / 制药	果汁澄清、中药提取、抗生素过滤	涤纶 / 食品级尼龙滤网

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

04 · 滤袋：液体过滤袋 1-5 号

电镀、食品、化工的液体过滤主力——更换方便、复购率高。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用 — 去除悬浮颗粒，保护喷头、阀门、泵，稳定产品品质。

标准规格

袋号	尺寸	材质	精度
1 号	180×810mm	PP / PE / 尼龙	1-300μm 可选（常见 1、5、10、25、50、75、100、150、200μm）
2 号	180×430mm	PP / PE / 尼龙	
3-5 号	按需	PP / PE / 尼龙	
袋口	镀锌钢圈 / 不锈钢圈 / 塑料圈 / 平口（绑绳）		

材质与工艺


材质耐温 — PP 94℃ / PE 135℃ / 尼龙 135℃；耐酸碱看材质

密封工艺 — 热熔焊接（无针眼、高精度）与线缝（耐高压、通用材料）；均经烧毛处理防纤维脱落

怎么选

按「1-5 号标准袋」选尺寸，按介质选材质（PP 耐酸、PE 通用、尼龙耐磨），按精度选 µm（电镀常用 1-50µm），按袋口选环。更换周期约 1-3 个月，是复购率最高的耗材。

样品



液体袋 1-5 号
标准规格



PE 液体袋
耐酸碱通用



尼龙液体袋
油漆 / 胶水 / 食品

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

04 · 滤袋：除尘布袋

烟囱收尘的「布袋」——把含尘烟气滤干净，是除尘器的心脏耗材。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用 — 烟气除尘达标、粉尘回收，是除尘器的心脏耗材。

按工况温度选材质

材质	耐温	特点	典型工况
涤纶 / 丙纶	≤150℃	常温除尘、经济	水泥、锅炉、陶瓷、木工
美塔斯（芳纶）	204℃+	耐高温、阻燃	水泥窑、钢铁、沥青
PPS	190–220℃	耐酸碱、耐硫	燃煤电厂
玻纤 / 玄武岩	260℃+	耐高温耐腐蚀	钢铁、焚烧、超低排放

寿命与后处理


理论寿命 4–5 年，实际恶劣工况一般 1–2 年更换（高温/腐蚀更短）。可做 PTFE 覆膜提升效率、防水防油应对高温含油烟气。

定制系列

系列	耐温	适用
美塔斯 / 芳纶	204℃+	水泥、钢铁、沥青
P84 / 氟美斯	耐高温	电力、化工、超低排放
PTFE 覆膜	耐高温耐腐蚀	垃圾焚烧、高要求排放
褶皱除尘袋	按工况	水泥、钢铁改造（过滤面积 +2.5–3 倍）

支持定做尺寸、袋口形式（卡口/弹性圈/绑绳），支持来图来样定制与 OEM。

样品

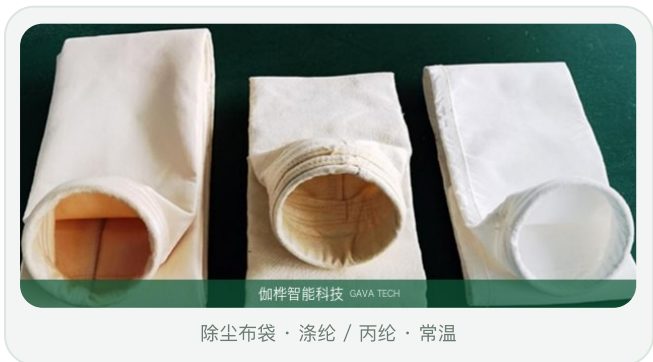

布袋按工况温度选材质，支持定做尺寸与袋口形式（卡口 / 弹性圈 / 绑绳）；高温、腐蚀、超低排放工况可配美塔斯、PPS、玻纤、PTFE 覆膜等。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

04 · 滤袋 · 规格与应用

液体袋 + 除尘袋规格速查，双场景对号入座。

液体过滤袋规格

项目	参数
标准尺寸	1号 180×810mm 2号 180×430mm (3-5号按需)
材质 / 耐温	PP 94℃ PE 135℃ 尼龙 135℃
精度	1-300μm (常见 1、5、10、25、50、75、100、150、200)
流量 / 面积	6-40 m³/h 0.09-0.5 m²
操作压差	PP/PE 1.03-1.72 尼龙 1.03-2.41 kg/cm²
袋口	镀锌钢圈 / 不锈钢圈 / 塑料圈 / 平口 (绑绳)

除尘布袋规格

材质	耐温	特点
涤纶 / 丙纶	≤150℃	常温经济
美塔斯 (芳纶)	204℃+	耐高温阻燃
PPS	190-220℃	耐酸碱耐硫
玻纤 / 玄武岩	260℃+	耐高温耐腐蚀

应用场景

行业	场景	用什么
电镀 / 线路板	电镀液、溶剂过滤	液体袋 1-5号 (1-50μm)
食品 / 饮料	啤酒、饮料、食用油过滤	液体袋 PP / 尼龙
水泥 / 锅炉	常温收尘	除尘布袋 涤纶/丙纶
钢铁 / 焚烧	高温烟气	除尘布袋 芳纶 / PPS / 玻纤

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

05 · 过滤毡：八大纤维材质

做除尘布袋的「布料」——耐高温、耐腐蚀、耐磨损，电厂、钢铁、垃圾焚烧的刚需。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用 — 耐高温、耐腐蚀工况的除尘方案（含 PTFE 覆膜，效率 >99.99%）。

按温度选纤维

温度区间	推荐纤维
≤150℃	涤纶 / 丙纶 / 针刺毡
150–204℃	芳纶（美塔斯）
190–260℃	PPS / 玻纤 / 玄武岩
特种工况	不锈钢纤维 / 碳纤维 / UHMWPE

八大材质一览

材质	特点	典型应用
芳纶（美塔斯）	耐高温 204℃+、阻燃	水泥窑、沥青站、钢铁
PPS	190–220℃、耐酸碱耐硫	燃煤电厂
玻纤 / 玄武岩	260℃+、耐腐蚀	高炉、转炉、超低排放
不锈钢纤维 / 碳纤维 / UHMWPE	导电、耐磨、高精度	石化、液压、特种过滤

样品

涤纶 / 丙纶毡
常温除尘

芳纶毡
耐高温 204℃+

PPS / 玻纤 / 玄武岩毡
电厂超低排放

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

05 · 过滤毡：PTFE 覆膜与特种

高温、高湿、高腐蚀工况的「终极方案」——PTFE 覆膜与特种纤维。

PTFE 覆膜滤料

在滤毡表面覆一层 PTFE 微孔膜——除尘效率 >99.99%，表面过滤不堵袋。实测数据显示：PTFE 覆膜滤袋寿命可达普通 PPS 的 2.3 倍，综合运维成本降约 22%。适合超低排放、电厂、水泥等对排放浓度要求高的工况。

特种纤维毡

材质	特点	应用
芳纶（美塔斯）	耐高温、阻燃	水泥窑、沥青搅拌站、钢铁
玻纤毡	耐高温 260℃+	高炉、转炉高温烟气
PPS / 玄武岩	耐酸碱、耐硫	燃煤电厂、垃圾焚烧
不锈钢纤维烧结毡	导电、高精度	石化、液压、特种过滤



伽桦智能科技 GAVA TECH

特种过滤毡 · 不锈钢 / 碳纤维 / UHMWPE

选购要点

看工况温度选纤维，看粉尘特性选后处理（防水防油、PTFE 覆膜、抗静电），看排放要求定是否覆膜。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

05 · 过滤毡 · 规格与应用

纤维耐温速查 + 高温工况对号入座。

材质耐温与规格

纤维	耐温	特点
涤纶 / 丙纶	≤150℃	常温除尘，经济
芳纶（美塔斯）	204℃+	阻燃、耐高温
PPS	190–220℃	耐酸碱、耐硫
玻纤 / 玄武岩	260℃+	耐高温耐腐蚀
不锈钢纤维 / 碳纤维 / UHMWPE	特种	导电、耐磨、高精度

克重与厚度可选；可 PTFE 覆膜（除尘效率 >99.99%，寿命提升、运维成本更低）。

应用场景

行业	场景	用什么
燃煤电厂	锅炉烟气、超低排放	PPS / 玻纤 / PTFE 覆膜
钢铁 / 冶金	高炉、转炉高温烟气	玻纤 / 玄武岩 / 芳纶
水泥 / 建材	窑尾高温工况	防水防油针刺毡
垃圾焚烧	含油含水烟气	PTFE 覆膜 / 耐高温毡

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

06 · 滤芯：五大系列与样品

过滤器里的「内胆」——不锈钢、液压、除尘、空气、大流量，规格繁多按需定制。

工作原理 · 怎么工作




起到什么作用 — 精密过滤杂质，保护泵、阀、仪表与产品品质。

五大系列选型

系列	典型场景	要点
大流量 40"	电子超纯水 / 中水回用	折叠结构、过滤面积大、压降低
PP / 活性炭	净水 / 食品 / 化工	通用耗材、换装周期短
不锈钢	食品 / 制药 / 化工	卫生级、可清洗复用
除尘 (Φ325)	五金打磨 / 家具粉尘	标准或定制
空气 / 液压	空压机 / 注塑机 / 机床	按设备规格定制接口与精度

样品实拍



不锈钢滤芯
卫生级 · 可清洗复用



液压滤芯
螺纹接口 · 按机型




除尘滤芯
Φ325 标准 / 定制



空气滤芯
按设备规格



大流量滤芯
40" 标准 / 定制



PP / 活性炭滤芯
净水 / 食品 / 化工

选型与定制

电子超纯水 / 中水回用选大流量 40"；净水、食品、化工选 PP 熔喷 / 活性炭；卫生级场景选不锈钢；除尘系统按 Φ325 标准或定制；液压按机型定制。规格较多，支持来图来样定制与 OEM——把设备型号或旧件发给我们，按工况匹配，一次说清。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

06 · 滤芯 · 规格与应用

五大系列规格速查 + 场景对号入座。

规格参数

系列	规格	适用
大流量 40"	40 英寸标准/定制	电子超纯水、中水回用、食品
PP / 活性炭	PP 熔喷 / 颗粒活性炭	水处理、净水、食品、化工
不锈钢	按需定制	食品、制药、化工（卫生级）
除尘	Φ325 标准/定制	五金打磨、家具粉尘
空气 / 液压	按设备规格	空压机、注塑机、机床

应用场景

行业	场景	用什么
电子 / 半导体	超纯水、工艺用水	大流量 40"
净水 / 食品	RO 前处理、饮料过滤	PP / 活性炭 / 保安滤芯
机械 / 注塑	液压系统、设备进气	液压滤芯 / 空气滤芯
五金 / 家具	打磨粉尘收集	除尘滤芯 Φ325

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列


07 · 膜：原理与五大系列

把水里的盐分滤掉——反渗透 RO / 纳滤 NF，净水、中水回用、海水淡化的核心。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用 — 脱盐除盐，用于纯水制备、中水回用、海水淡化。

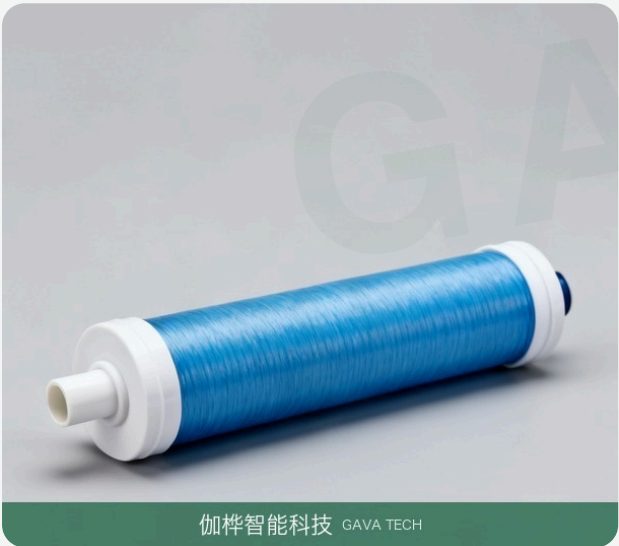

伽桦智能科技 GAVA TECH

反渗透膜元件 · 8040 / 4040

反渗透原理

反渗透利用压力差驱动：水分子通过半透膜，溶解盐类、重金属、有机物、细菌被拦截在膜另一侧。TFC 薄膜复合膜由聚酰胺分离层（~0.2μm）+ 多孔支撑层（~40μm）+ 织物背衬（~120μm）三层构成；膜元件采用卷式螺旋缠绕设计，最大化膜面积（37-41m²），标准化 8040 / 4040 规格。

五大产品系列

系列	适用水质	特点
ULP 超低压	TDS<1000	家用/商用，低压节能
BW 低压	TDS<10000	工业纯水、苦咸水淡化
FR 抗污染	TDS<10000	废水回用，抗污染易清洗
SW 海水淡化	TDS<45000	耐压 1200psi，脱盐率最高 99.8%+
NF 纳滤	物料分离	盐湖提锂、市政深度、除硬脱硝

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

07 · 膜：系列详解 · 维护 · 应用

合作品牌膜元件——国产替代，性能对标国际头部；选对、用对、维护好，寿命才长。

ULP 超低压反渗透膜

极低操作压力下获得较高水通量，保持高脱盐率。运行压力比常规苦咸水膜低 30–50%、能耗降 20%+。ULP-8040 产水量约 49m³/d，稳定脱盐率 99.0%，满足 65% 回收率，抗污染性能好。适用居民供水、纯净水、食品饮料、商用直饮水。

BW / FR / SW / NF

系列	关键参数	典型应用
BW 低压	最大压力 600psi / 45℃，TOC、SiO ₂ 脱除好	工业纯水、苦咸水淡化
FR 抗污染	亲水改性 + 荷电优化，34mil 宽流道	中水回用、工业废水
SW 海水淡化	最高压力 1200psi，脱盐率最高 99.82%	沿海供水、高盐废水浓缩、船舶平台
NF 纳滤	NTF 耐 pH 1–12（COD 去除 95%）；MASP 截留 150–300Da	盐湖提锂、除硬脱硝、市政深度

应用场景

场景	水质 / 需求	用什么
居民供水 / 商用直饮	TDS<1000	ULP 超低压
工业纯水 / 苦咸水	TDS<10000	BW 低压
中水回用 / 废水	含有机污染物	FR 抗污染
海水淡化 / 高盐	TDS<45000	SW 海水淡化
盐湖提锂 / 市政深度	物料分离 / 除硬	NF 纳滤（MASP / MUNI / NTF）

使用与维护

保存（防潮避光，干式 <30℃ / 湿式 5~30℃）→ 预处理（进水过 SDI / 保安过滤）→ 运行（控制回收率与压差）→ 清洗（产水量下降时按手册化学清洗，NF 耐 pH 1–12）。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

08 · 筛网与水处理耗材

筛网按目数定制网孔；水处理耗材把 RO 系统一次配齐。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用 — 筛分分级与液体过滤——目数越密，精度越高。

工业筛网

材质	特点	适用
尼龙网	耐弱碱、韧性好	纺织印染、食品
锦纶网	耐磨	化工、矿山
涤纶网	耐酸	食品、化工
金属丝网	耐高温	高温过滤、筛分

目数 = 每英寸网孔数，越大越密（60 / 100 / 200 目等），支持来样定制幅宽与包边。

水处理耗材

品类	内容
膜壳 / 罐体	SUS304 / 316L 不锈钢，压力容器标准
离子交换树脂	软化 / 纯水配套
控制阀 / SDI 仪	过滤阀、软化阀、SDI-47 等
曝气 / 填料 / 活性炭	曝气软管、冷却塔填料、滤板、蜂窝炭

膜壳、树脂、控制阀、SDI 仪、压力表、射流器——RO / 软化系统一次配齐。

样品

工业筛网

尼龙 / 锦纶 / 涤纶 · 按目数定制

不锈钢膜壳

SUS304 / 316L · 压力容器标准

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

08 · 筛网 · 规格与应用

目数即孔径——按物料选网，对号入座。

目数与孔径参考

目数	约孔径	适用
60 目	≈0.25mm	粗颗粒筛分
100 目	≈0.15mm	常规过滤
200 目	≈0.075mm	精细过滤
500 目	食品级精密	食品饮料精滤

材质：尼龙（耐弱碱） / 锦纶（耐磨） / 涤纶（耐酸） / 金属丝（耐高温）；支持来样定制幅宽与包边。

应用场景

行业	场景	用什么
纺织印染	浆料过滤、织物筛分	尼龙 / 涤纶网
食品饮料	果汁、酒类精滤	食品级尼龙滤网
化工	颗粒分级、液体过滤	涤纶 / 金属丝网
矿山	筛分分级	金属丝网

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

09 · 应用场景矩阵

九大行业 × 全品类对照——对号入座，一次配齐。

行业	主要产品
电子 / 半导体洁净室	HEPA / ULPA 高效空气过滤、超纯水与工艺用滤芯
制药 / 食品 GMP	HEPA 高效过滤、液体过滤袋、卫生级滤芯、反渗透膜
电镀 / 线路板	液体过滤袋、压滤机滤布、精密保安滤芯
污水 / 污泥脱水	压滤机滤布、脱水网、污泥脱水配套
环保工程 / 烟气治理	除尘布袋、高温滤袋、PTFE 覆膜滤料、过滤毡
水处理 / 净水	反渗透膜、膜壳、离子交换树脂、滤芯、SDI 仪
燃煤电厂 / 钢铁 / 垃圾焚烧	PPS / 玻纤 / 玄武岩过滤毡、防水防油毡、高温滤袋
纺织印染 / 食品 / 化工	筛网、滤布、滤袋、滤芯
矿业 / 选矿	压滤机滤布、筛网、滤袋

选型四步法

① 看工况温度 → 决定纤维材质（常温/中温/高温）

② 看过滤精度 → 决定效率等级 / μm / 脱盐率

③ 看介质特性 → 酸碱/油/粘性 → 选后处理（覆膜/防水防油）

④ 看设备规格 → 尺寸/接口/标准号 → 确定规格

不知道型号？发张照片就行。把旧件、设备铭牌、图纸或工况发给我们（WhatsApp / info@gavatech.cn / 官网表单），我们帮您匹配。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

10 · 选型速查

一张表看懂材质耐温、效率等级与更换周期。

材质耐温对比总表

材质	软化点 / 耐温	耐酸碱	耐磨	典型用途
丙纶 PP	90℃	耐酸较好	良好	滤布、滤袋
涤纶 PET	130℃	不耐强碱	很好	滤布、滤袋、毡
锦纶 PA	120℃	耐弱碱	最佳	滤布、滤网
芳纶（美塔斯）	204℃+	一般	好	高温除尘
PPS	190-220℃	耐酸碱耐硫	好	电厂除尘
玻纤 / 玄武岩	260℃+	耐酸碱	较差	高温烟气
PTFE	260℃	全化学耐受	好	覆膜、特种

更换周期参考

耗材	参考周期
液体过滤袋	约 1-3 个月
除尘布袋	约 1-2 年（恶劣工况更短）
HEPA 高效过滤器	约 6-12 个月，按检测更换
反渗透膜	约 2-3 年（按产水量与压差）

一句话记住伽桦

选得对、算得清、配得齐、用得省 — 工业过滤采购，一站配齐，真实可追溯。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业过滤系列

11 · 样品 · 定制 · 出口服务

先测后买、支持定制，外贸客户也能放心下单。

样品先行 — 重要耗材先打样/寄样，实测满意再下单，样品政策询价时一次说清

来图来样定制 — 尺寸、材质、加工、印字均支持，可 OEM 贴牌

检测与文件 — 高效过滤器逐台检测，可提供报告；增值税发票、装箱单、产地证等以双方确认为准

出口服务 — EXW/FOB/CIF 等常用贸易方式；批量 T/T 定金+尾款（常见 30%+70%），大项目可谈 LC；东南亚约 7-15 天、中东约 15-25 天、北美约 20-30 天（参考）

联系我们

项目	信息
公司	深圳市伽桦智能科技有限公司（伽桦智能 · GAVA TECH）
官网	www.gavatech.cn（中 / 英）
邮箱	info@gavatech.cn
销售	孙家烨 · 销售总经理 · 13777109177 · WhatsApp 同号
服务	产品选型 / 样品测试 / 批量供应 / 定制贴牌

干净工业，清澈未来 — Clean Industry, Clear Future.

深圳市伽桦智能科技有限公司 · 工业过滤产品全品类手册 · 本手册版权归伽桦智能科技所有