

ENTRÉE DORSALE — anti-inversion, TVS, réservoir

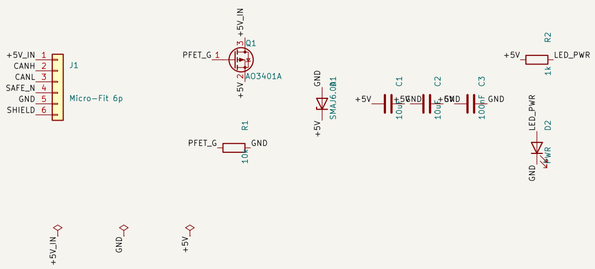


SERVICES DU BUS — terminaisons fendues, ESD /SAFE, options blindage et banc, points de test

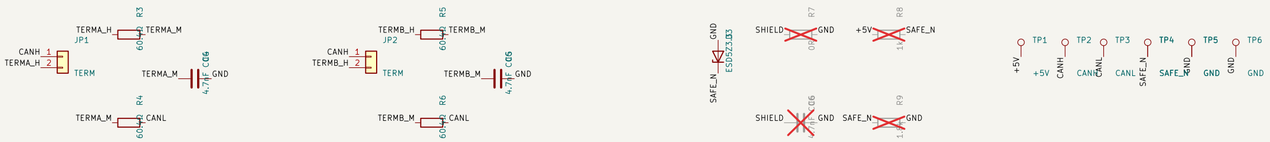


JP1, JP2 : terminaisons 120 Ω. Hors tension, TP2-TP3 = 60 Ω avec les deux posées.


R7, C6, R8, R9 : NON MONTÉS (DNP). R8/R9 = pull-up de banc seulement.


BRANCHE N1 — SAFETY






BRANCHE N2 — MOTION AV






BRANCHE N3 — MOTION AR







BRANCHE N4 — X1 USB-CAN






BRANCHE N5 — LIBRE 5






BRANCHE N6 — LIBRE 6






BRANCHE N7 — LIBRE 7





BRANCHE N8 — BANC





Décisions : hardware/pcb/safety_bus_distribution/decisions.md
Généré par scripts/build.py — ne pas éditer à la main
Carte passive : CAN + /SAFE + 5 V protégé vers 8 nœuds
Retriever, open hardware (CERN-OHL-S-2.0)

Sheet: /
File: safety_bus_distribution.kicad_sch

Title: Retriever — safety_bus_distribution

Size: A2	Date: 2026-11-11	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1