

STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR5° W

D-ATIS 127.85

TWR 118.8(118.325) TWR 01 (17L/35R)
118.4(118.725) TWR 02 (16R/34L)
124.35(118.325) TWR 03 (17R/35L)
118.575(118.725) TWR 04 (16L/34R)



APP 120.3(119.75) AP01
(ZSSS) 125.4(119.75) AP02
125.85(119.20) AP03
123.8(119.20) AP04

126.65(128.05) AP05
126.3(120.65) AP06
121.1(124.05) AP07
127.75(124.05) AP08

ZSPD SHANGHAI/Pudong
RWY16L/16R/17L/17R


BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥1031hPa)
2700(QNH ≤979hPa)

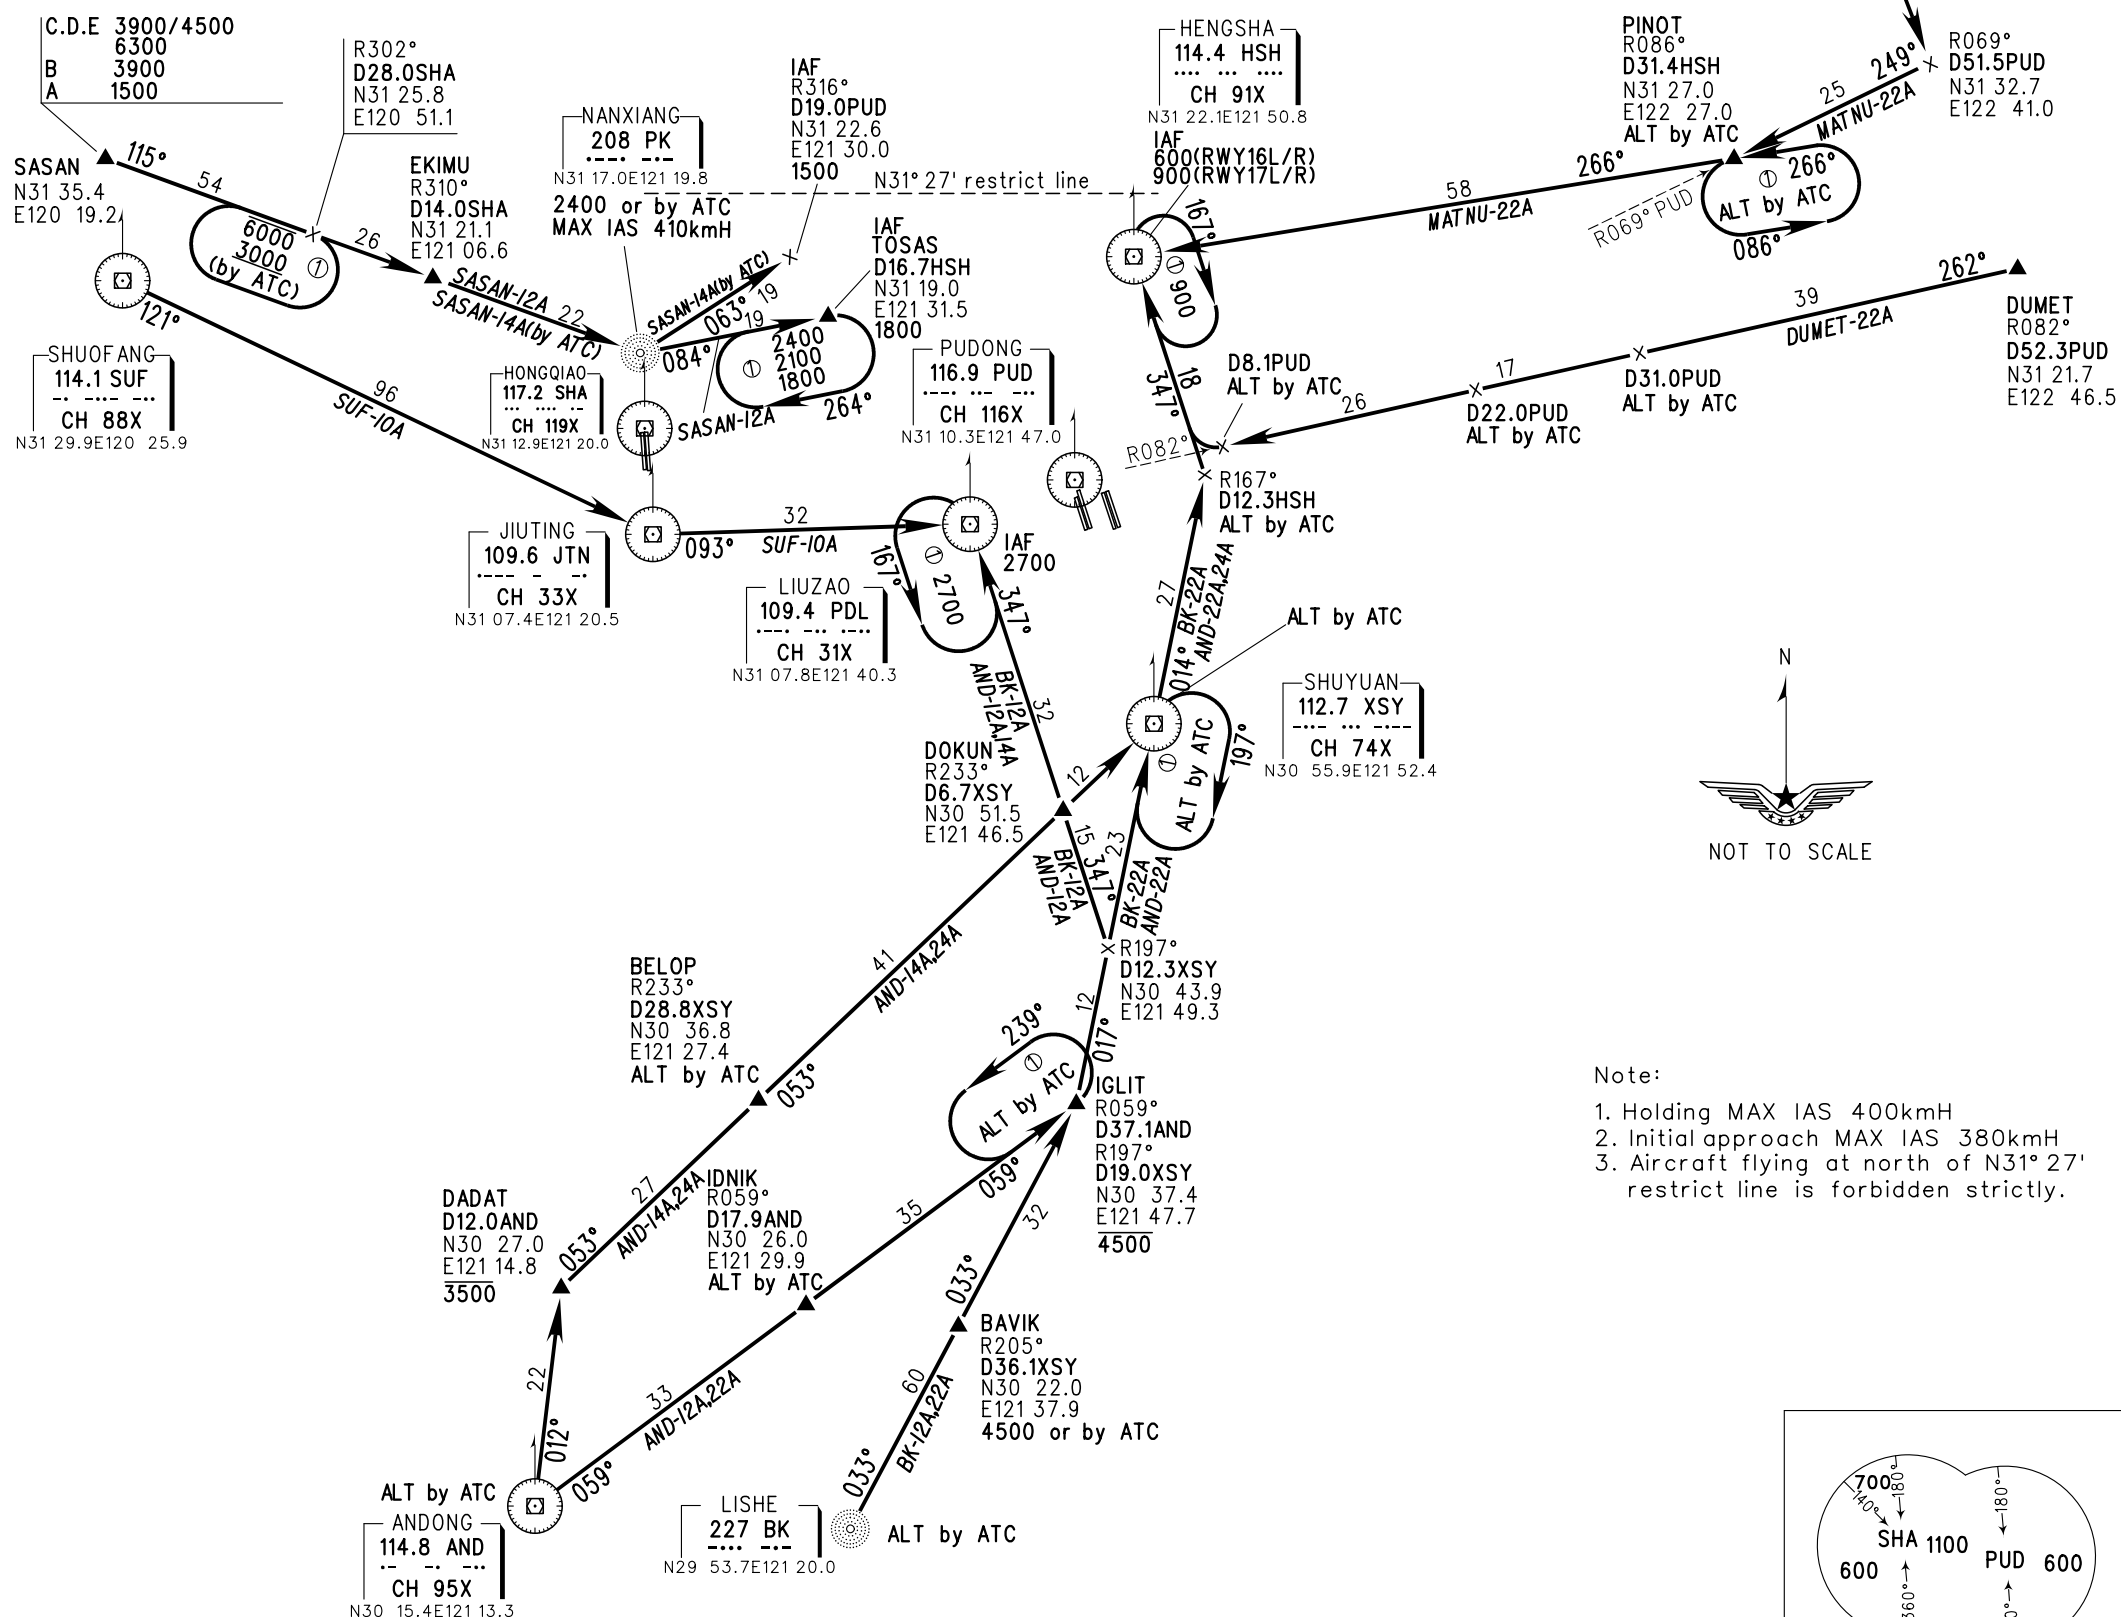

Note:

- Holding MAX IAS 400kmh
- Initial approach MAX IAS 380kmh
- Aircraft flying at north of N31° 27' restrict line is forbidden strictly.

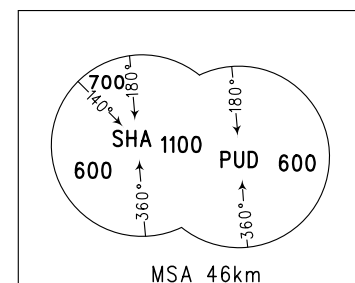

Changes: NIII