

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE CENTRAL, SAN PEDRO MONTES DE OCA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

PROYECTO INTEGRADOR DE ARQUITECTURA Y ENSAMBLADOR
PROYECTO PROGRAMADO
GRUPO 4

ESTUDIANTES:

Marco Fernández Chacón - C32885

Adam Cortés Hernández - B92415

Jhonson Picado Vega - C15968

PROFESOR:

Willian Baltodano Cubillo

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO
II CICLO, 2025

Definición del problema

El riesgo de incendios no es una problemática de solo entornos industriales, sino que también afecta los entornos cotidianos. Estos, usualmente, se originan de flamas pequeñas que, al no ser controladas a tiempo, se pueden convertir en los peores incendios. Es cierto que muchas flamas comienzan siendo pequeñas o poco intensas, por lo que se consideran poco peligrosas, pero su amenaza aumenta si también lo hace su temperatura y podrían propagarse, lo que pone en riesgo la seguridad de personas, bienes materiales e instalaciones.

Esto puede ocurrir en entornos domésticos como cocinas, talleres o, en general, en lugares con velas, estufas o encendedores. De igual manera, podría ocurrir en zonas industriales, tales como plantas de producción, almacenes con materiales inflamables e, incluso, laboratorios o espacios con maquinaria que genera calor.

La necesidad se encuentra en poder detectar tempranamente la presencia de una flama, clasificar su nivel de riesgo y responder adecuadamente. Aunque ya existen sistemas convencionales, como alarmas o sensores de humo, que buscan facilitar la respuesta y disminuir el riesgo en caso de incendios, estos podrían no ser suficientes para detectar y clasificar llamas individuales y más pequeñas. Además, la respuesta a estas llamas dependen de la intervención humana, muchas veces calificada, por lo que estas situaciones pueden escalar rápidamente si no se cuenta con el conocimiento y equipo adecuados.

Propuesta de solución al problema

A raíz de la problemática señalada, se justifica la necesidad de implementar un sistema inteligente que integre sensores de flama y temperatura que sea capaz de diferenciar entre una flama de baja intensidad de una de alta peligrosidad. De esta manera, el sistema podría emitir advertencias preventivas cuando el riesgo es moderado y, en casos críticos, podría activar un mecanismo automático, una torreta de agua controlada por un servomotor,

para sofocar la flama. De este modo, se busca incrementar la seguridad en entornos domésticos e industriales, reducir los tiempos de respuesta y prevenir la propagación de incendios al ofrecer una herramienta práctica y eficiente para la protección de personas, bienes e instalaciones.

La propuesta de solución consiste, entonces, en el desarrollo de un sistema capaz de detectar y responder a incendios en etapas tempranas mediante sensores de flama y temperatura conectados a un microcontrolador Arduino UNO R3, el cual, gracias a sus capacidades de integración para sistemas, permite implementar este diseño fácilmente. Así, este procesa la información para clasificar el nivel de riesgo y, según la situación, emitirá una advertencia a través de una pantalla LCD o activará un servomotor con una torreta de agua para intentar apagar la flama. Con esto, se busca reducir la dependencia exclusiva de la intervención humana especializada y ofrecer una alternativa práctica, automatizada y de bajo costo para mejorar la seguridad en entornos domésticos e industriales.

Arduino permite la implementación de una solución así porque cuenta con un lenguaje de programación simple, accesible y con librerías diversas que permite reducir el tiempo de desarrollo. Asimismo, sus entradas analógicas y digitales y sus salidas digitales/PWM facilita la interacción con sensores y actuadores, lo que permite leer los sensores y controlar el servomotor y la pantalla LCD de manera óptima. Finalmente, Arduino tiene una gran capacidad de escalabilidad gracias a un hardware amigable, por lo que se pueden incluir funciones específicas al agregar módulos.

Para este proyecto, los componentes a usar serán:

- Una pantalla LCD para Arduino.
- Tres sensores de flama/NIR.
- Un sensor de temperatura
- Un servomotor

- Un buzzer de sonido

Diagrama de entradas y salidas


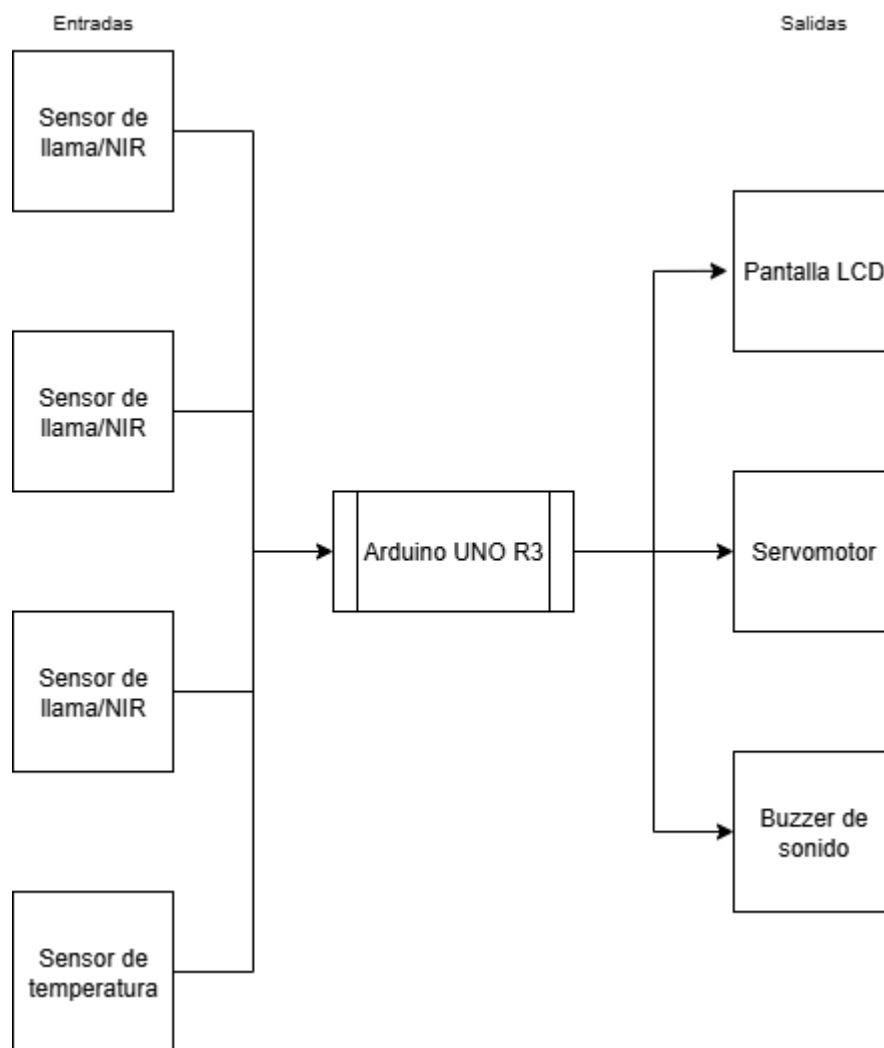


Diagrama de estados

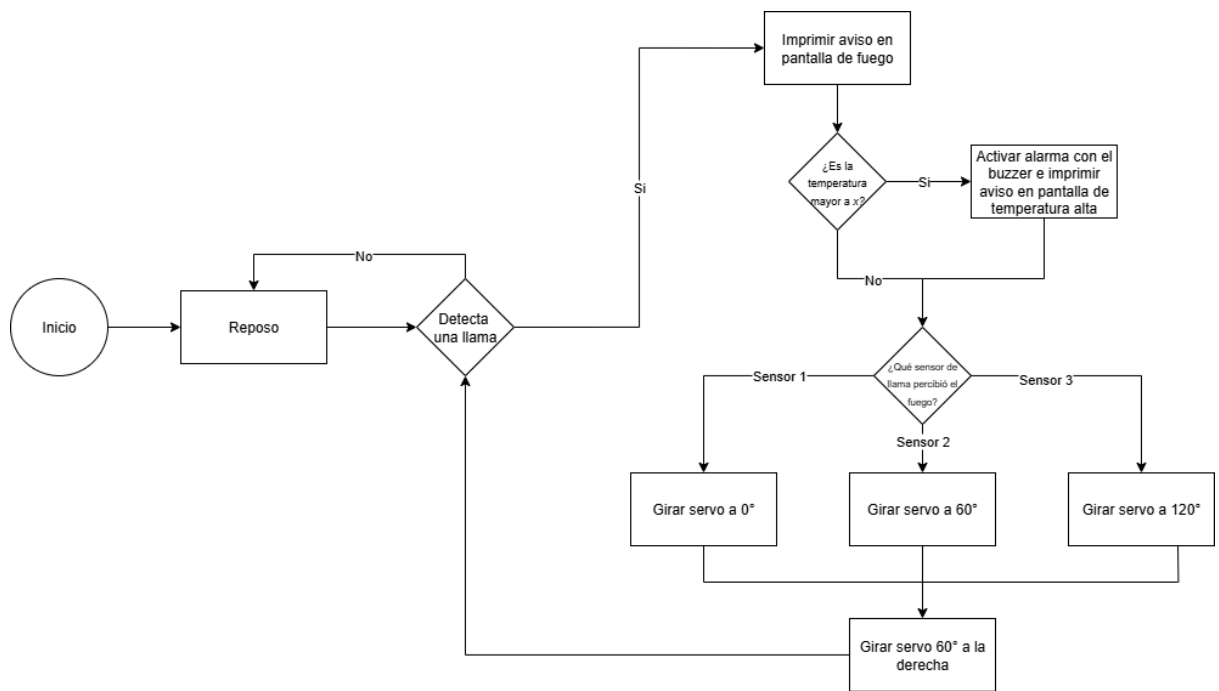

Introducción

Este proyecto busca integrar un sistema inteligente, definido como una máquina tecnológica avanzada, el cual percibe el mundo que lo rodea por medio de sensores y otros componentes, de forma que genere una respuesta a través de actuadores que forman una salida (University of Nevada, Reno, s/f). El problema a resolver será integrado por medio de la utilización de un microcontrolador Arduino UNO R3, el cual ha sido diseñado como introducción a la electrónica y la programación, que presenta un procesador principal ATmega328P a 16 MHz y una especificación de memoria de 2KB de SRAM, 32KB de memoria flash y 1KB de EEPROM. Además, presenta un procesador ATmega16U2 a 16 MHz que controla la comunicación USB-Serial (UNO R3, s/f).

De igual manera, este microcontrolador tiene 14 pines de entrada y salida digital, 6 pines de entrada analógica con una resolución de 10 bits en un rango de 0 a 1023 y 6 pines que admiten PWM (*Pulse Width Modulation*) para salida analógica (Arduino, s/f). Estos últimos pines serán usados para la comunicación con componentes digitales y solo presentan dos estados (alto o bajo), significando la presencia o ausencia de corriente en el componente.

A su vez, los componentes analógicos emiten una señal eléctrica variable a lo largo del tiempo (Soneira, 2016). Estos componentes reciben energía por medio de los pines de voltaje que se encuentran en la placa microcontroladora, los cuales tienen una salida de 5V o 3.3V (Arduino, s/f).

La placa Arduino UNO R3 hace uso de la Arduino API, una versión simplificada de C y C++ usada para programar y cargar las instrucciones a la placa por medio de su puerto USB. Un algoritmo funcional para esta placa necesita, como requerimiento, el uso de las funciones *void setup()* y *void loop()*: la primera está encargada de correr una única vez al encender la placa y define el estado de cada pin y si este será usado como entrada o salida, la velocidad de la comunicación serial y las inicializaciones de bibliotecas; en cambio, la segunda ejecuta el bucle de código donde se encuentra la solución al problema planteado, la cual se ejecutará una y otra vez (Söderby, s/f).

Proceso de diseño para la máquina de estados

El sistema fue diseñado utilizando una máquina de estados finitos (FSM) para organizar las acciones dependiendo de las condiciones detectadas por los sensores de flama y temperatura. Los estados principales definidos fueron los siguientes:

1. **SEARCHING_FLAMES** (búsqueda de llamas):

Estado inicial donde el sistema monitorea constantemente los sensores de flama.

2. **CHECKING_TEMPERATURE** (revisión de temperatura):

Si se detecta una llama, se mide su temperatura. Si es demasiado alta, se activa una alarma con el buzzer y se muestra un aviso en pantalla.

3. **EXTINGUISHING_FLAMES** (extinción de llamas):

El sistema mueve el servomotor hacia la posición correspondiente (0° , 60° o 120°), dependiendo de si el sensor detecta una llama, y simula el proceso de extinción.

Del mismo modo, el flujo de estados del sistema comienza en `SEARCHING_FLAMES`:

1. Si no detecta llama, se mantiene en el mismo estado.
2. Si detecta llama, pasa a `CHECKING_TEMPERATURE`.
3. Luego pasa a `EXTINGUISHING_FLAMES` y, al finalizar, retorna a `SEARCHING_FLAMES`.

Implementación de la lógica en Arduino IDE

La máquina de estados se implementó en Arduino IDE mediante un switch-case, utilizando un enum para definir los estados posibles. Así, la estructura del código es la siguiente:

`setup()`: inicializa la comunicación serial.

`loop()`: contiene el switch-case que ejecuta las acciones de cada estado.

`isThereAFlame()`: revisa los sensores de flama.

`flameAlarm()`: evalúa la temperatura y activa la alarma si es necesario.

`extinguishFlames()`: simula el movimiento del servo y la extinción de la llama.

`simulation()`: genera valores aleatorios para simular las entradas de los sensores.

Simulación del diseño en alto nivel de la aplicación en el Arduino IDE

Debido a que aún no se utilizan los componentes de hardware necesarios para el funcionamiento de la torreta, se definieron variables que representan los diferentes sensores del sistema, entre ellos tres sensores de flama con un rango de detección de 60° cada uno y un

sensor de temperatura ambiental. En lugar de realizar lecturas directas desde pines físicos mediante instrucciones como `digitalRead()` o `analogRead()`, las variables fueron alimentadas con valores generados por la función `random()`. De esta forma, se simulan escenarios de detección de flamas y variaciones de temperatura en cada ciclo de ejecución del programa.

Asimismo, para sustituir las salidas físicas, se utilizó el monitor serial del Arduino IDE. Mediante la instrucción `Serial.println()` se imprimen mensajes que describen las acciones que realizaría el sistema, tales como la detección de una llama, la activación de una alarma o el movimiento del servo encargado de extinguir el fuego. Esto brinda una visualización clara del flujo de ejecución y permite validar que el sistema responde adecuadamente a las condiciones simuladas.

Finalmente, se implementó una función denominada `simulation()`, la cual se encarga de generar entradas de prueba en cada iteración del bucle principal. Con esta función, el sistema se enfrenta a diferentes combinaciones de detecciones de flama y niveles de temperatura, emulando el comportamiento dinámico del entorno real. De esta manera, se logra probar la robustez de la lógica de control sin requerir aún la conexión de sensores o actuadores físicos.

Bibliografía

Arduino. (s/f). *Overview of the Arduino UNO Components*. Arduino.cc. Recuperado el 7 de septiembre de 2025, de <https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-rev3/intro-to-board/>

Söderby, K. (s/f). *Getting Started with Arduino*. Arduino.cc. Recuperado el 7 de septiembre de 2025, de <https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/getting-started-arduino/>

Soneira, E. (2016, diciembre 29). *Electrónica: Diferencias entre circuitos analógicos y circuitos digitales*. CEAC.

<https://www.ceac.es/blog/electronica-diferencias-entre-circuitos-analogicos-y-circuitos-digitales>

UNO R3. (s/f). Arduino.cc. Recuperado el 7 de septiembre de 2025, de <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

What are intelligent systems. (s/f). University of Nevada, Reno. Recuperado el 7 de septiembre de 2025, de <https://www.unr.edu/cse/undergraduates/prospective-students/what-are-intelligent-systems>