

Relatório da implementação do Robo

Gustavo José Neves da Silva¹

Wilton Jaciel Loch¹

¹Departamento de Ciência da Computação
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) – Joinville, SC – Brasil

`gustavo.neves@yandex.com, wilton.loch@hotmail.com.br`

Resumo. *O presente trabalho realizado como parte da disciplina de Inteligência Artificial propõe uma implementação de um sistema de navegação automática de um robô responsável por diferentes manutenções em unidades fabris, utilizando o algoritmo A* para calcular o custo da rota.*

1. Introdução

Esse trabalho propõe uma implementação de um sistema de navegação automática de um robô responsável por diferentes manutenções em unidades fabris. As únicas informações que o robô possui são a informações da posição das fábricas, quantas e quais ferramentas cada uma delas necessita. As ferramentas estão espalhadas no ambiente e o robô não possui informação quanto a localização. Tipos de ferramentas existentes no sistema:

- Bateria de carga elétrica
- Braço de solda;
- Bomba de sucção;
- Dispositivo de refrigeração;
- Braço pneumático;

O robô possui um alcance máximo de 4 regiões adjacentes em todas as direções com o qual analisa o ambiente a fim de obter as informações do terreno e do que está sobre ele. O robô somente se desloca na vertical e na horizontal. O ambiente é representado por uma matriz 42 x 42. O ambiente é configurável por arquivo de entrada. A posição inicial do robô e das fábricas são configuráveis por um arquivo de entrada. O robô identifica o tipo de ferramenta quando ela entra no alcance do radar e se ele já possui tal ferramenta. Caso mais de uma ferramenta apareça no radar, o robô deve calcular o caminho até cada uma delas e se desloca até a mais próxima. As ferramentas apesar de serem dispostas de forma aleatória, estão sempre localizadas em terrenos de custo 1. O programa exibe o custo do caminho percorrido pelo agente enquanto ele se movimenta pelo mapa e também o custo final ao terminar a execução. Obstáculos podem ser inseridos ou removidos durante a configuração do ambiente.

Total de cada tipo de ferramenta e suas cores de representação no ambiente:

- 20 baterias de carga elétrica - ●
- 10 braços de solda - ●
- 8 bombas de sucção - ●
- 6 dispositivos de refrigeração - ●
- 4 braços pneumáticos - ●

Tipos de fábricas, suas necessidades e suas cores de representação no ambiente:

- Indústria de melhoramento genético de grãos, necessita de 8 baterias de carga elétrica - ■
- Empresa de manutenção de cascos de embarcações, necessita de 5 braços de solda - ■
- Indústria petrolífera com dutos entupidos, necessita de 2 bombas de sucção - ■
- Fábrica de fundição, necessita de 5 dispositivos de refrigeração - ■
- Indústria de vigas de aço, necessita de 2 braços pneumáticos - ■

2. Metodologia de Desenvolvimento

A linguagem utilizada na implementação foi C++, por sua robustez, variedade de ferramentas e desempenho. Para representação gráfica dos componentes (robô, ferramentas e fabricas) foi utilizada a biblioteca SFML, que oferece uma plataforma simplificada para o uso de gráficos em duas dimensões. O ambiente é representado por uma matriz 42 x 42, tal que,

Os tipos de terrenos que compõem o ambiente, suas respectivas cores e custos:

- Sólido e plano (verde) – Custo: 1
- Montanhoso (marrom) – Custo: 5
- Pântano (azul) – Custo: 10
- Árido (vermelho) – Custo: 15
- Obstáculo (preto) – Intransponível

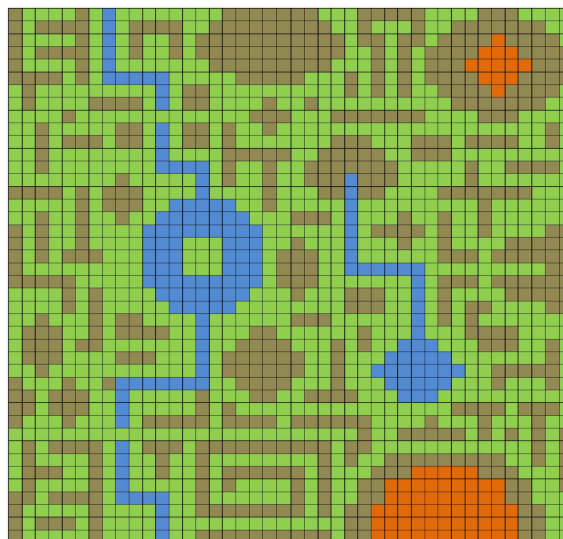


Figura 1. Ambiente explorado pelo robô

3. Descrição de Experimentos/Simulações e Resultados Obtidos

Realizadas 20 execuções consecutivas, cujos resultados foram armazenados em arquivos para posterior análise a fim de se obter o comportamento médio do sistema.

4. Análise dos resultados obtidos

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

	Custo total
Min.	322.0
1º quartil	393.8
Mediana	458.0
Media	475.4
3º quartil	531.5
Máx.	750.0

Tabela 1. Analise custo total

	Destinos escolhidos
Min.	27.00
1º quartil	28.75
Mediana	30.00
Media	30.65
3º quartil	32.25
Máx.	37.00

Tabela 2. Analise destinos escolhidos

	Num. movimentos realizados
Min.	297.0
1º quartil	340.5
Mediana	410.0
Media	419.9
3º quartil	459.0
Máx.	651.0

Tabela 3. Analise movimentos realizados

	Num. nós expandidos
Min.	6219
1º quartil	8916
Mediana	11220
Media	12006
3º quartil	14764
Máx.	21126

Tabela 4. Analise nós expandidos