


Питание 5 В: защита, 3,3 В для ESP32, малошумящие 3,3 В для ЦАП, фильтр усилителя

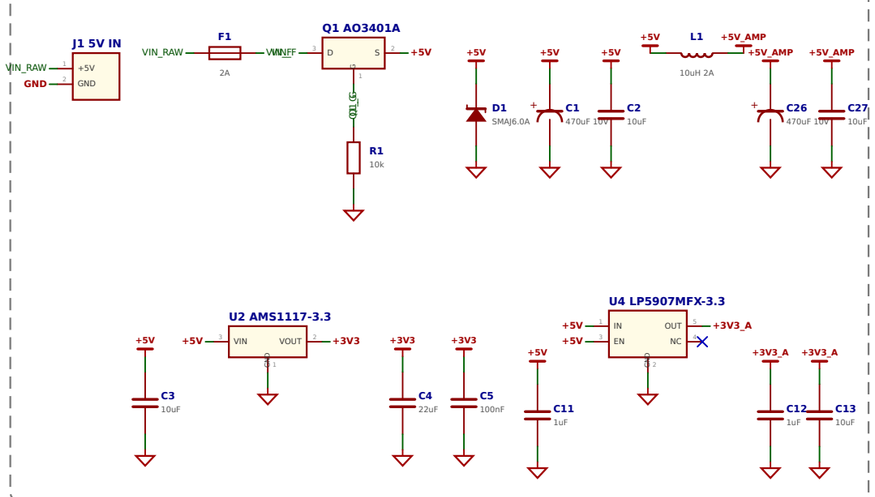


ESP32-S3

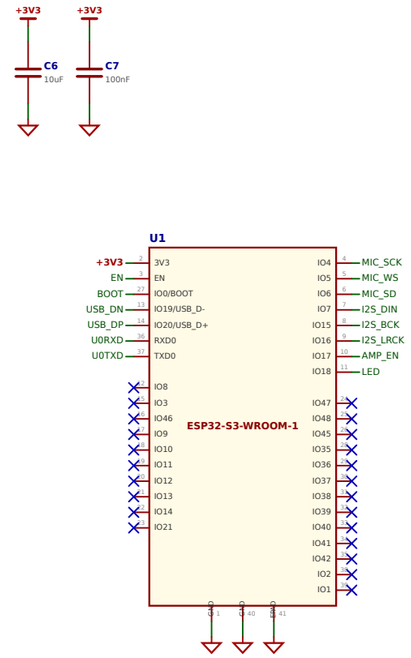


ЦАП PCM5102A

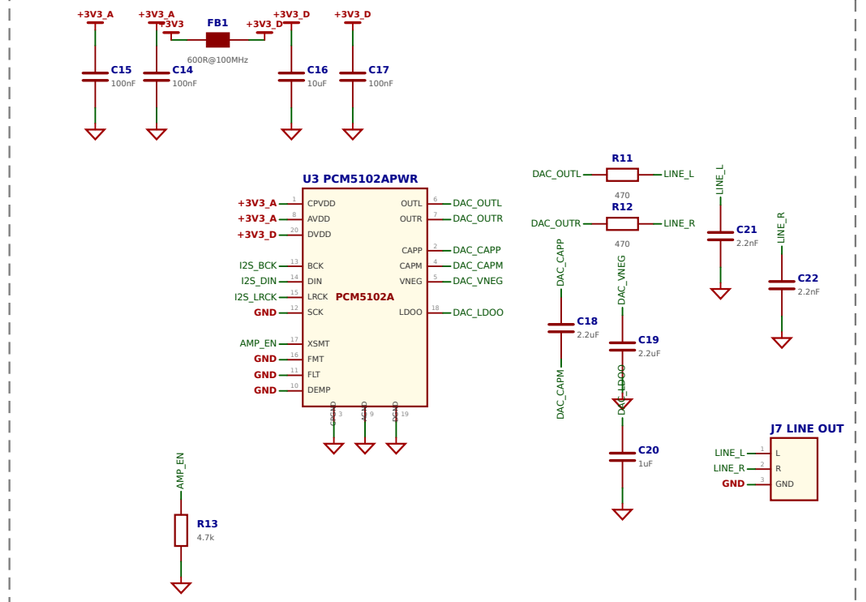


USB-C: прошивка и питание

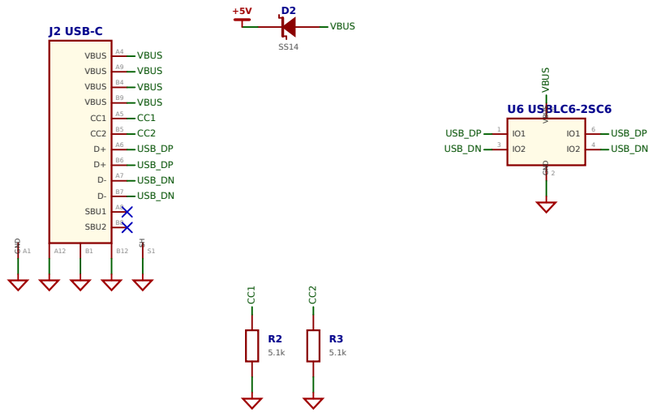


Усилитель PAM8403 2x3 Вт

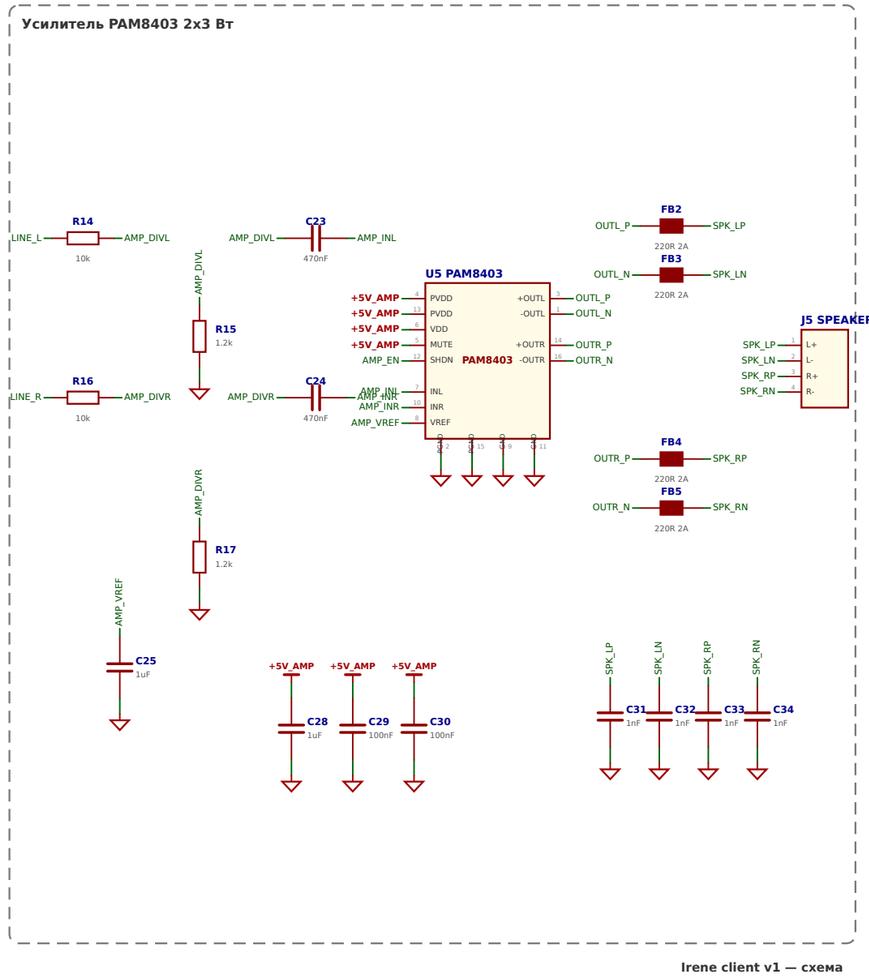

Сброс, BOOT, светодиод, UART

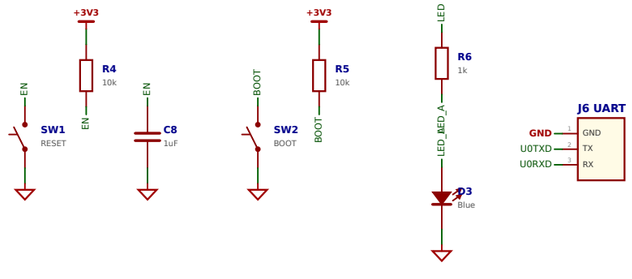

Микрофоны INMP441 x2

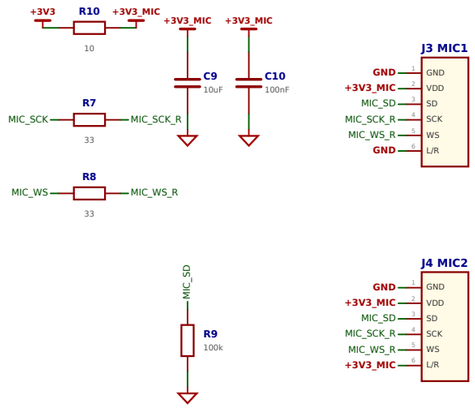

Плата клиента Ирины v1. Питание 5 В (J1) или USB-C. GPIO: микрофоны SCK 4, WS 5, SD 6; ЦАП DIN 7, BCK 15, LRCK 16; AMP_EN 17 (XSMT + SHDN); LED 18; USB 19/20.

Irene client v1 — схема