Tradotto dal Slovacco al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

Piattaforma per la cura della pelle

Grazie e congratulazioni per aver scelto la piattaforma per la cura della pelle.

Prima di installare o utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle vicino all'apparecchio per riferimento futuro.

Sommario

Capitolo 1 - Introduzione di Hi-Skin III....6

1.1 Struttura del dispositivo....6

1.2 Funzione delle bottiglie A, B, C....7

1.3 Maniglie equipaggiate e funzione....7

Capitolo 2 - Sicurezza e conformità....12

2.1 Sicurezza del cliente....12

2.2 Precauzioni di sicurezza....12

2.2.1 Precauzioni nel luogo di utilizzo 12

2.2.2 Precauzioni prima dell'uso....12

2.2.3 Precauzioni d'uso....12

2.2.4 Precauzioni dopo l'uso....13

2.3 Sicurezza elettrica....13

Capitolo 3 - Procedura di installazione....14

3.1 Elenco degli accessori....14

3.2 Problemi di installazione....15

3.3 Installare le bombole A, B e C....15

3.4 Installare i supporti delle maniglie....16

3.5 Installare le maniglie....17

3.6 Installare il filtro....19

3.7 Installare il cavo di alimentazione....19

Capitolo 4 - Procedura operativa....21

4.1 Requisiti per gli operatori....21

4.2 Funzionamento dell'interfaccia....21

Capitolo 5 - Il funzionamento della macchina....28

5.1 Consulenza al cliente....28

5.2 Trattamento delle maniglie....28

5.2.1 Manico per mousse a bolle....28

5.2.2 Manico per idrodermoabrasione....30

5.2.3 Impugnatura per nebulizzatore polimerico....31

5.2.4 Maniglia vibrante ad ultrasuoni....32

5.2.5 Impugnatura RF bipolare....32

5.2.6 Manipolo microcorrente bipolare....32

5.2.7 Manipolo multi-microcorrente....33

5.2.8 Handle di importazione degli ultrasuoni....33

5.2.9 Maniglia per martello a freddo....33

5.3 Dopo il trattamento....34

5.4 Tabù....34

5.5 Questioni che richiedono attenzione....34

Capitolo 6 - Manutenzione della macchina....35

6.1 Pulizia generale....35

6.2 Trasporto, stoccaggio e movimentazione....35

6.3 Guida alla risoluzione dei problemi....35

6.3.1 La macchina non si avvia....35

6.3.2 La testa operativa non funziona quando si preme il pulsante..... 35

6.3 .3 Si può verificare una scossa elettrica toccando la macchina..... 35

Contattaci.....36

Capitolo 1 – Introduzione a Hi-Skin III

1.1 Struttura del dispositivo

La struttura della macchina Hi-Skin III è composta dalle seguenti unità:

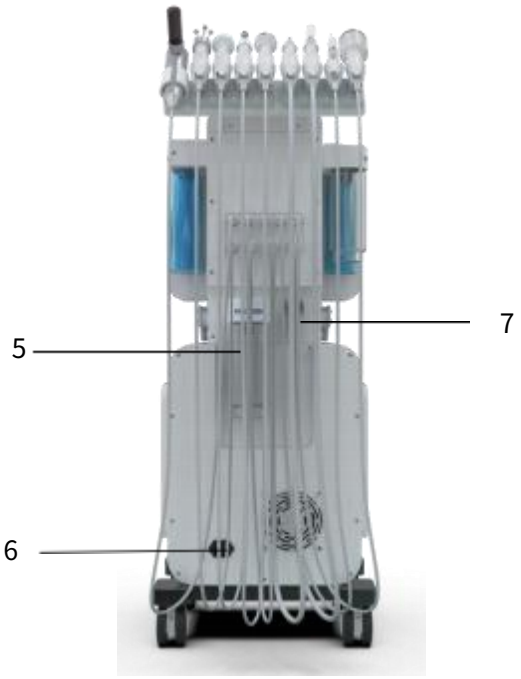

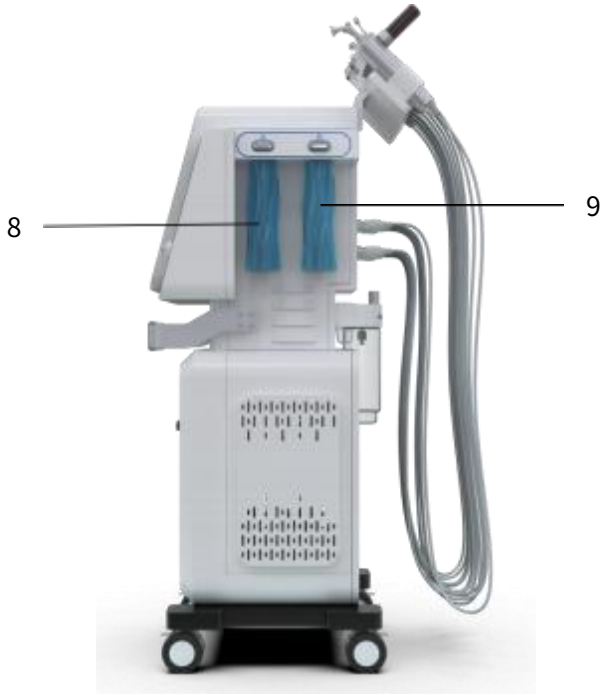

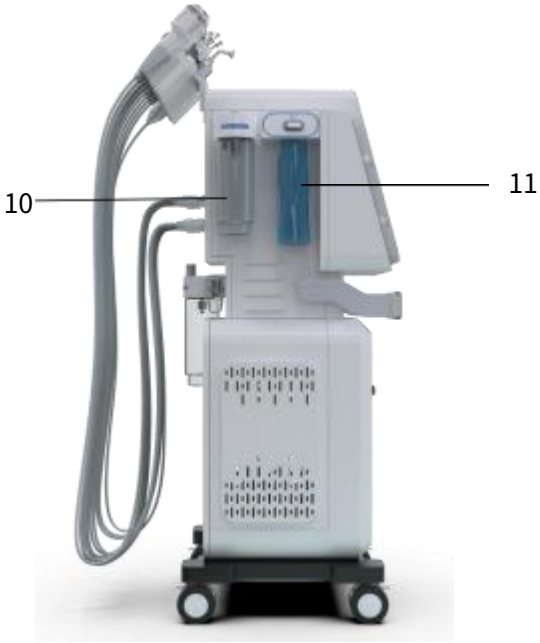

1. Interruttore dell'aria 2. Interruttore della quantità d'acqua 3. Pulsante di attivazione/disattivazione 4. Interruttore di selezione della bottiglia 5. Bottiglia per l'acqua di scarico 6. Connettore di alimentazione 7. Filtro	8. Bottiglia 9. Bottiglia B 10. Bottiglia di acqua di scarico per bolle di schiuma 11. Bottiglia C

1.2 Funzione delle bottiglie A, B, C

◆ A: Essenza detergente profonda. Viene utilizzata per una pulizia profonda della pelle. Azionando l'impugnatura, può assorbire e rimuovere le impurità dalla pelle.

◆ B: Essenza di acqua vitale ed ossigeno. Idrata dopo la detersione, schiarendo e idratando la pelle.

◆ C: Soluzione detergente con acqua e ossigeno. Utilizzata per pulire il tubo dell'impugnatura dell'utensile.

Proporzione della soluzione madre:

Il flacone con i concentrati A, B, C corrisponde al flacone A, B, C sul dispositivo. Versare prima la soluzione madre nel flacone corrispondente, aggiungere acqua pulita in un rapporto di 1:40 e agitare bene, quindi rabboccare con acqua pulita. La durata di conservazione della soluzione madre preparata è di 7 giorni.

Nota:Quando l'intera bottiglia di diluente è esaurita, l'acqua calda nelle bottiglie A, B, C deve essere pulita di nuovo nello stesso modo del tubo del mulino ad acqua per evitare che il tubo si ostruisca.

1.3 Maniglie e funzioni attrezzate

◆ Manico per idrodermoabrasione

Apre i pori, ammorbidisce lo strato corneo, pulisce la pelle in profondità, idrata in profondità, rimuove i punti neri, migliora la pelle giallo scuro e rende la pelle pulita, bianca ed elastica.

Grazie alle diverse testine di trattamento, gli utenti possono scegliere la testina di trattamento più adatta alle proprie esigenze in base alle condizioni della pelle.

Testina di pulizia idraulica della turbina rigida

Testina per microdermoabrasione

Testina di pulizia in silicone morbido

Testa per la pulizia dei tubi

◆ Manico del martello caldo e freddo

Cold Hammer 0°C: Ghiaccia la pelle, restringe i pori, lenisce la pelle.

Martello caldo 45°C: aumenta la temperatura superficiale della pelle, accelera la circolazione sanguigna e

aumenta il tasso di assorbimento se utilizzato con prodotti

◆ Impugnatura spray in polimero

Quando combinato con prodotti liquidi, il liquido si trasforma in
piccole molecole simili a nebbia mediante atomizzazione ad alta pressione e successiva spruzzatura ad alta pressione su
ottenere un effetto idratante profondo.

◆ Handle di importazione degli ultrasuoni

A una frequenza da 1 milione a 3 milioni di vibrazioni al secondo, rapidamente apre i pori e permette all'essenza di penetrare nello strato basale pelle.

◆ Maniglia RF bipolare

Il trattamento RF è un metodo non invasivo per ottenere il rassodamento della pelle e raggiungere aspetto più giovane. L'energia RF riscalda in profondità gli strati della pelle (derma) del tuo corpo per produrre collagene.

◆ Manico in schiuma a bolle

L'impugnatura crea una schiuma densa contenente una grande quantità componenti dell'ossigeno attivo. Grazie alle elevate proprietà ossidanti dell'ossigeno attivo, gli ioni idrossido possono penetrare rapidamente nella pelle, ottenendo l'effetto di pulizia, idratazione e ringiovanimento della pelle.

◆ Maniglia per la pulizia della pelle con vibrazione ultrasonica

Rimuovere morto pelle alta frequenza
Le onde vibranti rimuovono i punti neri, ammorbidiscono i cheratinociti della pelle e purificano in profondità le impurità dalla pelle.

◆ Manipolo microcorrente bipolare e microcorrente multipolare

	La microcorrente utilizza l'elettricità a bassa tensione per stimolazione muscolare e produzione di adenosina crescita cellulare del trifosfato (ATP) e rigenerazione del collagene nel derma del viso.

Capitolo 2 – Sicurezza e conformità

2.1 Sicurezza del cliente

La sicurezza del cliente dipende principalmente dalla formazione degli operatori, dalla consulenza del cliente, da un'analisi adeguata della pelle e da una sala trattamenti adeguata. Gli operatori devono informare il cliente di tutti i rischi associati all'uso di questa apparecchiatura.

2.2 Precauzioni di sicurezza

2.2.1 Precauzioni di sicurezza nel punto di utilizzo

◆ L'uso di cavi di alimentazione danneggiati o manomessi può causare incendi e scosse elettriche. attuale;

◆ Non piegare o scuotere eccessivamente il cavo di alimentazione per evitare incendi e scosse elettriche. ◆ Se l'utensile è allentato o danneggiato, contattare tempestivamente l'azienda.

◆ Non utilizzare il dispositivo in un ambiente instabile, ad esempio in caso di inclinazione, spostamento o impatto;

◆ Non deve esserci acqua o sporcizia all'interno del dispositivo. Se entrano oggetti estranei, contattare l'azienda in tempo;

◆ L'utensile deve essere scollegato prima di spostarlo; ◆ Quando l'utensile è in movimento, evitare vibrazioni della macchina;

◆ Il dispositivo deve essere posizionato in un luogo stabile e deve lasciare circa 5 cm di spazio per Assicurare la circolazione dell'aria e facilitare la dissipazione del calore;

◆ Non coprire nulla sul dispositivo per evitare che i fori di ventilazione vengano bloccati;

◆ Evitare di utilizzare il dispositivo nei seguenti ambienti: esposizione alla luce solare; ambiente con elevata umidità; ambiente vicino all'acqua; vibrazioni, luogo di inclinazione; ambiente con forte campo magnetico; luogo di verificarsi di onde elettromagnetiche, sovratensioni; luogo di stoccaggio di sostanze chimiche; ambiente con gas corrosivo;

◆ Questo dispositivo deve essere posizionato lontano da radio, televisori, fotocopiatrici, fax, ecc.;

◆ Non utilizzarlo con altri elettrodomestici (come il forno a microonde) per evitare interferenze tra strumenti e non ha causato alcun malfunzionamento.

2.2.2 Precauzioni prima dell'uso

◆ Leggere attentamente il manuale operativo prima di avviare la macchina. L'operatore deve avere familiarità con le istruzioni per l'uso e il metodo operativo. Lo strumento deve essere gestito

professionisti;

◆ L'impostazione dei parametri operativi deve essere effettuata sotto la guida di un esperto; ◆Prima dell'uso verificare se il dispositivo funziona normalmente;

◆ Assicurarsi che il filo di terra sia collegato correttamente; ◆ Controllare che tutti i fili siano correttamente connesso e protetto;

◆ Quando si utilizza l'utensile, assicurarsi di utilizzarlo correttamente. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti. pericoli e bisogna prestarvi attenzione.

2.2.3 Precauzioni di sicurezza durante l'uso

◆ Quando si verifica una situazione anomala durante il funzionamento dello strumento o del paziente, l'operatore deve immediatamente lasciare la maniglia di controllo fuori dal paziente e premere l'interruttore di alimentazione per interrompere l'uso dello strumento;

◆ Durante il funzionamento del dispositivo, è necessario monitorare costantemente la situazione degli ospiti e del dispositivo e prestare attenzione a eventuali situazioni anomale che si verificano in qualsiasi momento;

◆Il dispositivo deve essere utilizzato correttamente da un operatore qualificato.

2.2.4 Precauzioni post-uso

◆ Una volta completata l'operazione, la leva di comando ritorna alla cerniera della leva di comando.

◆ Dopo aver utilizzato la maniglia di controllo, è necessario pulire la sonda prima di utilizzarla nuovamente.

2.3 Sicurezza elettrica

Per garantire un utilizzo sicuro, la tensione di esercizio nominale del sistema è di 220 V, la corrente di ingresso massima è di 10 A o 110 V e la corrente di ingresso massima è di 15 A.

Capitolo 3 - Procedura di installazione

Il processo di installazione include:

◆ Disimballare il dispositivo e controllarne il contenuto.

◆ Preparare una soluzione madre.

◆ Installare le bottiglie A, B, C e due bottiglie per l'acqua di scarico.

◆ Collegare l'alimentatore.

◆ Accendere e testare tutte le funzioni/parametri del sistema.

3.1 Elenco degli accessori

1. Bottiglia di schiuma 2. Anello di gomma 3. Acqua frizzante 4. Testine per dermoabrasione 5. Soluzione madre 6. Testa di trattamento spray 7. Filtri con maniglia a bolle di schiuma 8. Maniglia a vibrazione ultrasonica	9. Fusibile 10. Freddo maniglia martelli 11. Bottiglia con spray maniglia 12. Supporto per maniglia 13. Ugello spray per la pulizia dell'ago 14. Fogli di schiuma di cotone a bolle maniglia 15. Maniglia in schiuma a bolle 16. Cavo di alimentazione	17. Multipolare maniglia microcorrente 18. Handle di importazione degli ultrasuoni 19. Impugnatura spray polimerica 20. Manico microcorrente bipolare 21. Maniglia in schiuma a bolle 22. Manico per idrodermoabrasione 23. RF bipolare maniglia 24. Viti 25. Cacciavite

3.2 L'installazione è importante

Posizionare il dispositivo secondo i seguenti requisiti:

◆ Temperatura ambiente di lavorazione: 10°C~30°C

◆ Umidità relativa: ≤75%

◆ Pressione dell'aria: 860-1060 hpa

◆ Requisiti di alimentazione: CA 220 V ± 10%; 50 Hz ± 2%

◆ Acqua: acqua pura

3.3 Installare i cilindri A, B e C

◆ Utilizzare la soluzione madre di essenza di ossigeno destinata al dispositivo.

◆ Installazione della bottiglia: sono disponibili le soluzioni A, B, C e due bottiglie di scarico, installarle secondo quanto sopra marche:

Versare la soluzione concentrata nella bottiglia appropriata e riempirla con acqua purificata in un rapporto di 1:40 per la diluizione e agitare bene. Quindi importare la soluzione madre preparata nei flaconi A, B e C dello strumento. Quindi premere il pulsante mentale per installare i flaconi ABC come mostrato in figura.

Versare la soluzione per bolle di schiuma direttamente nella bottiglia.	

Questa bottiglia serve per raccogliere l'acqua di scarico derivante dalla pulizia del manico della schiuma. Ruotare fino a stringere.	Questa bottiglia serve per raccogliere l'acqua di scarico del manipolo per dermoabrasione. Ruotarla fino a stringerla.

3.4 Installare le staffe della maniglia

Allineare i fori e serrarli con un cacciavite.		

3.5 Installare la maniglia

Impugnatura microcorrente bipolare: collegare il cavo e girare la manopola mentale.

Maniglia di importazione degli ultrasuoni: collegare il cavo e girare la manopola mentale.

Impugnatura microcorrente multipolare: collegare il cavo e ruotare la manopola mentale.

Impugnatura vibrante a ultrasuoni: collegare il cavo e girare la manopola.

Mousses Bubble Handle: collegare il cavo e girare la manopola mentale.

Impugnatura RF bipolare: collegare il cavo e ruotare la manopola mentale.

Impugnatura Cold Hammer: collegare il cavo e girare la manopola.

Impugnatura dello spruzzatore polimerico: collegare il cavo.

Manico per idrodermoabrasione: collegare il cavo.

3.6 Installare il filtro

Collegare i filtri come mostrato nell'immagine.

3.7 Installare il cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione e fissarlo come mostrato nell'immagine.

AVVERTIMENTO:

◆ Durante il funzionamento, il contenitore di scarico deve essere rimosso e smaltito quando l'acqua di scarico raggiunge i tre quarti bottiglie.

◆ Il filtro deve essere premuto con decisione.

Dopo aver completato i passaggi di installazione sopra indicati, è possibile utilizzare il cavo di alimentazione per collegarlo al connettore di alimentazione sul retro dello strumento, accenderlo e testarne le prestazioni, dopodiché è possibile utilizzarlo normalmente.

Capitolo 4 – Procedura operativa

4.1 Requisiti dell'operatore

◆ L'operatore deve comprendere le conoscenze professionali richieste per utilizzare lo strumento, ricevere una formazione per conformarsi alle leggi locali e nazionali e seguire le migliori pratiche del paese/regione in cui viene utilizzata la macchina.

◆ Il nucleo della formazione completa della conoscenza.

◆ Avere un'assicurazione completa che copra la responsabilità civile, i rischi relativi al contenuto e al trattamento.

4.2 Funzionamento dell'interfaccia

Dopo aver acceso la macchina, verranno visualizzate le seguenti interfacce operative (Fig. 1) e (Fig. 2).

(Fig.1)

(Fig.2)

quindi fare clic verrà visualizzata la seguente interfaccia operativa (Fig.3).

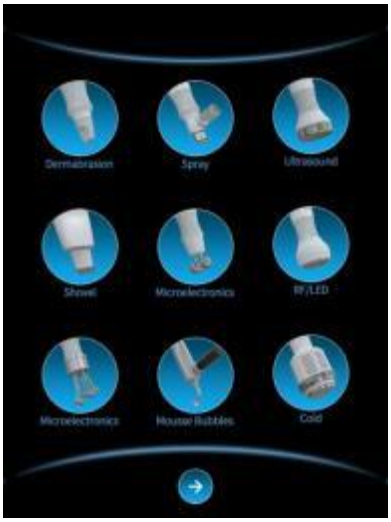

(Fig.3)

Manico per idrodermoabrasione

Clic

e poi premere per accedere all'interfaccia successiva (Fig. 4).

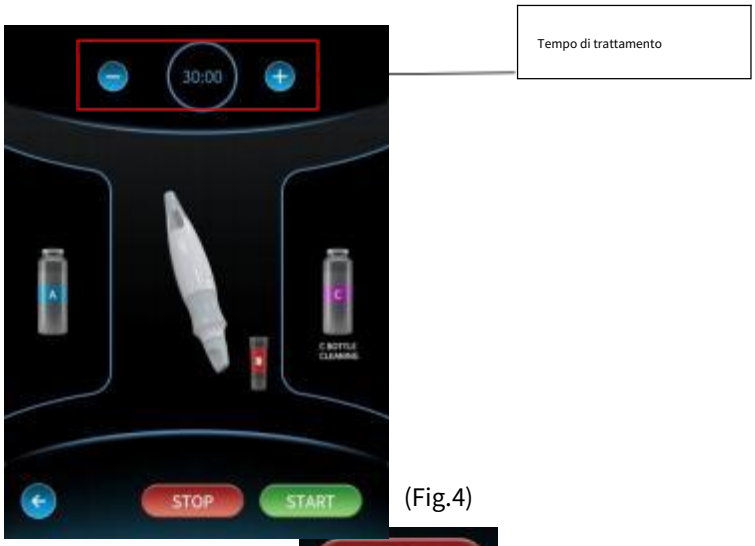

(Fig.4)

Clic

la macchina può iniziare a funzionare. Fare clic

la macchina smette di funzionare. Dopo l'uso gestire, cambiare in poi clic

vedrai la seguente interfaccia (Fig).

(Figura 5)

Quindi fare clic

la macchina si pulirà automaticamente.

Manico in schiuma a bolle

Clic

poi per accedere all'interfaccia successiva (Fig.).

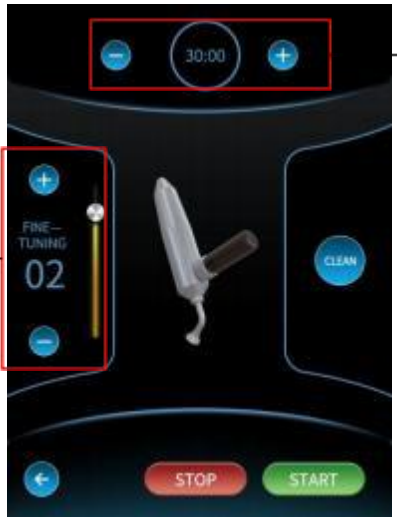

Tempo di trattamento

Intensità aggiustamento

(Foto 6)

Clic

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare. Dopo aver utilizzato la maniglia, iniettare acqua calda a circa 40°C in un'altra bottiglia e quindi fare clic

per pulire la maniglia.

Impugnatura spray atomizzatrice polimerica

Clic

e poi premere per accedere all'interfaccia successiva (Fig.7).

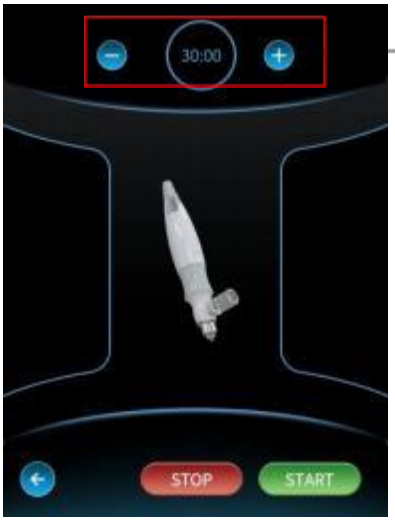

Tempo di trattamento

(Foto 7)

Clic

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare.

Maniglia a vibrazione ultrasonica

Clic

e poi premere
per accedere all'interfaccia successiva (Fig.8).

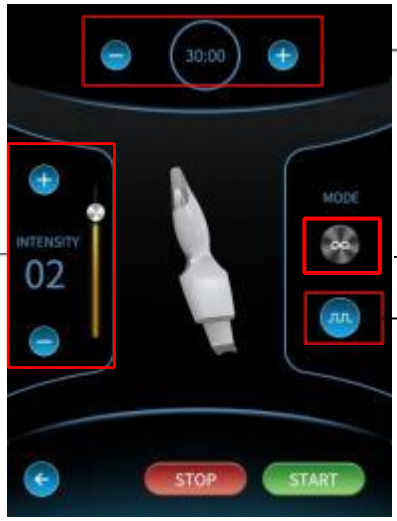

(Foto 8)

Clic

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare.

Maniglia RF bipolare

Clic

e poi premere
per accedere all'interfaccia successiva (Fig.9).

(Foto 9)

Clic

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare.

Manico Microcorrente Bipolare

Clic

e poi premere
per accedere all'interfaccia successiva (Fig.10).

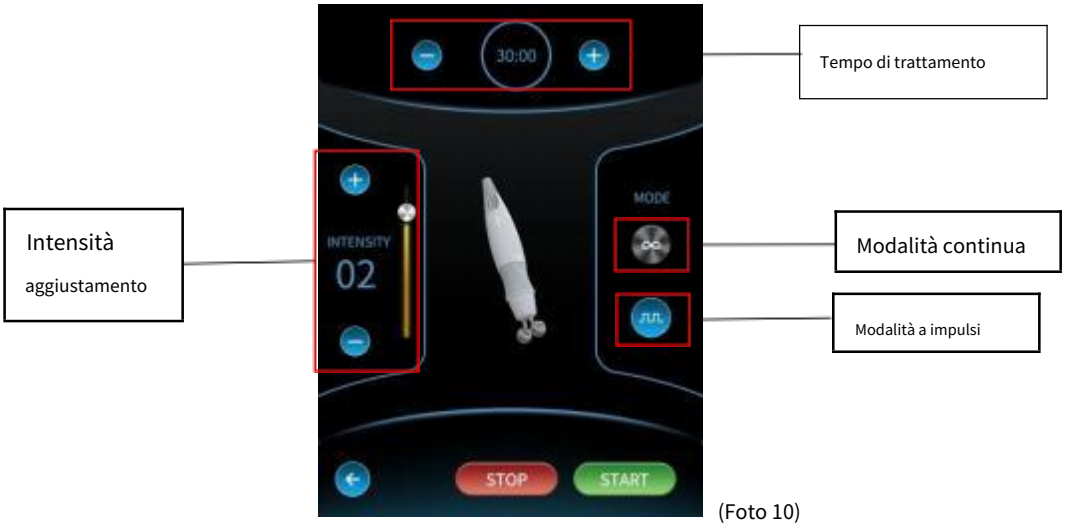

(Foto 10)

Clic

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare.

Manipolo microcorrente multipolare

Clic

e poi premere
per accedere all'interfaccia successiva (Fig. 11).

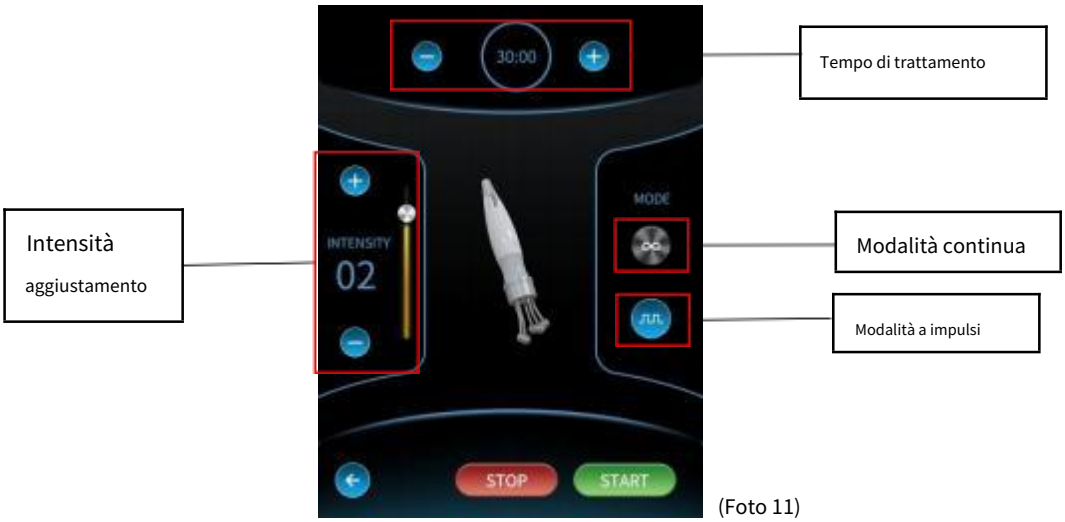

(Foto 11)

Clic

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare.

Manico a martello freddo

Clic

e poi premere
per accedere all'interfaccia successiva (Pic12).

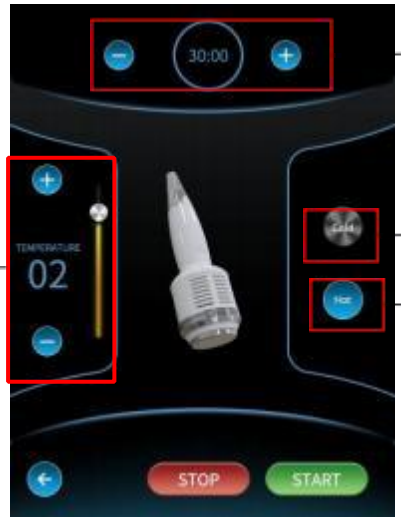

Tempo di trattamento

Livello aggiustamento

Modalità freddo

Modalità calda

(Foto 12)

Clic

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare.

Handle di importazione degli ultrasuoni

Clic

e poi premere
per accedere all'interfaccia successiva (Pic13).

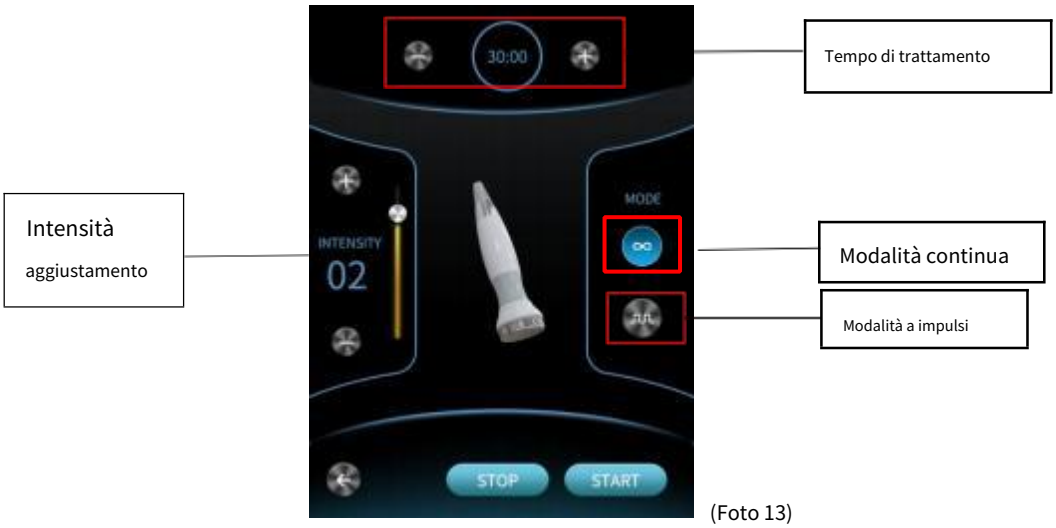

(Foto 13)

Clic 

la macchina può iniziare a lavorare. Fare clic

la macchina smetterà di funzionare.

Capitolo 5 - Il funzionamento della macchina

5.1 Consulenza al cliente

Prima di qualsiasi trattamento è necessario effettuare una consulenza approfondita e un test cutaneo.

Effettua una consulenza privata per far sentire i clienti a proprio agio. La consulenza ti permetterà di valutare se il cliente è idoneo al trattamento.

Durante la consulenza, è necessario trattare i seguenti punti e creare un profilo del cliente da aggiornare nei futuri appuntamenti:

1. Tabella completa dei tipi di pelle
2 Ottenere informazioni personali sui clienti
3. Completare la cartella clinica per determinare se il cliente è idoneo al trattamento
4. Spiegare come funziona il processo operativo
5. Cure post-trattamento
6. Raccomandazioni pre-trattamento per appuntamenti futuri
7. Storia del trattamento

5.2 Trattamento delle maniglie

5.2.1 Manico a bolle di mousse

Fare clic sull'icona della maniglia delle bolle di mousse e impostare l'intensità da 3. Una volta che le bolle si sono normalizzate, ridurre l'intensità a 1. Utilizzare 3 asciugamani per coprire occhi e bocca. Quindi, far coprire il viso con le bolle per 1-2 minuti (il corpo per 2-3 minuti) con un massaggio appropriato. Al termine del trattamento, asciugare le bolle con l'asciugamano e acqua salina.

◆Dopo ogni trattamento,noi dovere pulito IL maniglia E sostituzione due pezzi Di cotone fogli altro Di conIL maniglia È intasato.

Dopo aver utilizzato l'impugnatura, iniettare acqua calda a circa 40°C in un'altra bottiglia e quindi fare clic sul pulsante di pulizia per pulire l'impugnatura (fare riferimento al punto 4.2 - Impugnatura per mousse a bolle).

Svitare la parte metallica dell'impugnatura, sostituire i due pezzi di lenzuola di cotone (vedere 3.1-14). Quindi avvitare la parte mentale.

◆Se le bolle non sono dense O IL La maniglia è intasata. , modifica IL pipe Di IL mousse bolla maniglia (fare riferimento a 3.1-15) e il filtro (arbitro a 3.1-7).Come mostrato di seguito .

Svitare la parte metallica e sostituire il filtro. Quindi avvitare la parte mentale.

		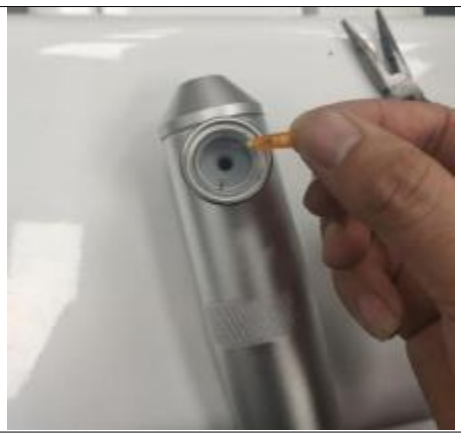
Rimuovere la bottiglia dal manico per sostituire il tubo del manico della mousse bubble.		

5.2.2 Manico per idrodermoabrasione

Si consiglia di utilizzare lo spray caldo per 10 minuti aprire i pori, quindi scegliere un tappo adatto di conseguenza la pelle, regolare la giusta potenza di aspirazione, la giusta quantità di acqua.

Ruotare questa manopola per regolare la quantità di acqua in uscita.	Ruotare questa manopola per regolare l'aspirazione dell'aria.	Ruotare questa manopola per scegliere la bottiglia.

◆Dopo ogni trattamento,noi dovere pulito IL maniglia altro tempo IL vergogna secondo È intasato.

Sostituire il cappuccio di pulizia e quindi fare clic su Pulizia; la pulizia avverrà automaticamente per 45 secondi (per i passaggi dettagliati, fare riferimento al punto 4.2 Impugnatura per idrodermoabrasione).

◆ Testina morbida per dermoabrasione ad acqua: adatta a pelli sottili e sensibili

◆ Testina dura per dermoabrasione ad acqua: adatta a pelli normali

◆ Testa dura smerigliata al diamante: adatta per lo strato corneo più spesso (ha l'effetto della dermoabrasione)

◆ La testina per dermoabrasione ad acqua ha tre funzioni, e la testina per dermoabrasione ad acqua per ogni effetto ha dimensioni grandi, medie e piccole. L'operatore sceglie la testina in base all'area della parte. Il funzionamento

Il metodo si basa sulla consistenza della pelle dal basso verso l'alto. Ogni linea si percorre per una breve distanza tra le orecchie e l'attaccatura dei capelli (nota: pelle sensibile, allergica, fragile, gravemente acneica, questa funzione non è consigliata).

5.2.3 Impugnatura per nebulizzatore polimerico

Versare un po' di tonico liquido funzionale nel flacone con il manico e tracciare un cerchio a 2-3 cm di distanza dal viso. Il trattamento può essere effettuato su tutto il viso per 10-15 minuti.

◆Dopo finitura IL operazione, necessità Quello pulito IL bottiglia.Metti IL Caldo acqua in IL scarpa sfondo E spray IL acqua Fino a IL bottiglia È asciugare per evitare cl ogging la maniglia.

5.2.4 Maniglia a vibrazione ultrasonica

Si consiglia di utilizzare lo spray caldo per 5 minuti per aprire i pori. Cliccare sull'icona della vibrazione ultrasonica, scegliere la modalità continua e impostare l'intensità da 5. Procedere delicatamente verso l'alto in base alla consistenza della pelle.

◆ Il manico vibrante a ultrasuoni è adatto per pelli grasse e miste e può concentrarsi sulla zona T.

5.2.5 Maniglia RF bipolare

Selezionare la funzione RF bipolare, selezionare la modalità continua, regolare l'energia (intensità), impostare l'energia da 5.

Applicare il gel uniformemente sul viso, fare clic su Avvia, in base alla consistenza della pelle sollevando verso l'alto, il tempo di funzionamento è si consigliano 15-20 minuti.

5.2.6 Maniglia microcorrente bipolare

Selezionare la funzione microcorrente bipolare, selezionare Modalità continua, impostare l'energia (intensità) da 2 per gli occhi. Applicare uniformemente il gel freddo sul viso, in base alla consistenza della pelle, sollevando verso l'alto per 8-10 minuti. minuti.

5.2.7 Manipolo multi-microcorrente

Selezionare la funzione multi-microcorrente, selezionare la modalità continua, impostare l'energia (intensità) su 3 per guance, fronte e collo. Applicare uniformemente il gel freddo sul viso, in base alla grana della pelle, sollevando il viso per 8-10 minuti.

5.2.8 Gestione dell'importazione degli ultrasuoni

Selezionare la funzione ultrasuoni, scegliere la modalità continua, regolare l'intensità da 5, fare clic su Avvia, applicare l'essenza uniformemente sul viso, in base alla consistenza della pelle, dal basso verso l'alto con movimenti circolari.

5.2.9 Maniglia a martello freddo

Selezionare la funzione martello freddo, regolare il freddo funzione o funzione calda a seconda della pelle. Per la funzione fredda, impostare l'intensità da 0, fare clic su avvia, applicare un gel freddo o un prodotto calmante sulla zona da trattare, operare dal basso verso l'alto in un cerchio in base alla consistenza della pelle. Per la funzione calda, impostare l'intensità da 6, regolare l'intensità in base alle esigenze del cliente tolleranza. Applicare il gel freddo sulla zona da trattare (o utilizzarlo durante l'applicazione della maschera), in base alla consistenza della pelle, sollevandola dal basso verso l'alto.

AVVISO:Lo strumento deve essere pulito ogni volta dopo aver utilizzato la funzione di pulizia del viso. Per le modalità di pulizia, fare riferimento alle operazioni sopra descritte.

5.3 Dopo il trattamento

Applicare la pellicola medica per la riparazione dei traumi per 15 minuti/il gel medico per la riparazione dei traumi per 15 minuti, quindi rimuovere la pellicola per pulire, prendersi cura della pelle e proteggersi dal sole.

Suggerire ai clienti di utilizzare a casa una soluzione/crema per la riparazione dei traumi medici.

5.4 Tabù

◆ Adatto a qualsiasi pubblico

◆ Soprattutto nelle aree con un inquinamento atmosferico persistente e grave

◆ Problemi della pelle come pelle spenta, stanchezza, pori ostruiti, strato corneo spesso, ecc.

◆ Acne, pelle acneica

5.5 Questioni che richiedono attenzione

◆ Per chi ha uno strato corneo sottile o gravi striature rosse sugli zigomi, è vietato utilizzare la dermoabrasione, la radiofrequenza e la spalatura.

◆ Non utilizzare prodotti irritanti per la pelle o cosmetici entro 24 ore dal trattamento, prestare attenzione al sole protezione.

◆ Chi ha ferite non può operare per evitare infezioni.

◆ Disabili per persone con malattie della pelle.

Capitolo 6 - Manutenzione della macchina

Per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, la manutenzione regolare e la cura adeguata sono fondamentali. Questa sezione descrive la manutenzione ordinaria e periodica di questo sistema di movimentazione della macchina che gli operatori possono eseguire.

6.1 Pulizia generale

Pulire regolarmente l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido o in microfibra. È possibile utilizzare anche detergenti neutri e salviette senza alcol. La testina di comando dell'impugnatura deve essere pulita regolarmente dopo l'uso.

Si consiglia di pulire la testina una volta alla settimana o dopo l'uso. La testina di lavoro deve essere sempre priva di sporco e accessori.

6.2 Trasporto, stoccaggio e movimentazione

◆ Ridurre al minimo il trasporto, perché il rischio di danni alle apparecchiature è maggiore.

◆ In caso di trasloco o stoccaggio, conservare e utilizzare l'imballaggio originale.

◆ Se ci si sposta in un'altra sala di trattamento, tenere il dispositivo in piano durante lo spostamento.

◆ Prestare attenzione durante la conservazione e l'uso, evitando urti, collisioni, schiacciamenti e vibrazioni. Dopo ogni utilizzo, la macchina deve essere ripristinata e conservata in un luogo protetto dalla polvere.

◆ In caso di spostamento o conservazione, conservare e utilizzare l'imballaggio originale. Non spostare il dispositivo a meno che necessario. Se ci si sposta in un'altra sala per trattamenti, tenerlo in piano durante il trasporto.

6.3 Guida alla risoluzione dei problemi

Questa sezione descrive i passaggi più basilari per la risoluzione dei problemi della macchina.

6.3.1 La macchina non si avvia

◆ Controllare che l'alimentatore sia alimentato e che le spine di collegamento siano inserite saldamente da entrambe le estremità e La presa è accesa.

◆ Verificare che il pulsante rosso di emergenza sia rilasciato.

6.3.2 La testa operativa non funziona quando si preme il pulsante

◆ Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento corrette.

◆ Controllare se il cavo e la spina di collegamento sono danneggiati, se qualche parte è danneggiata, contattare noi per sostituirci.

6.3.3 Toccando la macchina si può verificare una scossa elettrica

◆ È necessario utilizzare tre spine di messa a terra e la presa di corrente deve essere adeguatamente collegata a terra.

◆ La tensione è instabile e dovrebbe essere introdotto un regolatore di tensione