

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Комплект ЗИП Якоря колонного гидравлического 413-4570-9990 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической и конструкторской документацией, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 202__ г.

Консервацию произвел _____ «__» _____ 202__ г.
подпись дата

Срок консервации — 12 месяцев.

Дата упаковки «__» _____ 202__ г.

ОТК _____
м.п.



П А С П О Р Т

FRACTURA
Strike

КОМПЛЕКТ ЗИП

ДЛЯ ЯКОРЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 413-4570-2005

413-4570-9990 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплект ЗИП предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта Якоря колонного гидравлического 413-4570-2005.

Завод-изготовитель — ПАО «Ижнефтемаш», Россия, Удмуртская Республика, 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Общий вид обслуживаемого Якоря колонного гидравлического 413-4570-2005 представлен на рис. 1.

В комплект поставки входят (позиции на рис. 1):

Пружина 59-00030 (поз.8)	16 шт.
Кольцо уплотнительное №230, 90 Duro HNBR ISO 3601 (поз.11)	8 шт.
Кольцо уплотнительное №350, 90 Duro HNBR ISO 3601 (поз.12)	2 шт.
Поршень 00-01523 (поз.5)	8 шт.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта осуществляется в упаковке всеми видами транспорта. Погрузка и разгрузка должна производиться плавно, без ударов. Сбрасывание с транспортных средств не допускается. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.

Назначенный срок хранения изделия составляет 10 лет со дня изготовления, при условии его своевременной переконсервации. После окончания срока действия консервации, если устройство не эксплуатируется, необходимо провести его переконсервацию.

Назначенный срок хранения резиновых элементов изделия – 3 года, по истечении этого срока необходимо произвести их замену новыми.

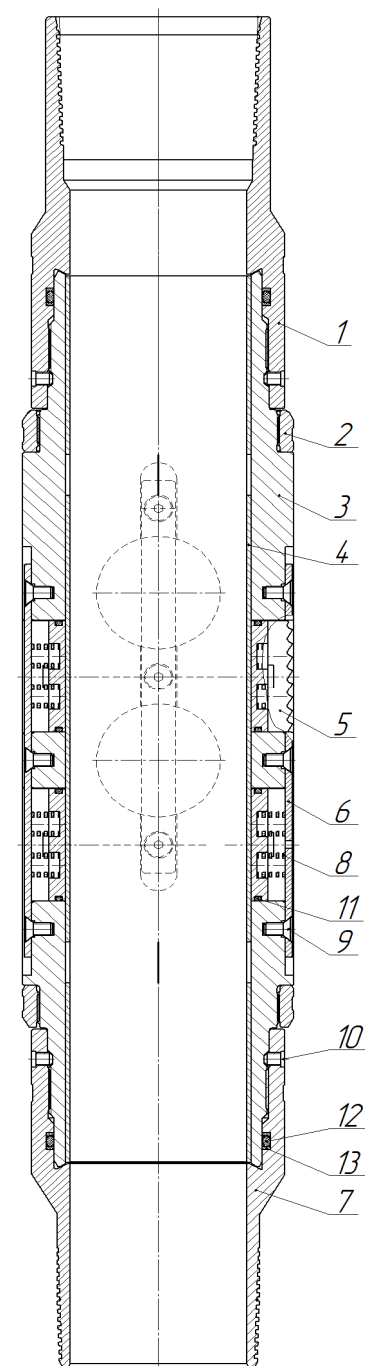


Рис. 1. Якорь колонный гидравлический