

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.

Назначенный срок хранения изделия составляет 10 лет со дня изготовления, при условии его своевременной переконсервации. После окончания срока действия консервации, если устройство не эксплуатируется, необходимо провести его переконсервацию.

Назначенный срок хранения резиновых элементов изделия – 3 года, по истечении этого срока необходимо произвести их замену новыми.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Комплект сменных частей Стыковочного инструмента пакера-подвески хвостовика (Стингер) 610-4549-9999 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической и конструкторской документацией, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 202__ г.

Консервацию произвел _____ «__» _____ 202__ г.
подпись дата

Срок консервации — 12 месяцев.

Дата упаковки «__» _____ 202__ г.

ОТК _____
м.п.



П А С П О Р Т

FRACTURA
Strike

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ СТЫКОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
ПАКЕРА-ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА
(СТИНГЕР) 610-4549-2004

610-4549-9999 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплект сменных частей предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта Стыковочного инструмента пакера-подвески хвостовика (Стингер) 610-4549-2004.

Завод-изготовитель — ПАО «Ижнефтемаш», Россия, Удмуртская Республика, 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Общий вид обслуживаемого Стыковочного инструмента пакера-подвески хвостовика (Стингер) представлен на рис. 1.

В комплект поставки входят (позиции на рис. 1):

Пакет V-уплотнений 00-00610H (поз.3, 4, 7,8), включающий:	1 шт.
-кольцо 00-00246 (поз.3)	2 шт.
-кольцо 00-00248 (поз.4)	1 шт.
-уплотнение V-образное 61-00001 (поз.7)	10 шт.
-уплотнение V-образное 61-00018 (поз.8)	8 шт.
Винт установочный с внутренним шестигранником 5/16-18 UNCx7/16 lg ASME B18.3, 50-00018 (поз.9)	4 шт.
Кольцо уплотнительное №349, 90 Duro HNBR ISO 3601 (поз.10)	1 шт.
Кольцо опорное разрезное для уплотнительного кольца №349 ISO 3601, Teflon (поз.11)	2 шт.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта осуществляется в упаковке всеми видами транспорта. Погрузка и разгрузка должна производиться плавно, без ударов. Сбрасывание с транспортных средств не допускается. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

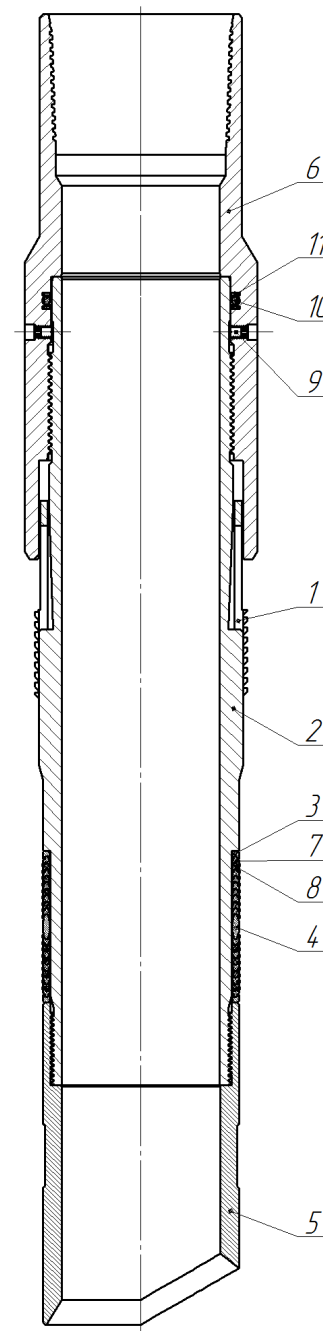


Рис. 1. Стыковочный инструмент пакера-подвески хвостовика (Стингер)