

1. รายละเอียดต้นทุนฮาร์ดแวร์ตู้คอนโทรลต่อชุด (Hardware BOM Breakdown)

INTERNAL COSTING

1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานานต่อการกัดกร่อนสูง
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง


1.2 ตารางต้นทุนฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อ 1 ชุด (BOM per Unit)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/ชุด (บ.)	รวม 100 ชุด (บ.)
1	ชุดเซ็นเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟ 24V และอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำ IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

เอกสารลับเฉพาะภายใน: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ต่อชุดคือ ฿21,000 (100 ชุด = ฿2,100,000) ห้ามส่งเอกสารนี้ให้ลูกค้าภายนอก

2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Web Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

WIDESCREEN DASHBOARD

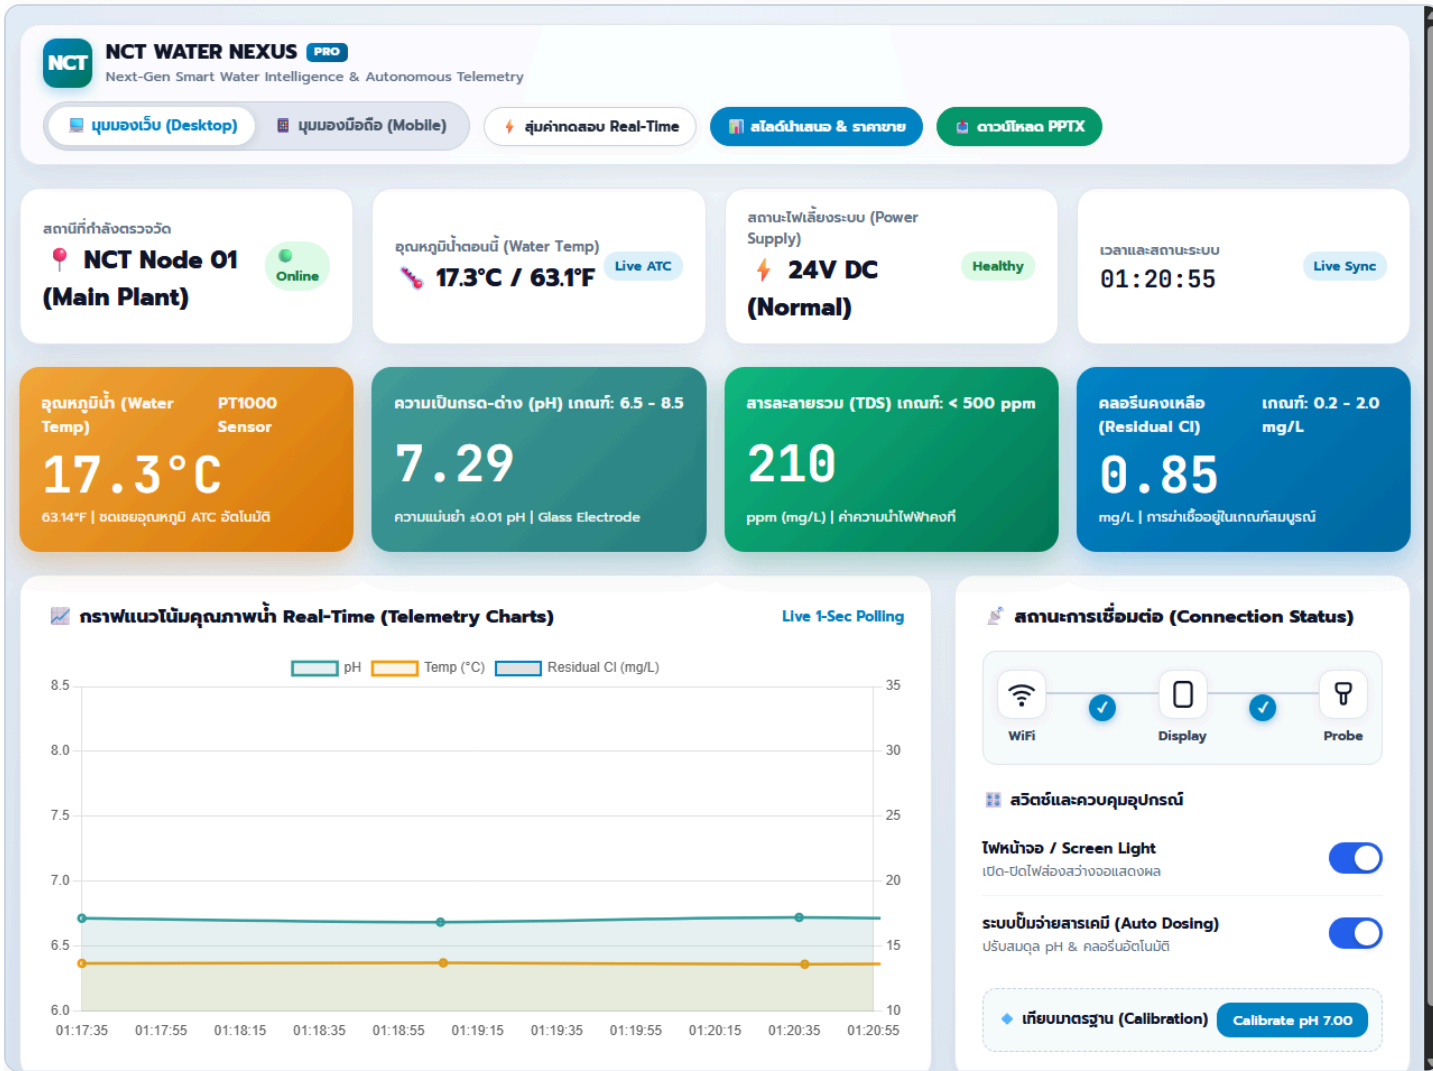

คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web Dashboard:

- สถานะระบบ & ไฟเลี้ยง 24V:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระบบไฟเลี้ยง Switching 24V ปกติ (AC 220V Input)

● การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงอุณหภูมิ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน

● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าตลอด 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง

● ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจสอบสายสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

● สวิตช์และควบคุมอุปกรณ์:


สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบบีบจ่ายสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เมนูปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

3. ภาพหน้าจอแอปมือถือรองรับครบทุกแท็บเมนู (Mobile Multi-Screen Interface)

5-TAB MOBILE HUB

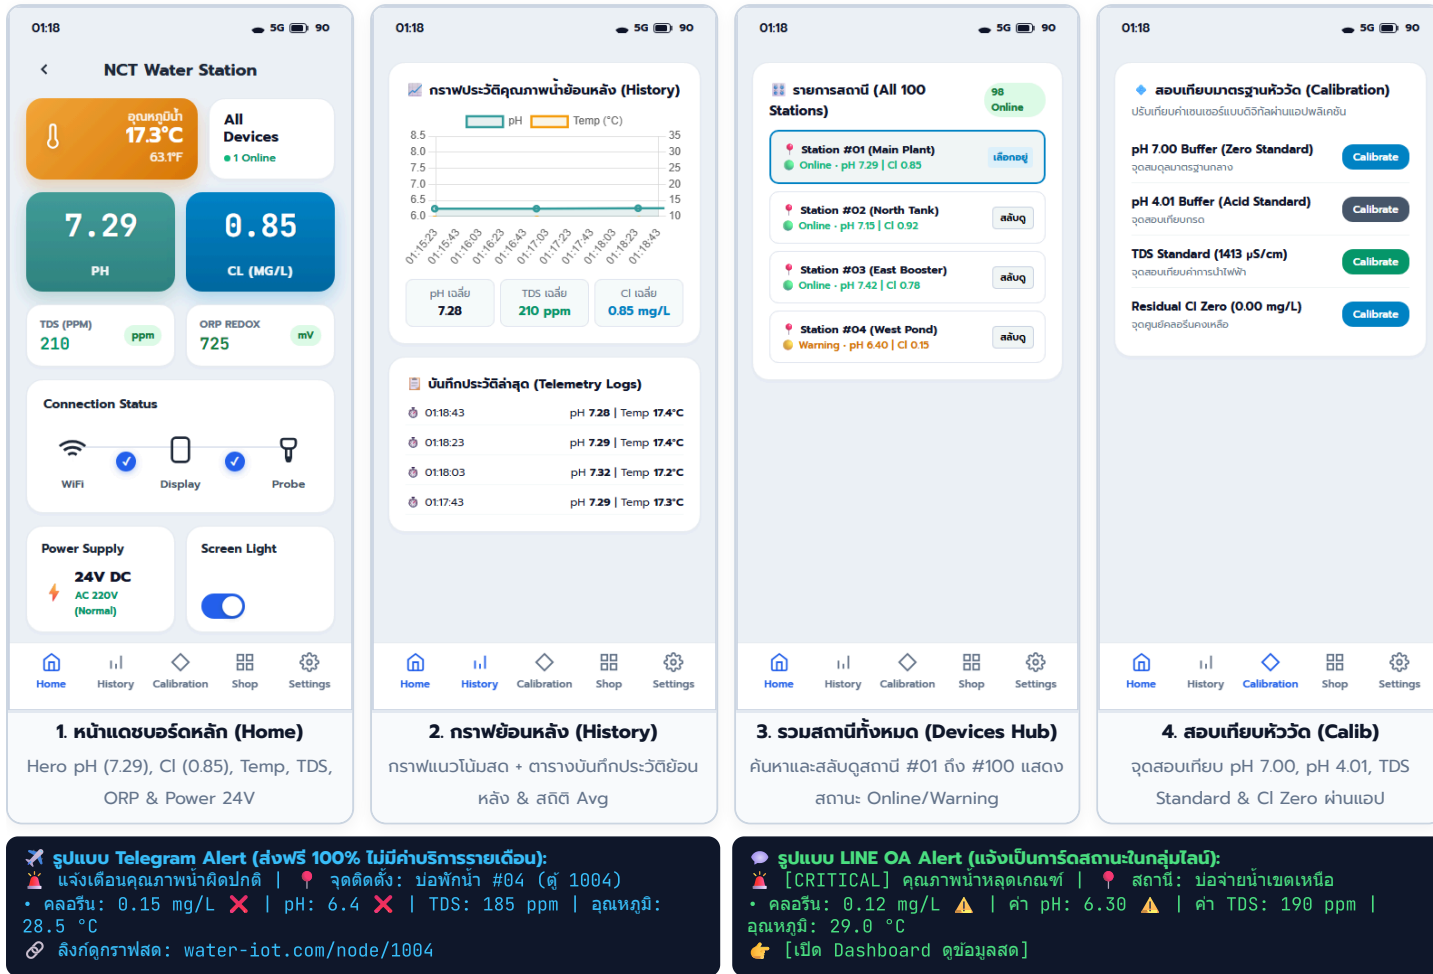

4. การวิเคราะห์มาร์จิ้น กำไรขั้นต้น และกลยุทธ์ส่วนลดโครงการ (Profitability Analysis)

MARGIN & PRICING STRATEGY

4.1 ตารางวิเคราะห์ยอดขาย คุณ และกำไรขั้นต้น (1 ชุดเดี่ยว vs 100 ชุดโครงการ)

จำนวนสั่งซื้อ	ราคาขาย/ชุด	ยอดขายรวม	ต้นทุนฮาร์ดแวร์	กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	Margin (%)
สั่งซื้อ 1 ชุดเดี่ยว (Standard Unit)	฿45,000	฿45,000	฿21,000	฿24,000	53.3%
โครงการ >100 ชุด (Volume Discount)	฿36,000	฿3,600,000	฿2,100,000	฿1,500,000	41.6%

4.2 การวิเคราะห์กระแสรายได้ต่อเนื่องระยะยาว (Recurring Income Strategy)

ช่วงระยะเวลา	รายการรายรับและค่าบริการ	มูลค่ารวม (100 ชุด)	จุดเด่นเชิงธุรกิจ
ปีที่ 1 (Initial Year)	ยอดขายแพ็คเกจ Plug & Play มัดรวม ฮาร์ดแวร์ + Cloud ฟรี 1 ปี	฿3,600,000	ได้กระแสเงินสดก้อนใหญ่ทันทีในงวดส่งมอบ กำไรขั้นต้น ฿1,500,000 (Margin 41.6%)
ปีที่ 2 เป็นต้นไป (Annual Renewal)	ค่าบริการ Cloud Server License & Software Maintenance MA	฿120,000 / ปี	Passive Income สม่ำเสมอทุกปี (1,200 บ./ชุด/ปี) ต้นทุน Server ต่ำมาก กำไรเกือบ 100%

4.3 สรุปกลยุทธ์การขายสำหรับทีมงาน (Action Plan for Sales Team)

- เปิดใบเสนอราคาด้วยราคามาตรฐาน 1 ชุด (฿45,000/ชุด): มาร์จิ้นสูง 53.3% พร้อมระบุเงื่อนไขส่วนลดพิเศษเมื่อสั่ง 100 ชุดเหลือ ฿36,000/ชุด
- เป็นกลยุทธ์กระตุ้นการสั่งซื้อเหมาโครงการ: ลูกค้าจะเห็นส่วนลดก้อนใหญ่ทันที ฿900,000 เมื่อรวมจบเป็น 100 ชุด