

TCP 协议拥塞控制机制观察

一．实验目的

- 1.理解 tcp 拥塞控制的机制和拥塞控制的算法
- 2.熟悉 wireshark 上对流的图形显示处理

二．实验步骤

1. 利用 wireshark 记录 tcp 短流
2. 利用 wireshark 记录 tcp 长流
3. 得到 congestion window 时间曲线并分析慢启动、拥塞避免、快恢复等阶段
4. 画出每个 tcp 流的瞬时吞吐量，统计平均吞吐量和丢包率

三．实验过程

1. tcp 短流

(1) 打开 wireshark 后，设置好 ip 源目的进行过滤，并只查看还未 ack 的包


(2) 通过 cmd ping csabcms.nju.edu.cn 知道教学平台的 ip 是 114.212.128.2

(3) 访问教学平台网站，可以刷新几次，会出现几次短流

(4) 然后分析过滤后的 tcp 短流




(4) 通过统计->io 图表可以获取 tcp 短流的图形（可以看到好几次短流）

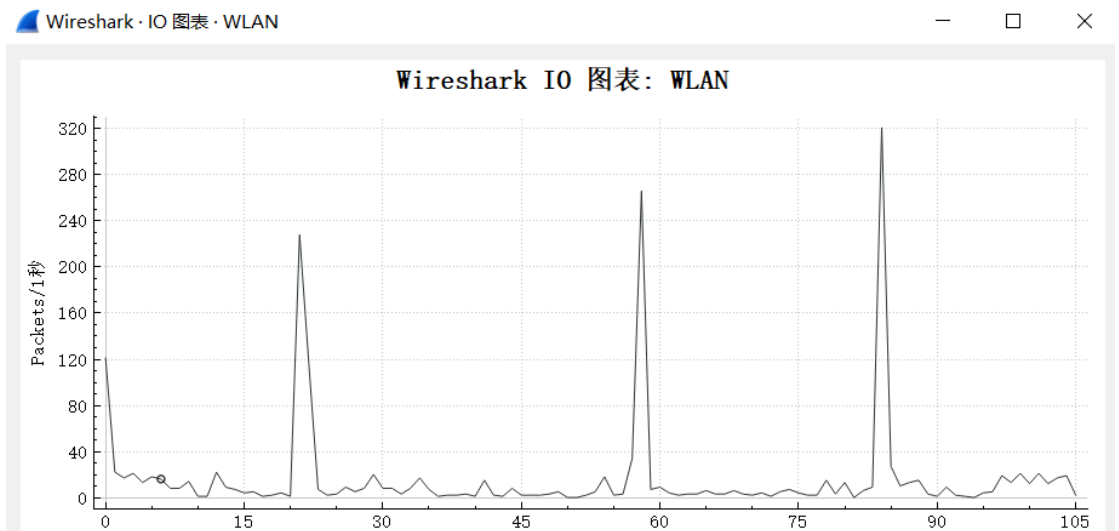

2.tcp 长流

(1) 通过发送邮件一个大文件分析长流

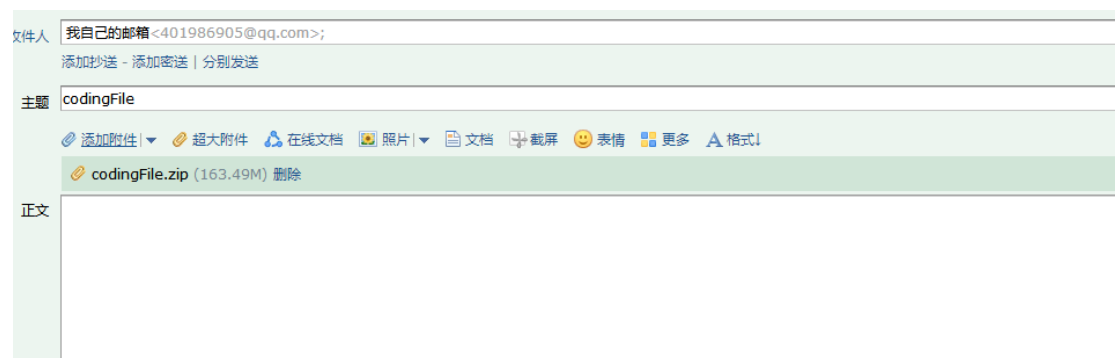

(2) 得到长流 tcp 包


正在捕获 以太网 2

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(T) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

ip.addr==172.26.90.70 and tcp


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17339	8.999930	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17795877 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17340	8.999920	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17797337 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17341	8.999921	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17798797 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17342	8.999921	172.26.90.70	183.192.202.73	TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
17343	8.999921	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17801717 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17344	8.999922	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17803177 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17345	8.999922	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17804637 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17349	9.000952	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17806097 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17350	9.000953	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17807557 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17351	9.000954	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17809017 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17352	9.000954	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17810477 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17353	9.000955	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17811937 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17354	9.000955	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17813397 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17355	9.000955	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17814857 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17356	9.000956	172.26.90.70	183.192.202.73	TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
17359	9.002006	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17817777 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17360	9.002007	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17819237 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
17361	9.002008	172.26.90.70	183.192.202.73	TCP	1514	57795 → 443 [ACK] Seq=17820697 Ack=15682 Win=65280 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]

(3) 获得 io 图表

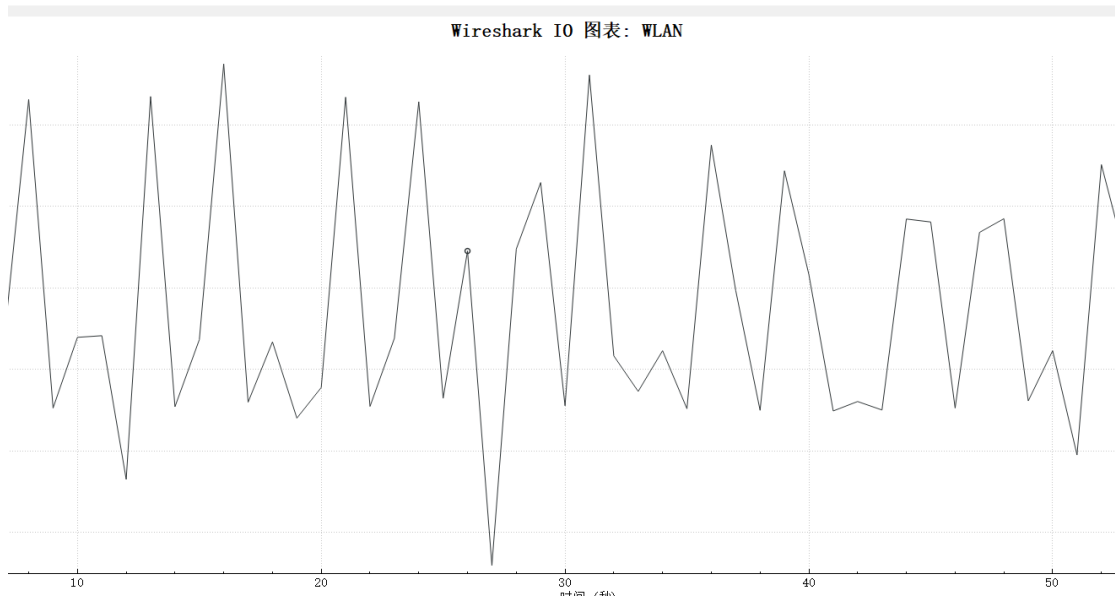

3.分析拥塞控制机制

根据长流 tcp 的窗口图像，可以看到慢启动、拥塞避免和快速恢复几个阶段

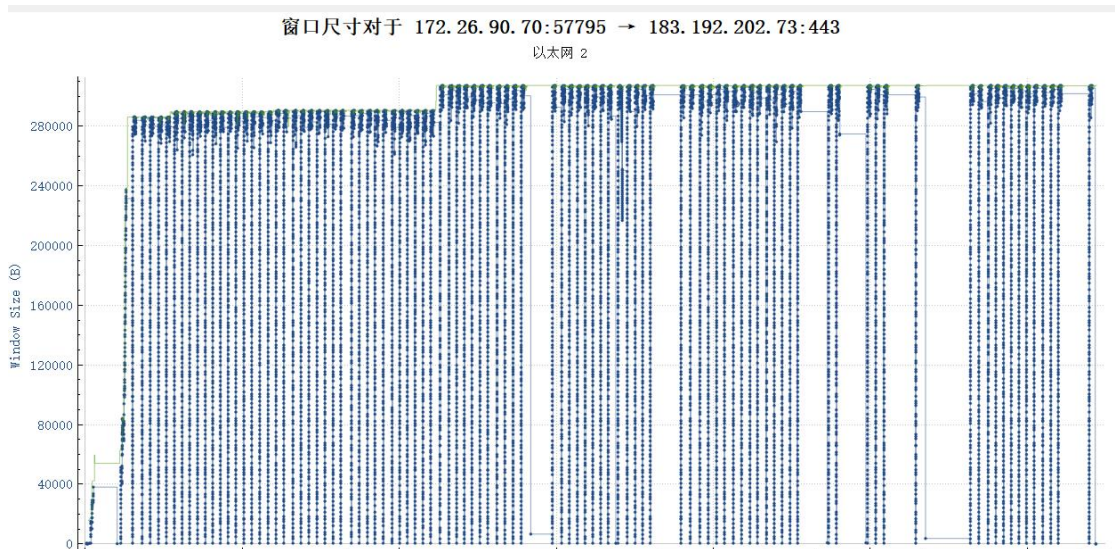


分析这一段图形

开始窗口从 0 开始，一开始呈指数速率快速增长一段时间后线性增长，当发生丢包则拥塞避免阶段 ssthresh 减半（遇到冗余的 ack）或从开始（接受延迟），然后从慢启动阶段或拥塞避免阶段进行。

4.瞬时吞吐量、平均吞吐量

以长流为例

瞬时吞吐量的图表在 wireshark 中统计->tcp 流图形->吞吐量中可以获取

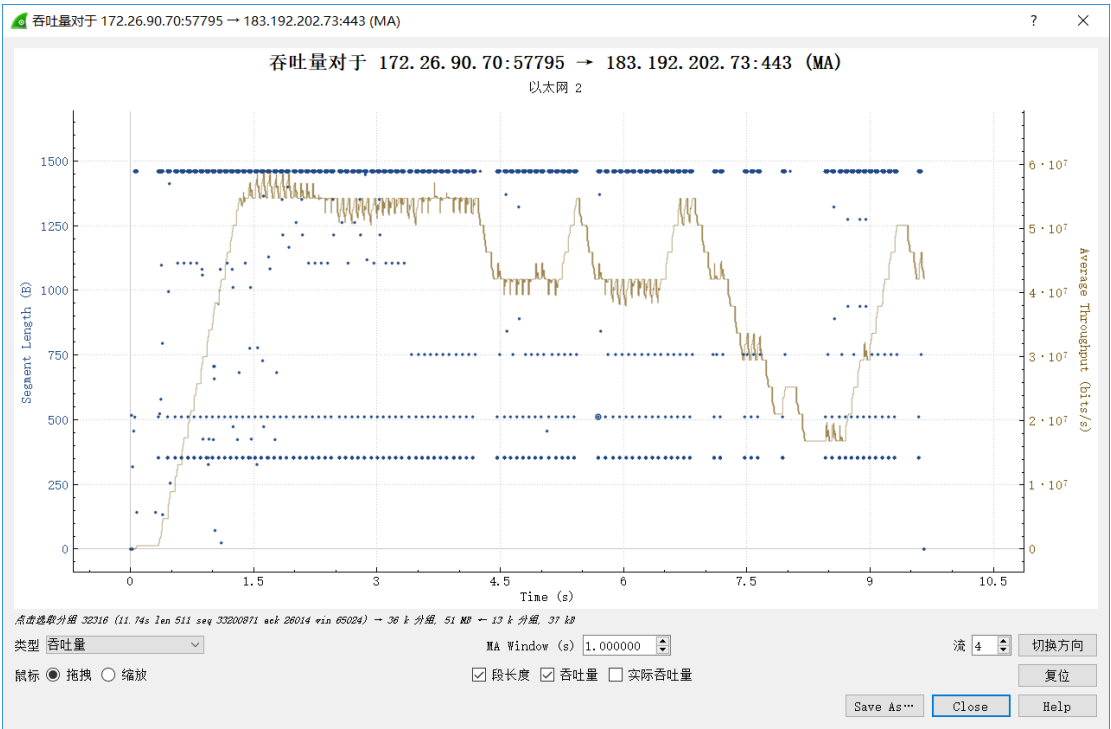

平均吞吐量在统计->捕获文件属性中可以找到，平均吞吐率为 484 千字节每秒

统计

测量	已捕获	已显示	标记
分组	162217	124298 (76.6%)	—
时间跨度, s	374.538	374.444	—
平均 pps	433.1	332.0	—
平均分组大小, B	1118	1438	—
字节	181287240	178734431 (98.6%)	0
平均 字节/秒	484 k	477 k	—
平均 比特/秒	3872 k	3818 k	—