

STANDARD DEPARTURE
CHART-INSTRUMENT

BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS.
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES.
DISTANCES IN KM.

VAR4.9° W

D-ATIS(DEP) 126.2
APP01 121.2(119.15)
APP02 126.3(125.6)

APP03 119.575(119.15)
APP04 120.8(121.2)
APP05 by ATC


04/22:TWR01 124.35(118.1)
05L/23R:TWR02 118.025(118.1)
05R/23L:TWR03 123.65(118.1)

ZHHH WUHAN/Tianhe
RNP RWY04/05L/05R/22/23R/23L(BIVIP)

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥ 1031hPa)
2700(QNH ≤ 979hPa)



RNP1
GNSS

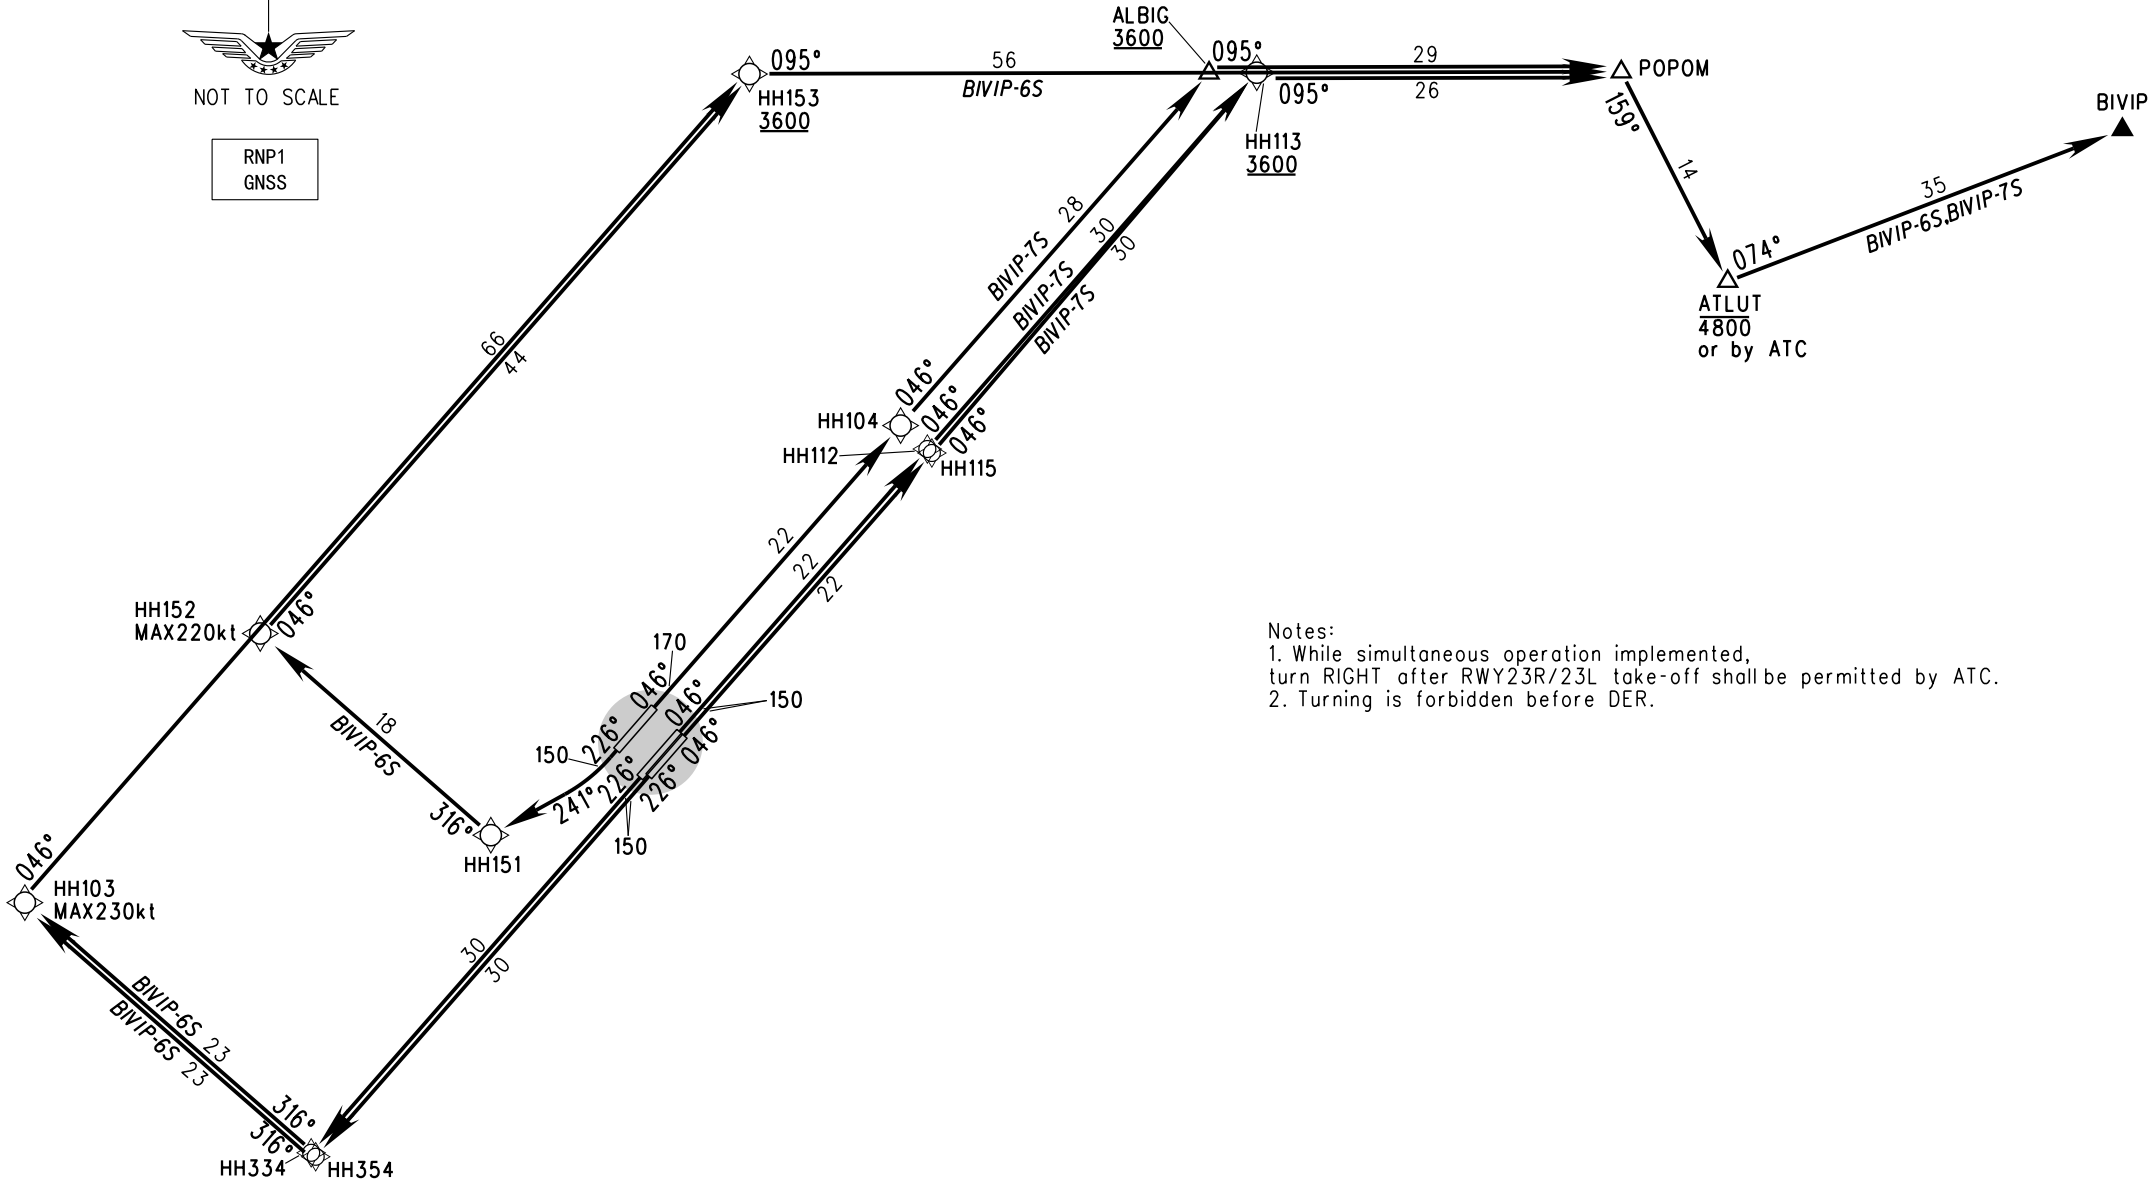

Notes:
1. While simultaneous operation implemented,
turn RIGHT after RWY23R/23L take-off shall be permitted by ATC.
2. Turning is forbidden before DER.

RWY	SID	ROUTING	
04		170-HH104-ALBIG-POPOM	-ATLUT-BIVIP
05L	BIVIP-7S	150-HH112-HH113-POPOM	
05R		150-HH115-HH113-POPOM	
22		150-HH151-HH152-HH153	-POPOM-ATLUT-BIVIP
23R	BIVIP-6S	150-HH334-HH103-HH153	
23L		150-HH354-HH103-HH153	

Changes: New chart.