

STANDARD DEPARTURE  
CHART-INSTRUMENT

BEARINGS ARE MAGNETIC.  
ALTITUDES, ELEVATIONS  
AND HEIGHTS IN METERS.  
DME DISTANCES IN  
NAUTICAL MILES.  
DISTANCES IN KM.

VAR4.9° W


D-ATIS(DEP) 126.2  
APP01 121.2 (119.15)  
APP02 126.3 (125.6)

APP03 119.575 (119.15)  
APP04 120.8 (121.2)  
APP05 by ATC

04/22:TWR01 124.35 (118.1)  
05L/23R:TWR02 118.025 (118.1)  
05R/23L:TWR03 123.65 (118.1)

ZHHH WUHAN/Tianhe  
RNP RWY04/05L/05R/22/23R/23L(XSH)

TL 3600  
TA 3000  
3300(QNH ≥ 1031hPa)  
2700(QNH ≤ 979hPa)

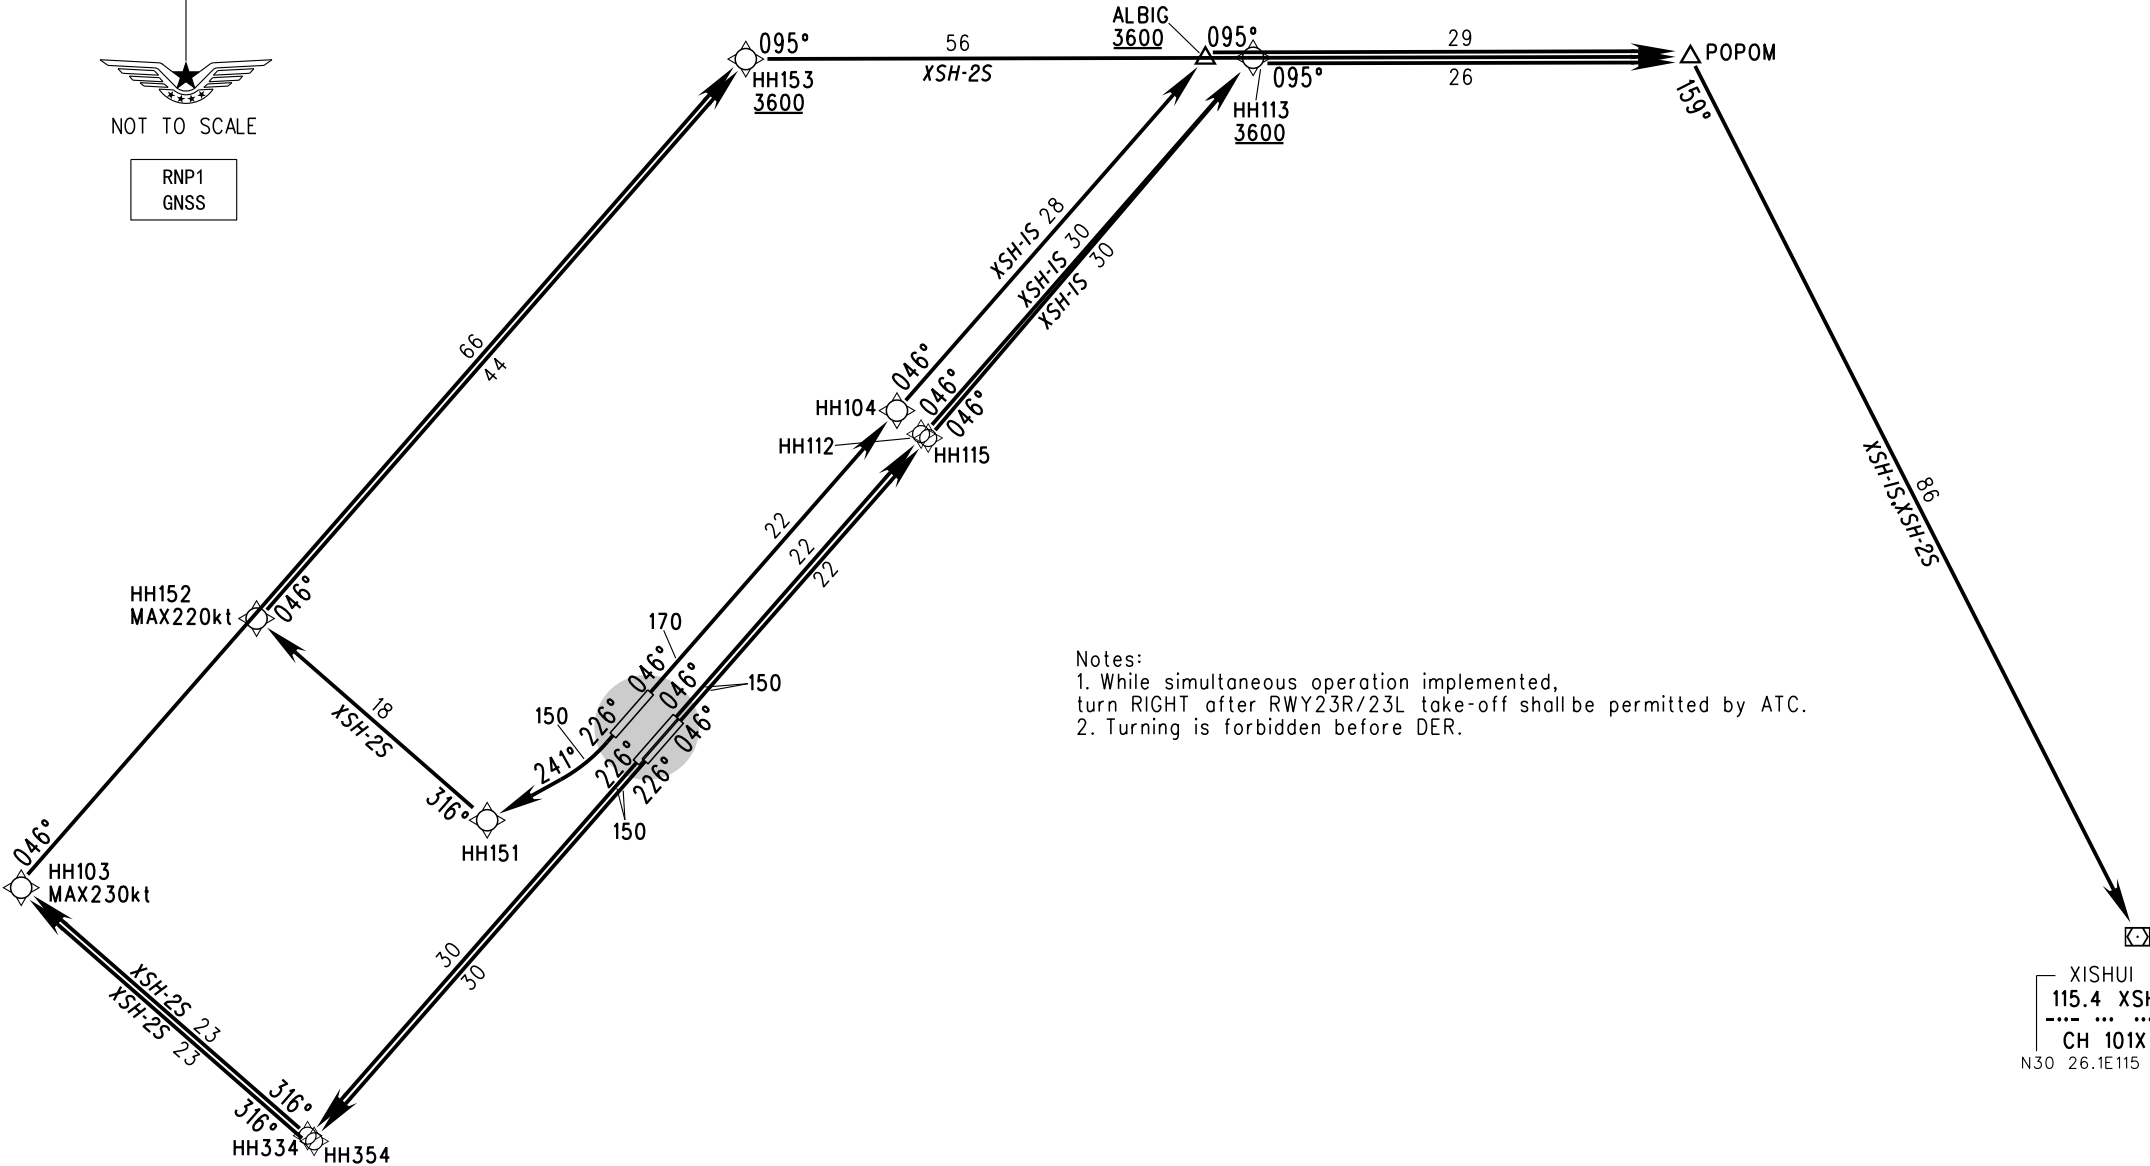

Notes:  
1. While simultaneous operation implemented,  
turn RIGHT after RWY23R/23L take-off shall be permitted by ATC.  
2. Turning is forbidden before DER.

RWY	SID	ROUTING	
04		170 - HH104 - ALBIG - POPOM	
05L	XSH-1S	150 - HH112 - HH113 - POPOM	- XSH
05R		150 - HH115 - HH113 - POPOM	
22		150 - HH151 - HH152 - HH153	
23R	XSH-2S	150 - HH334 - HH103 - HH153	- POPOM - XSH
23L		150 - HH354 - HH103 - HH153	

Changes: New chart.