

STANDARD DEPARTURE  
CHART-INSTRUMENT

VAR3.0° W

D-ATIS(Chinese) 127.0  
D-ATIS(English) 128.6

ZGGG GUANGZHOU/Baiyun  
RNAV RWY20L/20R(VIBOS)

BEARINGS ARE MAGNETIC.  
ALTITUDES, ELEVATIONS  
AND HEIGHTS IN METERS.  
DME DISTANCES IN  
NAUTICAL MILES.  
DISTANCES IN KM.


TL 3300(QNH ≥ 980hPa)  
3600(QNH < 980hPa)  
TA 2700

VIBOS-2(by ATC)

APP01 126.55(127.75)  
APP02 119.7(127.75)  
APP03 126.35(119.6)  
APP04 121.05(124.2)  
APP05 120.4(124.2)  
APP06 121.175(127.75)  
TWR(01L/19R) 118.325(118.875)  
TWR(01R/19L) 118.8(118.875)  
TWR(02L/20R) 118.1(118.875)  
TWR(02R/20L) 118.25(118.875)



RNAV1	or
GNSS	RNP1
or DME/DME/IRU	GNSS
RADAR REQUIRED	

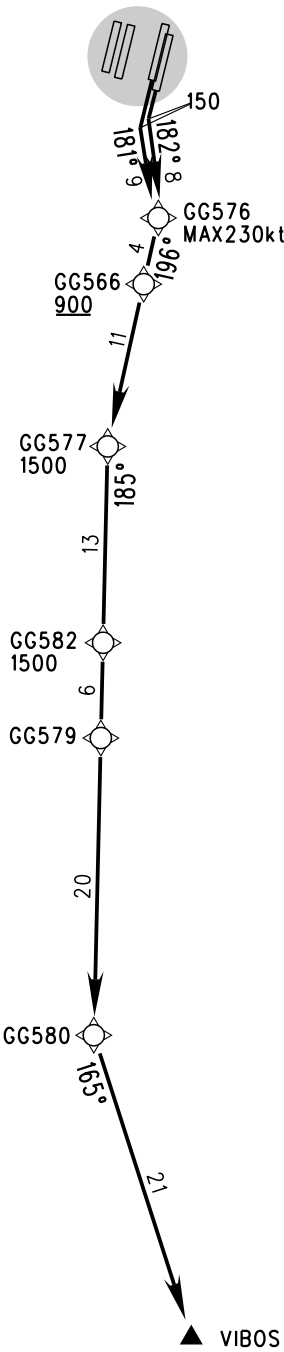

Notes:  
1.RWY20L/R: ACFT shall adjust track after flying over DER and reaching ALT 150m.  
2.CCO AVBL with ATC clearance CCO operation time 1700-2200, CCO terminated once ATC give heading instruction.

RWY	SID	ROUTING
20L	VIBOS-2 (by ATC)	150-GG576-GG566-GG577-GG582-GG579-GG580-VIBOS
20R		

Changes: New chart.