


GP INOP	DME (IYT) (NM)	1	2	3	4	5	6	7	8
	ALT (m)		237	334	431	528			

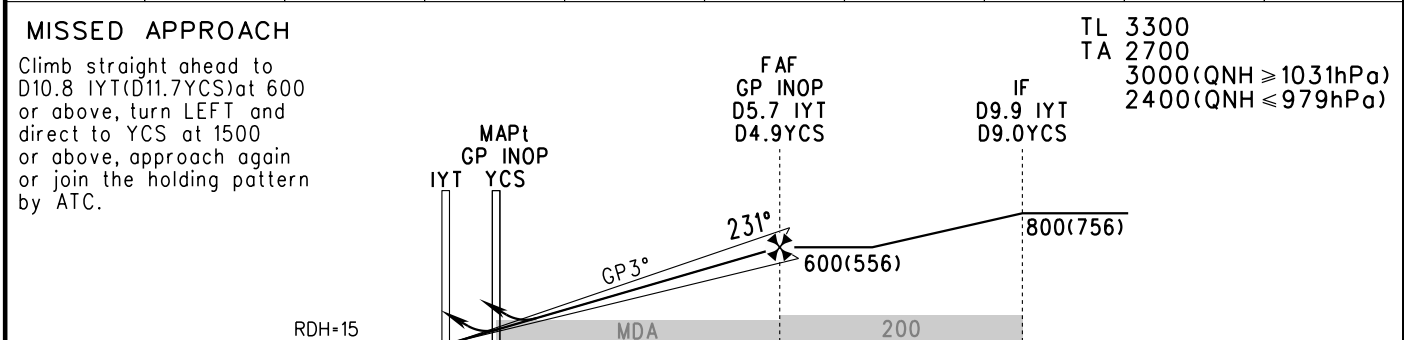

					FAF-MAPt(GP INOP) 9.0km							
ILS/DME DA(H) RVR/VIS					GS in	kt	80	100	120	140	160	180
					km/h	150	185	220	260	295	335	
GP INOP MDA(H) VIS					Time	min:sec	3:39	2:55	2:26	2:05	1:49	1:37
CIRCLING MDA(H) VIS					Rate of descent m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9	
HUD special CAT II					HUD Special CAT I: (DH)(45),(RA)(50),RVR450.							
CAT A,B,C,D					RVR 550 can be implemented when using approved HUD or AP or FD for approach.							
					Changes: Nil.							