D-ATIS 128.6(DEP), 126.45(ARR)	APN01 121.9
TWR 123.0(118.85) for RWY02L/20R	APN02 121.8
GND 121.85(121.7) for RWY02L/20R	APN03 121.65
Delivery 121.6(121.7)(DCL AVBL)	
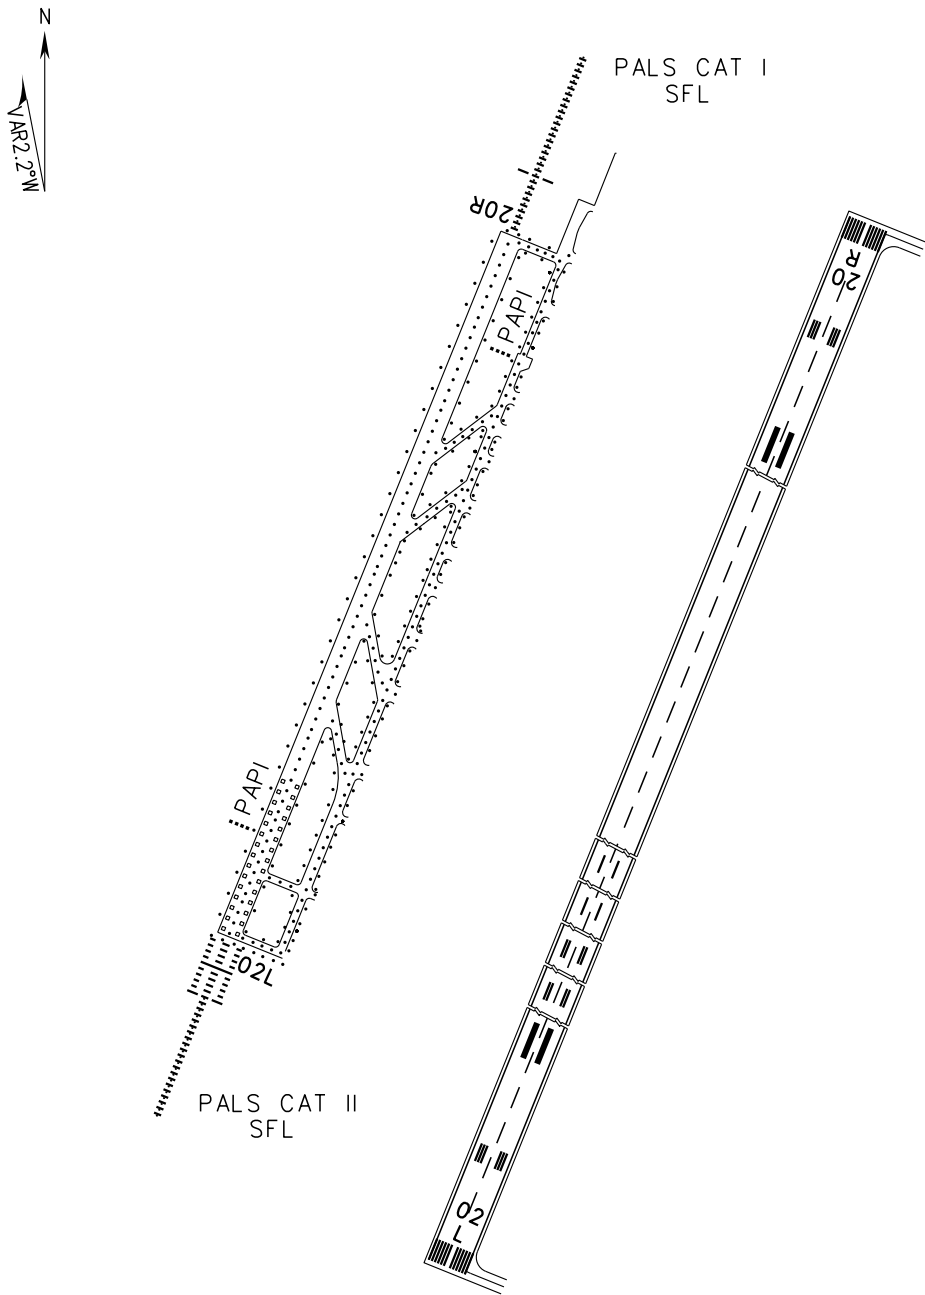
TAKE-OFF MINIMA(WITH RELIABLE ALTN)(m)					LIGHTS	
ACFT Type	RWY02L/20R		LVP in force		RWY02L	RWY20R
			RWY02L/20R	RWY02L		
	REDL	NIL(Day only)	REDL RCLL	REDL RCLL		
2 TURB ENG or 3&4 ENG A B C D	RVR400	RVR500	RVR200	HUD RVR150	PALS CAT II SFL PAPI RTZL REDL RCLL RENL	PALS CAT I SFL PAPI REDL RCLL RENL
			RVR250			
Other 1&2 ENG	RVR1600/VIS1600					
Note:						
Changes: New chart.						