


GP INOP	DME (IWA) (NM)	2	3	4	5	6	7	8
	ALT (m)	210	307	404	501	598	695	792

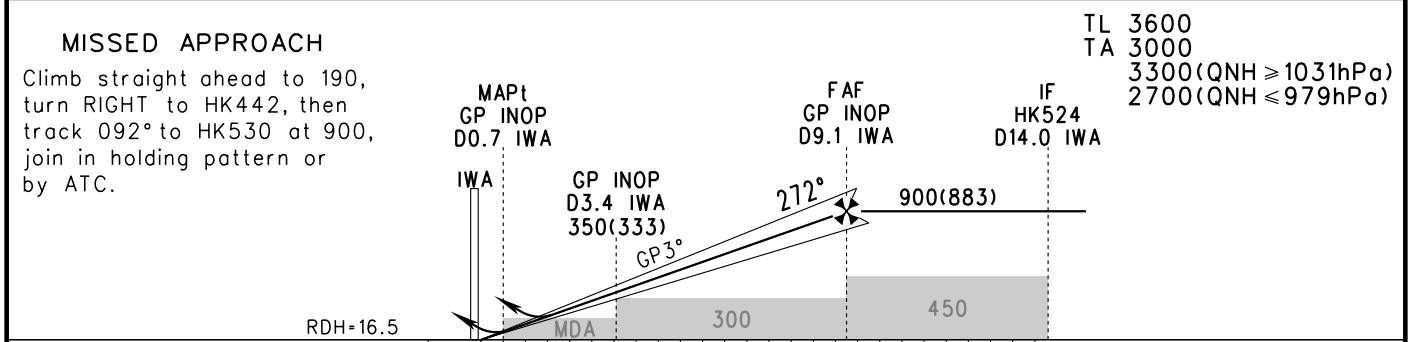

	A	B	C	D
ILS/DME DA(H) RVR/VIS	77(60) 800/800			
ILS/DME DA(H) RVR/VIS	142(125) 1500/1500			
GP INOP MDA(H) RVR/VIS	165(149) 2000/2000			
CIRCLING MDA(H) VIS	235(213) 2600	235(213) 2800	290(268) 3700	290(268) 4600

FAF-MAP(GP INOP) 15.6km						
GS in kt	80	100	120	140	160	180
km/h	150	185	220	260	295	335
Time min:sec	6:19	5:03	4:13	3:37	3:10	2:48
Rate of descent m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9

HUD special CAT I: (DH)(45),(RA)(45),RVR450

Missed approach climb gradient

RVR 550m can be implemented when using approved HUD or AP or FD for ILS/DME approach.

Circling approach can be implemented in the daytime only.