

STANDARD DEPARTURE
CHART-INSTRUMENT

VAR3.0°W

D-ATIS(Chinese) 127.0
D-ATIS(English) 128.6

ZGGG GUANGZHOU/Baiyun
RNAV RWY20L/20R(SAREX)

BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS.
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES.
DISTANCES IN KM.

TL 3300(QNH ≥ 980hPa)
3600(QNH < 980hPa)
TA 2700



SAREX-2 (by ATC)

APP01 126.55 (127.75)
APP02 119.7 (127.75)
APP03 126.35 (119.6)
APP04 121.05 (124.2)
APP05 120.4 (124.2)
APP06 121.175 (127.75)
APP07 119.425 (124.2)
APP08 125.6 (124.2)
TWR(01L/19R) 118.325 (118.875)
TWR(01R/19L) 118.8 (118.875)
TWR(02L/20R) 118.1 (118.875)
TWR(02R/20L) 118.25 (118.875)



Notes:
RWY20L/R: ACFT shall adjust track
after flying over DER and reaching
ALT 150m.

RNAV1	or
GNSS	RNP1
or DME/DME/IRU	GNSS
RADAR REQUIRED	

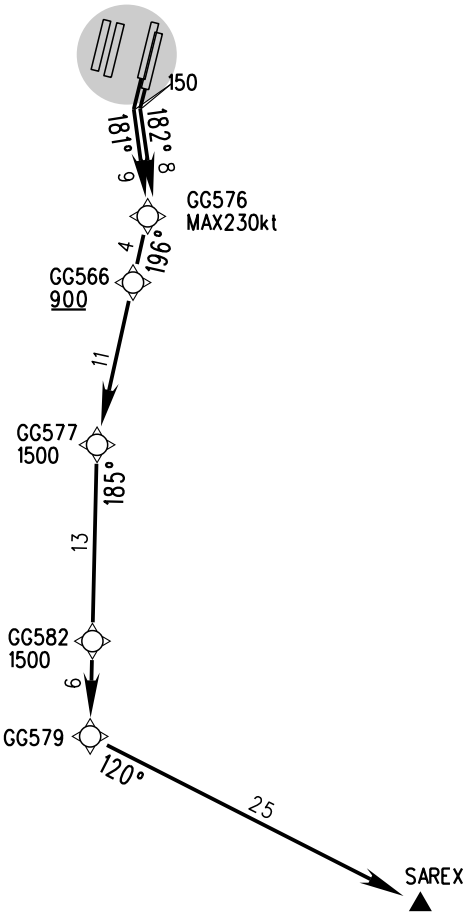

RWY	SID	ROUTING
20L	SAREX-2 (by ATC)	150-GG576-GG566-GG577-GG582-GG579-SAREX
20R		

Changes: Add APP frequency.