

STANDARD DEPARTURE
CHART-INSTRUMENT

VAR3.0°W

ZGGG GUANGZHOU/Baiyun
RNAV RWY01L/01R/02L/02R/19L/19R(SAREX)


BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS.
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES.
DISTANCES IN KM.

TL 3300(QNH ≥ 980hPa)
3600(QNH < 980hPa)
TA 2700

SAREX-1

D-ATIS(Chinese) 127.0
D-ATIS(English) 128.6
APP01 126.55(127.75)
APP02 119.7(127.75)
APP03 126.35(119.6)
APP04 121.05(124.2)
APP05 120.4(124.2)
APP06 121.175(127.75)
APP07 119.425(124.2)
APP08 125.6(124.2)
TWR(01L/19R) 118.325(118.875)
TWR(01R/19L) 118.8(118.875)
TWR(02L/20R) 118.1(118.875)
TWR(02R/20L) 118.25(118.875)

Notes:
1.RWY01L/R, 19L, 02L: Departure turn
is forbidden until DER.
2.RWY19R: ACFT shall adjust track
after flying over DER and reaching
ALT 150m.

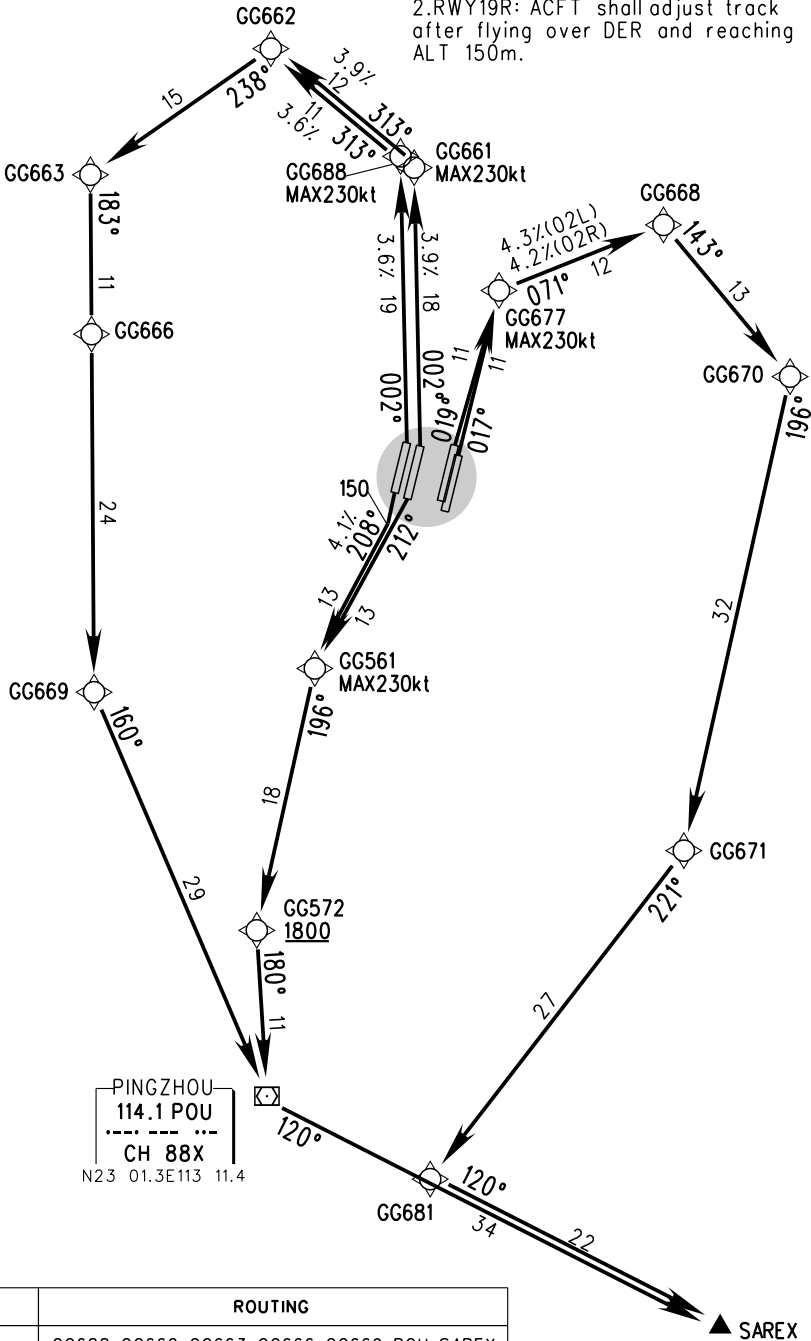

RWY	SID	ROUTING
01L	SAREX-1	GG688-GG662-GG663-GG666-GG669-POU-SAREX
01R		GG661-GG662-GG663-GG666-GG669-POU-SAREX
02L		GG677-GG668-GG670-GG671-GG681-SAREX
02R		GG677-GG668-GG670-GG671-GG681-SAREX
19L		GG561-GG572-POU-SAREX
19R		150-GG561-GG572-POU-SAREX

Changes: Add APP frequency.