

STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT


D-ATIS 127.45(DEP)
TWR 130.35(118.05)(E)
VAR2° W 118.45(130.35)(W)

ZGSZ SHENZHEN/Boao
RNP RWY15


BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS.
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES.
DISTANCES IN KM.

Zhuhai APP01 120.35(125.525)
Zhuhai APP02 119.55(126.025)
Zhuhai APP03 123.85(126.025)
Zhuhai APP04 119.025(125.525)
Zhuhai APP05 127.95(126.025)
Zhuhai APP06 119.9(125.525)
Zhuhai APP07 121.4(125.525)

TL 3600(QNH <980hPa)
3300(QNH ≥980hPa)
TA 2700



RNP1
GNSS

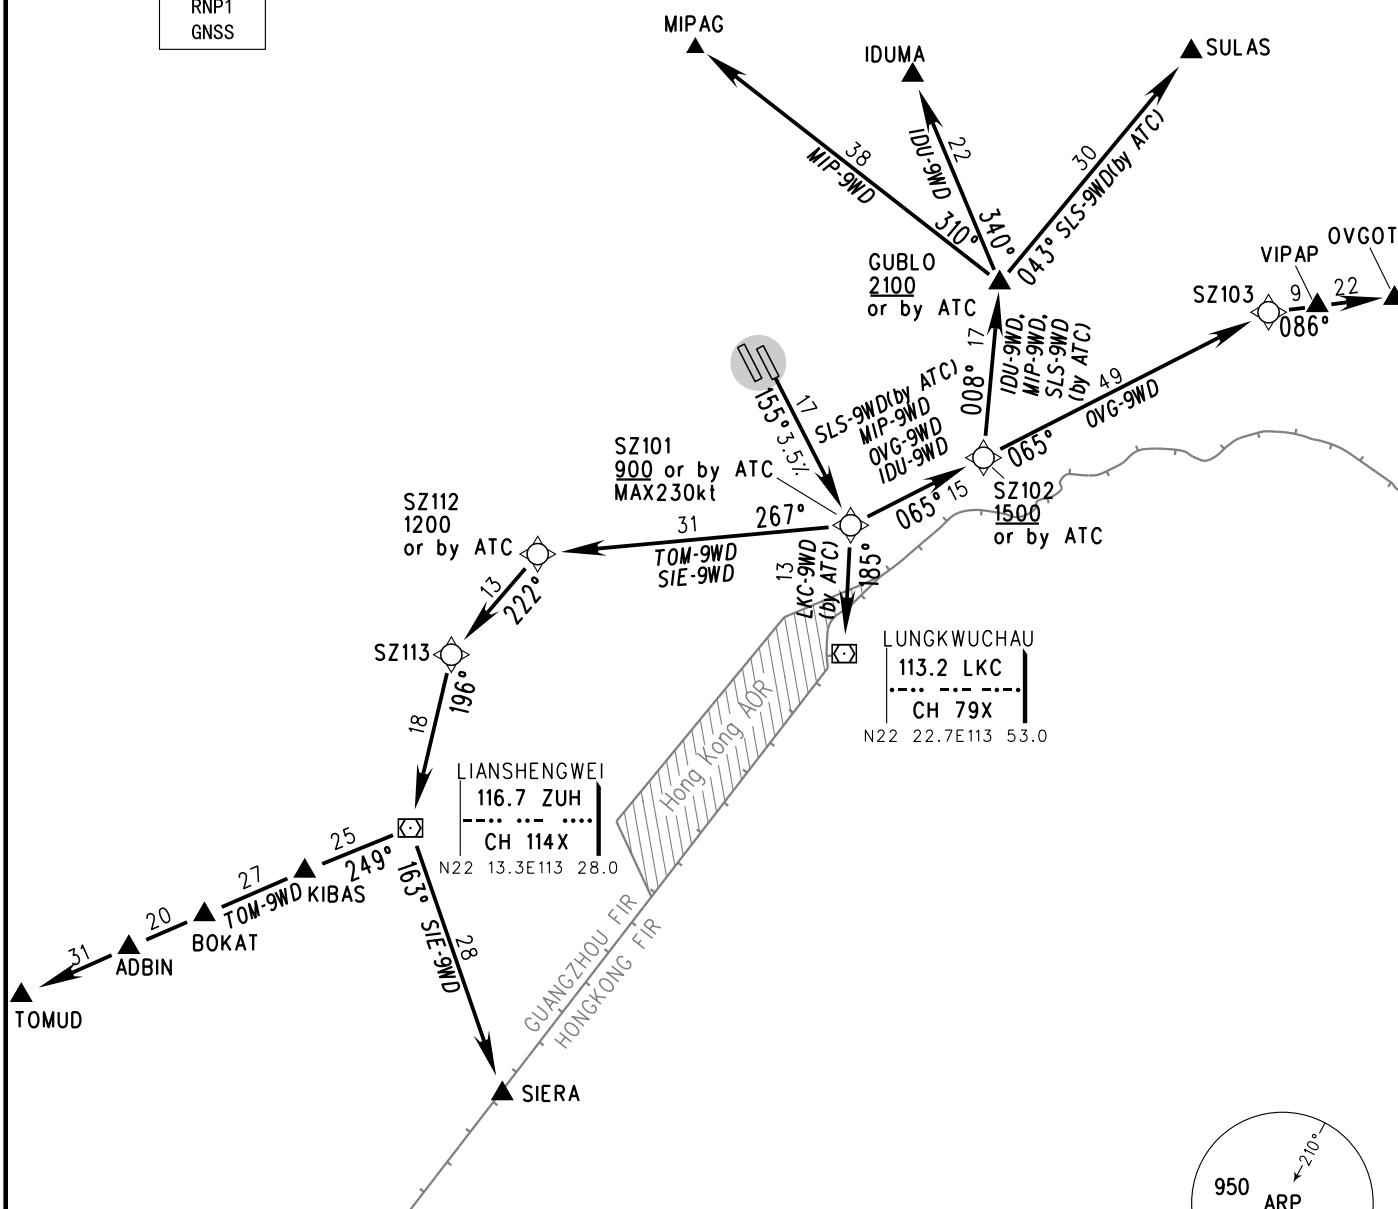

Note: 1. Deviation to south is forbidden for SZ101-SZ102 and SZ102-SZ103.

2. When two RWYs used for independent departure,
TOM-9WD, SIE-9WD need ATC clearance.

Changes: APP FREQ.

