


APN01 121.9    D-ATIS 128.6(DEP), 126.45(ARR)

APN02 121.8    TWR 130.35(118.85) for RWY02R/20L

APN03 121.65    GND 121.75(121.7) for RWY02R/20L

Delivery 121.6(121.7)(DCL AVBL)

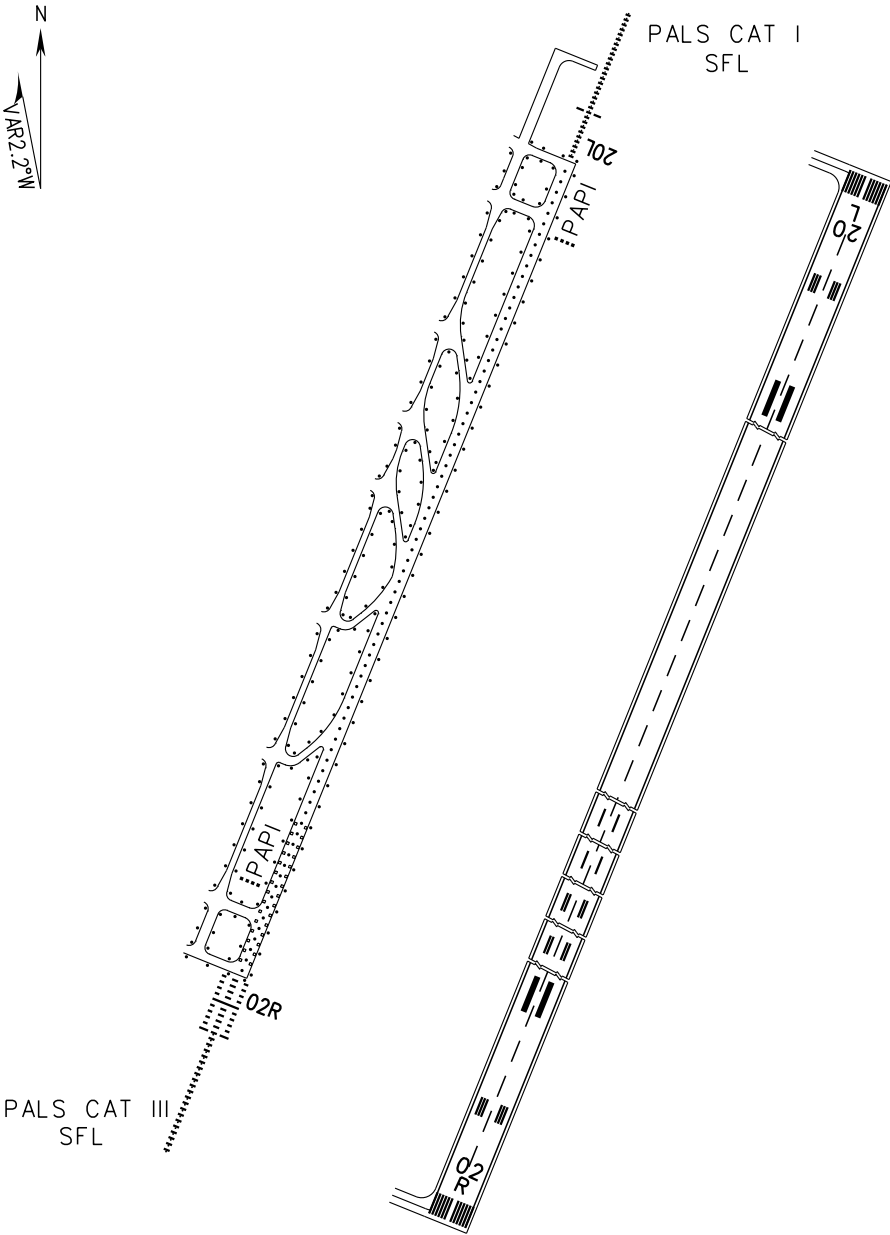

TAKE-OFF MINIMA(WITH RELIABLE ALTN)(m)						LIGHTS			
ACFT Type		RWY02R/20L		LVP in force		RWY02R		RWY20L	
				RWY02R/20L	RWY02R				
		REDL	NIL(Day only)	REDL	RCLL	REDL	RCLL		
2 TURB ENG or 3&4 ENG	A	RVR400	RVR500	RVR200	RVR150	PALS CAT III SFL PAPI RTZL REDL RCLL REN L		PALS CAT I SFL PAPI REDL RCLL REN L	
	B								
	C								
	D			RVR250					
Other 1&2 ENG		RVR1600/VIS1600							
Note:									
Changes: New chart.									