




Технология изготовления "тарелки" (НПО) 13

1. Необходимо иметь членовитую сыпучую конструкторскую "тарелку" а также членовитую колонную тарелку (состав из 3-х членовитых колонных тарелок), т.е. накладки на конструкторскую тарелку (состав из 3-х членовитых колонных тарелок).

изотермное фотохимическое
и титаносульфиде, стрингер-
сварку - спуск пластины изотермное, с солено-
солено-раствор - кремнистый (Si) (растворенный Si - $T_{\text{ра}} = 1400^\circ\text{C}$)
на сварку фотохимическое пластины (стрингер) и титаносульфиде
попадает (разное количество) (т.е. при 1000/100
оплавления, карбиды от раствора 780. $\times$ $v_1 > v_2 > v_3$

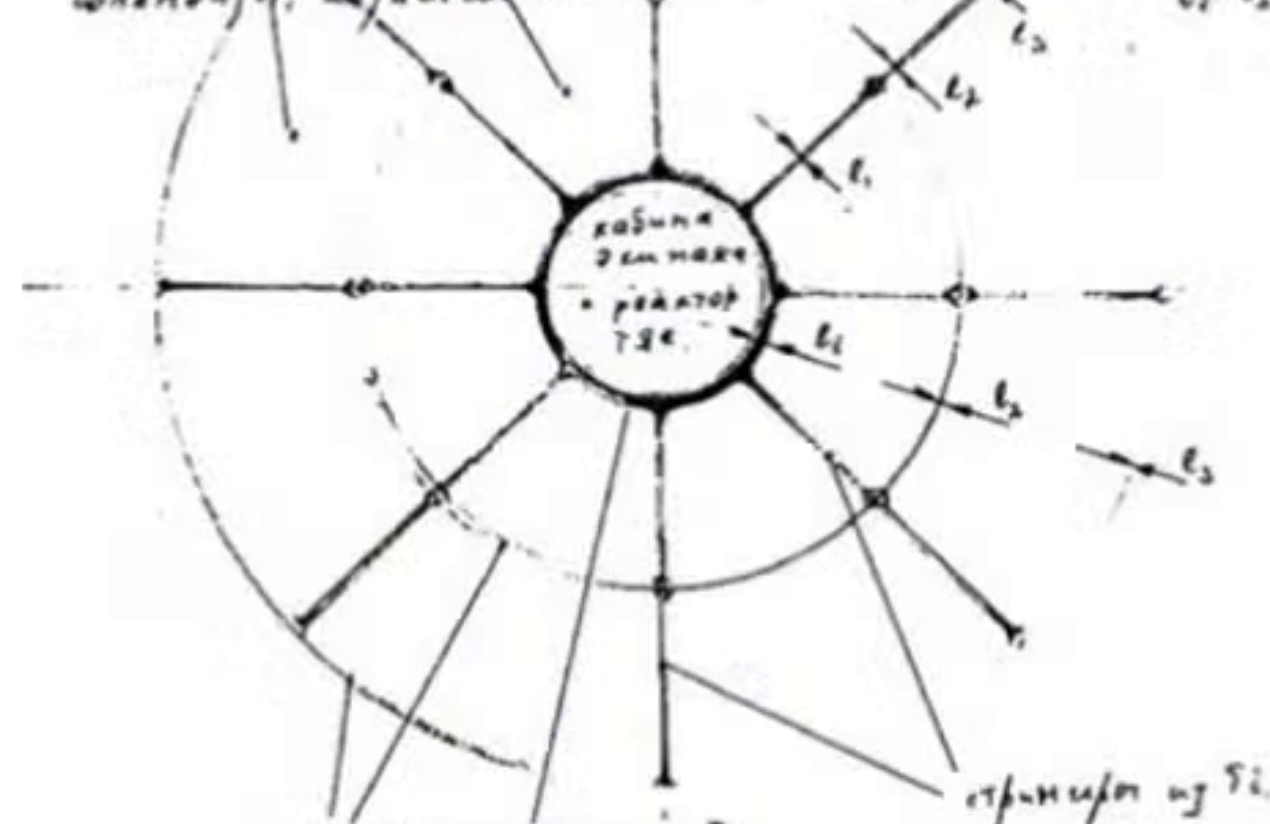

консультации
на 10.00 ч
у Ти



форма
целенолитово
структура (см. 1762, 63)
1-8 титановые).

Схема горизонтального и вертикального перемещений-движений НПО

