

VIEWING DIRECTION


偏光片类型: 反射  
显示模式: **FSTN**,正显  
连接方式: 金属脚  
观察角度: 6 O'CLOCK  
驱动条件: 1/4DUTY / 1/3BIAS  
工作电压: 3.1V  
工作温度: 0°C TO +50°C  
储存温度: -10°C TO +60°C  
玻璃结构: 小片在上,大片在下  
表面丝印: 无  
符合**"RoHS"**要求

确认此型号所有图纸;  
签字确认:

序号	内 容	日 期
④		
③		
②		
①		

**HGh** 华彩胜液晶显示技术有限公司  
Huacai Sheng LCD Technology co.,Ltd

CUSTOMER P/N:*****	MODEL: HCS12605	84/96/130
绘图员: Tu 2025-11-01		UNITS: mm
总监: 李'R		SHEET: 1/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION : 0

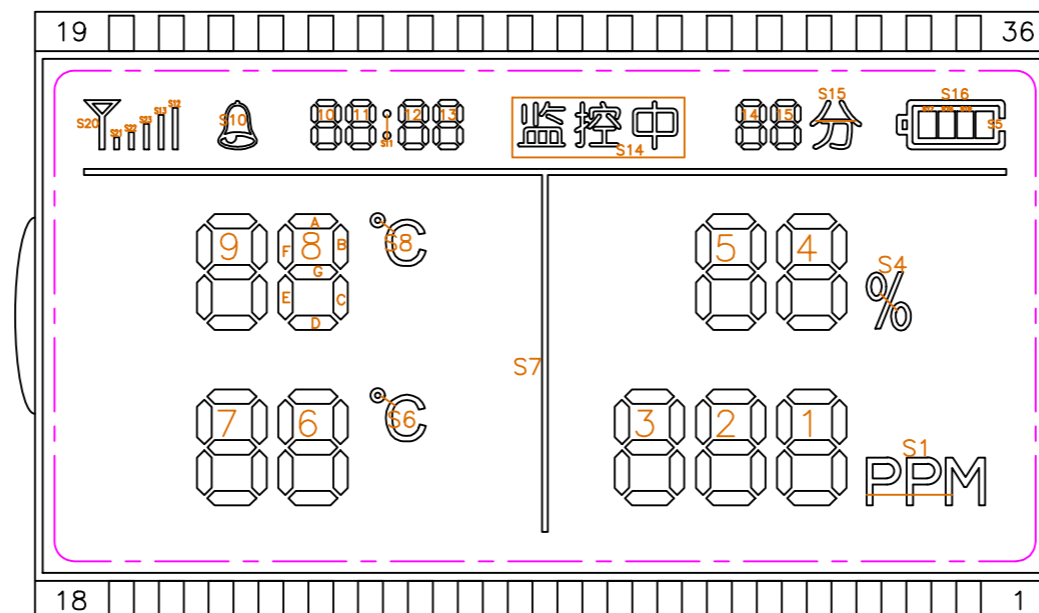


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COM1	COM1				S1	1A	2A	3A	S4	4A	S5	5A	S6	6A	S7	7A		
COM2		COM2			1B	1F	2B	2F	3B	3F	4B	4F	5B	5F	6B	6F	7B	7F
COM3			COM3		1G	1E	2G	2E	3G	3E	4G	4E	5G	5E	6G	6E	7G	7E
COM4				COM4	1C	1D	2C	2D	3C	3D	4C	4D	5C	5D	6C	6D	7C	7D

PIN	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
COM1	S8	8A	9A	S23	10D	S10	11D	S11	12D	S12	13D	S13	14D	S14	15D	S15	S19	
COM2	8B	8F	9B	9F	S22	10E	10C	11E	11C	12E	12C	13E	13C	14E	14C	15E	15C	S17
COM3	8G	8E	9G	9E	S21	10F	10G	11F	11G	12F	12G	13F	13G	14F	14G	15F	15G	S16
COM4	8C	8D	9C	9D	S20	10A	10B	11A	11B	12A	12B	13A	13B	14A	14B	15A	15B	S18


**HCS** 华彩胜液晶显示技术有限公司  
Huacai Sheng LCD Technology co.,Ltd

CUSTOMER P/N:*****	MODEL: HCS12605	84/96/130
绘图员: Tu 2025-11-01		UNITS: mm
总监: 李'R		SHEET: 2/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION : 0

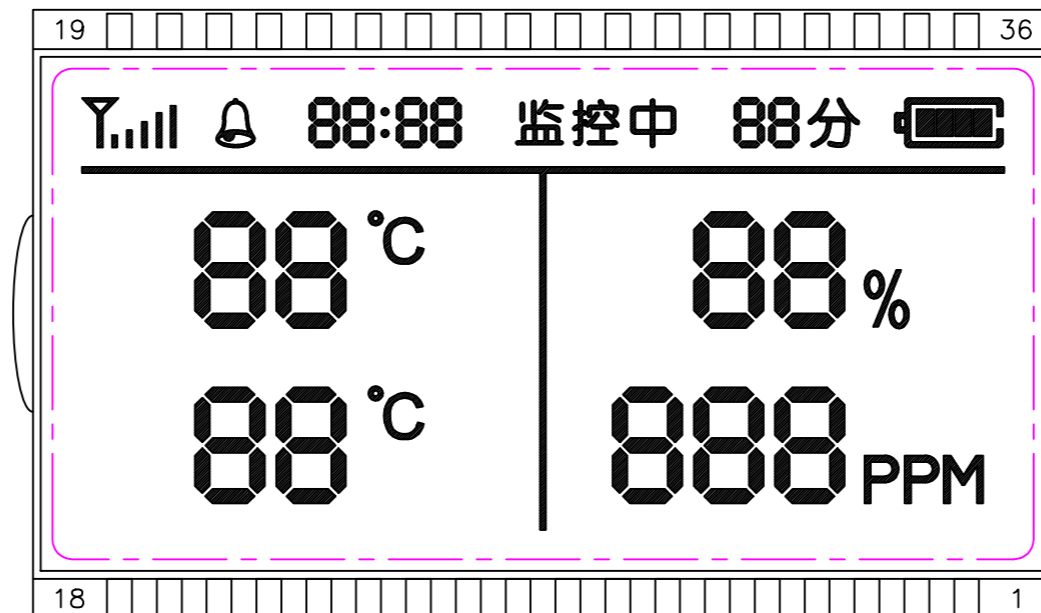

# 显示效果图

**HGh** 华彩胜液晶显示技术有限公司  
Huacai Sheng LCD Technology co.,Ltd

CUSTOMER P/N:*****	MODEL: HCS12605	84/96/130
绘图员: Tu 2025-11-01		UNITS: mm
总监: 李'R		SHEET: 3/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0