

Rainbow 系列 – 光离子传感器

美国 AU(Applications Uniques Ltd)公司推出新的高性能系列 PID 传感器，该传感器采用了美国和欧洲先进的 PID 技术，为客户提供高质量的 PID 传感器。

Rainbow 系列光电离传感器涵盖了尽可能多的应用范围，具有更多精细量程范围可供选择，同时也可根据客户需求提供定制化的量程扩展。

■ 特性

- **长寿命** - 10000 小时紫外灯寿命
- **镀金电极片** - 镀金加工电极片，不易被腐蚀，寿命长达 3 年以上
- **高湿稳定** - (0% 至 95% RH) 湿度工作范围
- **高响应** - 超稳定精密放大器，比普通传感器响应高 20%
- **易维护** - 无特殊工具即可拆卸灯泡和极片，便于日常维护
- **预热时间短** - 通电后，传感器稳定时间大幅降低
- **低功耗** - 电流消耗典型 60mA
- **高性价比** - 高强度外壳，质量轻，更适合手持产品
- **兼容性强** - 普通 4 系传感器结构，兼容同尺寸传感器引脚

■ 量程和参数

Rainbow 系列 PID 传感器提供标准配置的量程之外，同时可提供更精细的量程给用户定制。

Rainbow Series						
Standard Products						
	型号	分辨率	灵敏度	响应时间	信号输出	基线电压
10 PPM	P/N: 091-011	1ppb	>150mV/ppm	<15s	45mV-2.95V	45 ~ 100 mV
20 PPM	P/N: 091-012	1.5ppb	>100mV/ppm	<10s	45mV-2.95V	45 ~ 100 mV
50 PPM	P/N: 091-013	2ppb	>40mV/ppm	<5s	45mV-2.95V	45 ~ 85 mV
200 PPM	P/N: 091-015	10ppb	>10mV/ppm	<5s	45mV-2.95V	45 ~ 85 mV
2000 PPM	P/N: 091-017	500ppb	>2mV/ppm	<5s	45mV-2.95V	45 ~ 85 mV
10000 PPM	P/N: 091-018	1000ppb	>1mV/ppm	<5s	45mV-2.95V	45 ~ 85 mV

■ 电气特性


- 供电电压 – 3.2V 至 5.5V
- 电流消耗 – 50mA 至 70mA

■ 应用场景


- 手持式或固定式仪器
- 室内环境监测
- 无组织排放检测
- 实验室分析仪器等




■ 预热时间

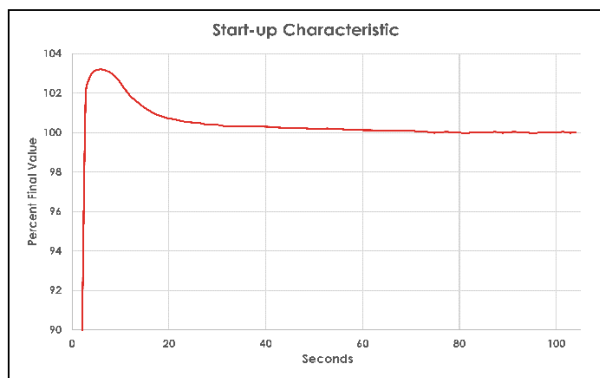

温度影响

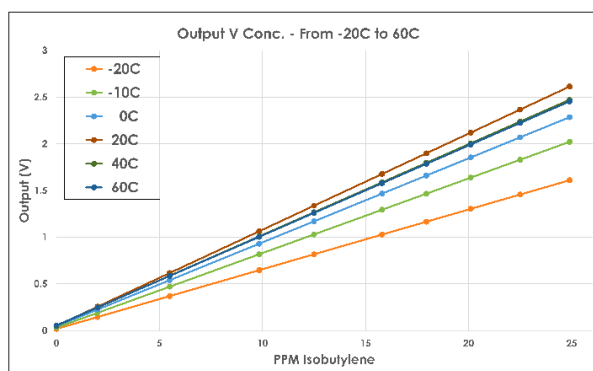

■ 响应稳定性

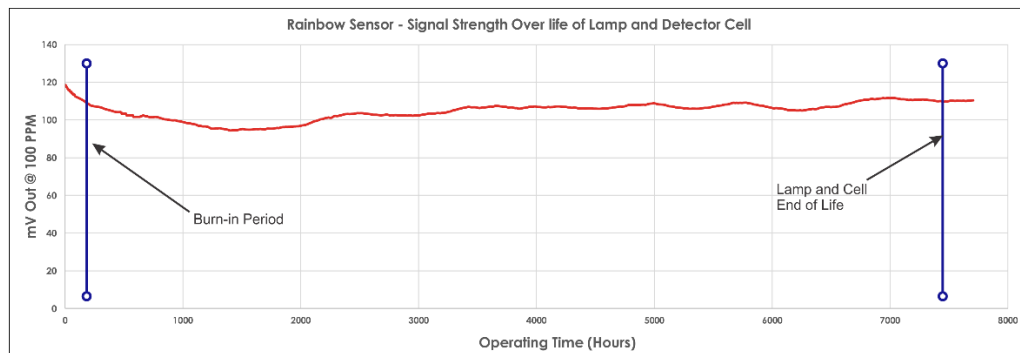

注意：此处提供的所有数据均代表典型性能。
实际结果取决于测试条件和产品变化

■ 注意事项

- 高 17.6mm，推荐传感器顶部增加聚四氟乙烯密封圈，保证灯泡不受硬力挤压；
- 更换灯泡拆卸安装时，上盖进气口对准 PID 电极片进气孔，否则可能无法进气。
- 拆卸更换灯泡，请使用干净清洁工具进行，避免污染；

物理尺寸及安装

