



4R PID Sensor

ppb 系列

4 系 光离子化传感器
紫外灯能量：10.6eV
检测气体： VOCs


工作原理及应用

该产品为紫外光离子化传感器（PID），能够检测绝大多数挥发性有机物（VOC）气体，具有响应快，灵敏度高，量程大，体积小等独特优势，广泛应用于工业安全，泄露检测，环境监测，应急响应，洁净车间等领域。

特性参数

量程	详见下页产品列表
分辨率	详见下页产品列表
灵敏度	详见下页产品列表
响应时间(T90)	3 Sec (典型值)
线性(R ²)	0.999
重复性精度	<2%
工作温度范围	-40 ~ 55 °C
工作湿度范围	0 ~ 95 %RH
工作压力范围	80 ~ 120 kPa
工作电压	3.2 ~ 5.2 V
工作电流	55 mA (5V 供电时典型值)
输出信号(Vout)电压	0.1 ~ 3 V
零点信号电压	100 ± 50 mV
存储温度	0 ~ 30 °C
存储湿度	0 ~ 30 %RH
传感器寿命(典型)	5 年
检测器寿命(典型)	6,500 小时
紫外灯寿命(10.6eV 典型)	9,000 小时
认证	本质安全

产品尺寸图

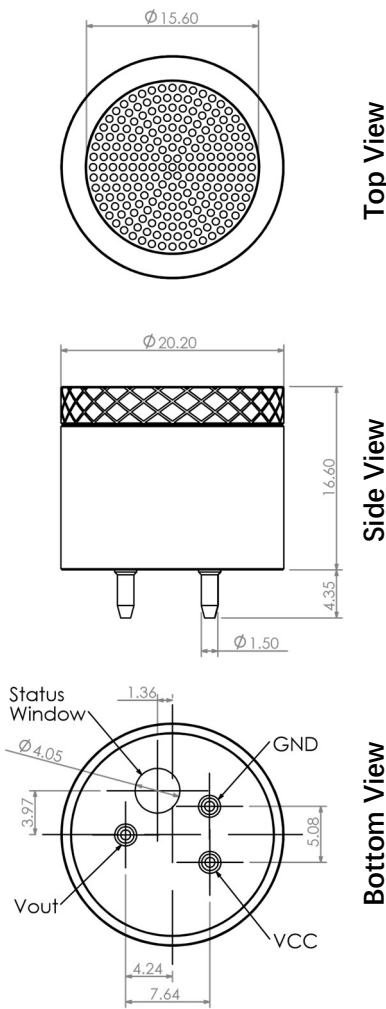

说明


单位： mm
公差： ±0.2 mm
Vcc ： 电源输入脚
Vout： 信号输出脚
GND： 接地脚
Status Window： 灯状态探窗

4R PID Sensor ppb 系列产品列表

名称	料号	灯/eV	量程/ppm	分辨率	灵敏度
4R PID-10	21000	10.6	10	1 ppb	100 mV/ppm
4R PID-20	21100	10.6	20	2 ppb	50 mV/ppm
4R PID-50	21200	10.6	50	5 ppb	20 mV/ppm
4R PID-100	21300	10.6	100	10 ppb	10 mV/ppm
4R PID-200	21400	10.6	200	20 ppb	5 mV/ppm
4R PID-500	21500	10.6	500	50 ppb	2 mV/ppm



工业安全

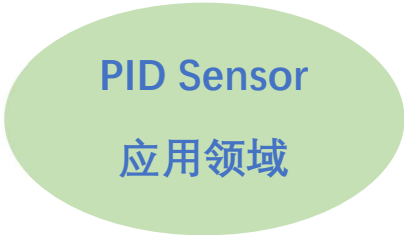

洁净车间



环境监测



应急响应