

京张立人 · 百年京张AI创新带城市设计


Jing-Zhang Standing for People - Human-Centered Urban Design

总体设计范围约 11.4 平方公里，三处重点区域约 3.68 平方公里。

一、总体概念：以人为本，地面缝合

方案以「京张立人」为纲，把百年京张铁路遗产重新交还给在此生活、工作、创造的人。

京张立人 —— 百年京张AI创新带城市设计 总览 (v1.12)

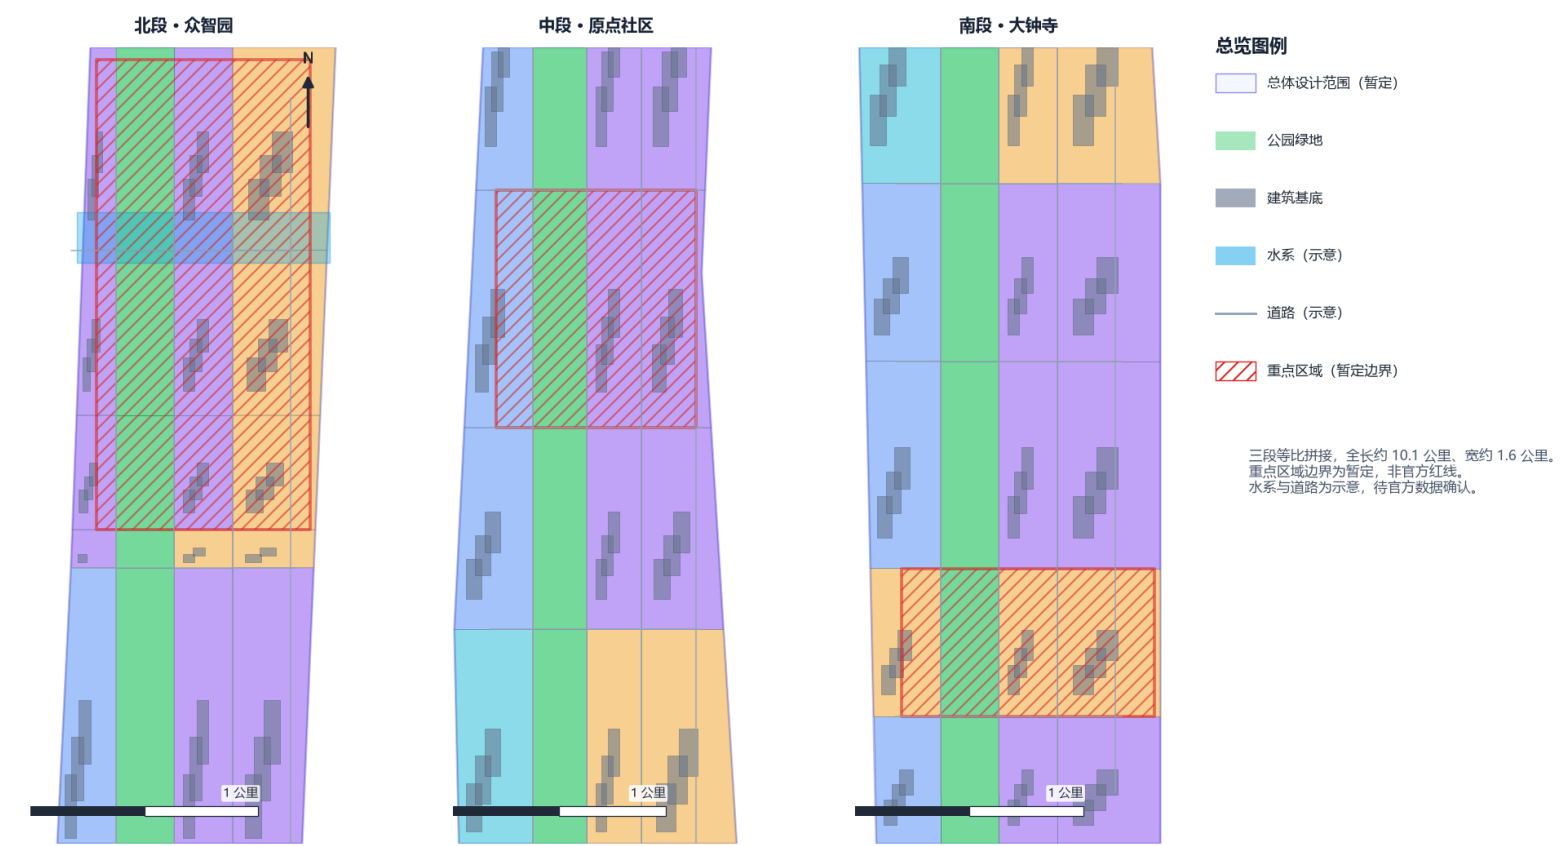

图例与指标见右侧信息栏；本图为暂定边界下的设计推演，仅供展示与讨论 · v1.12

图1 总览 (provisional)

二、用地结构与功能比例

用地结构图 —— 京张立人 (v1.12)

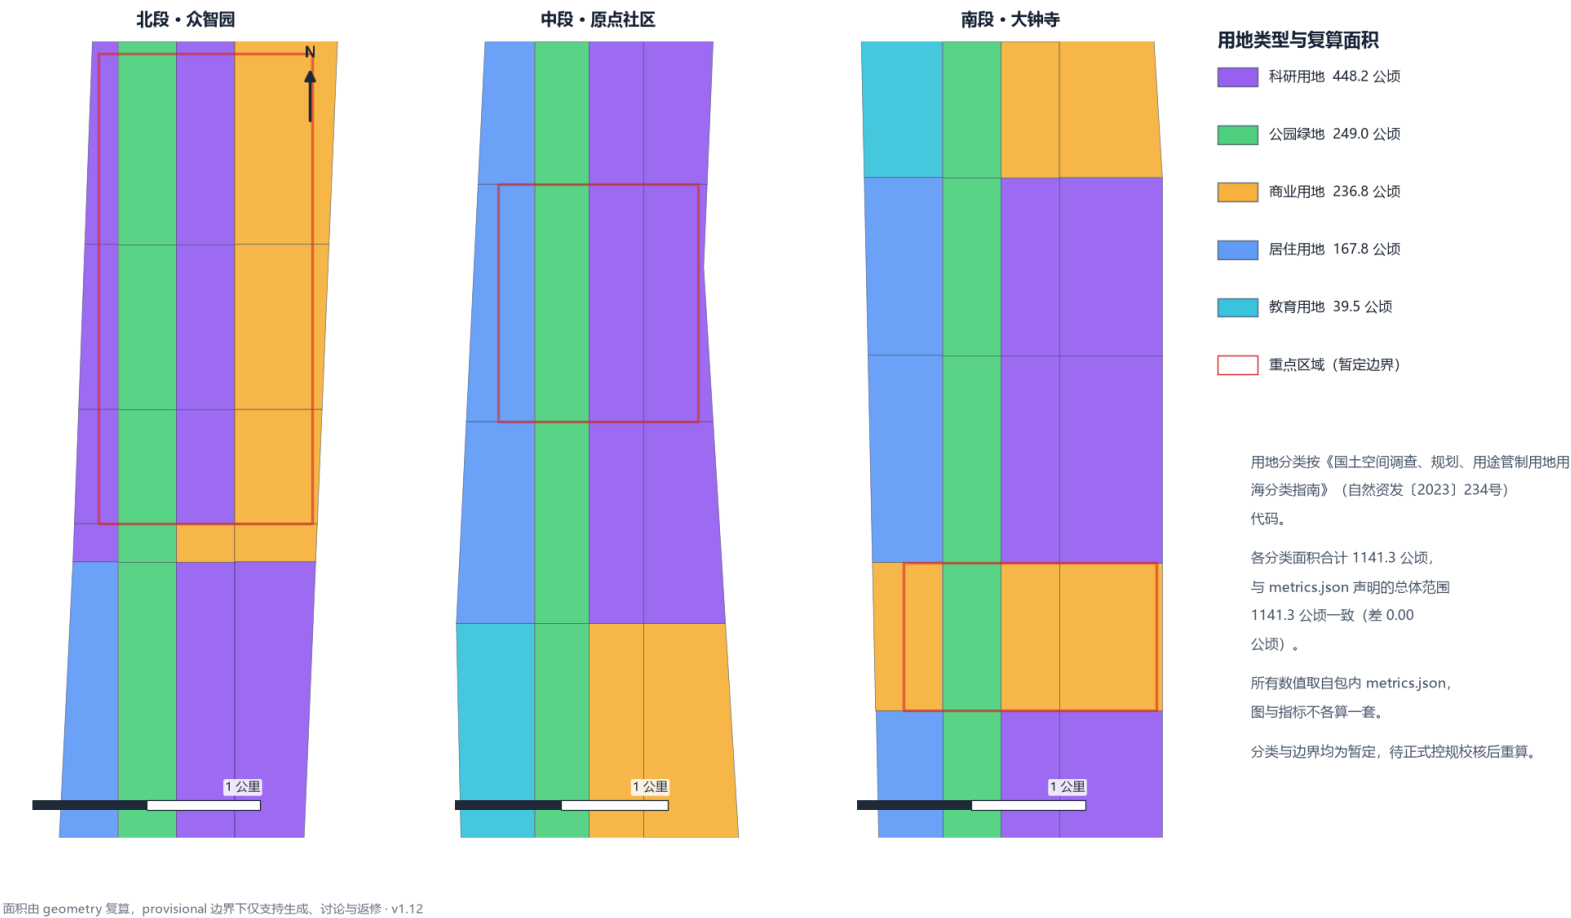


图2 用地结构

三、三处重点区域详细设计

三处重点区域定位与范围 (v1.12)

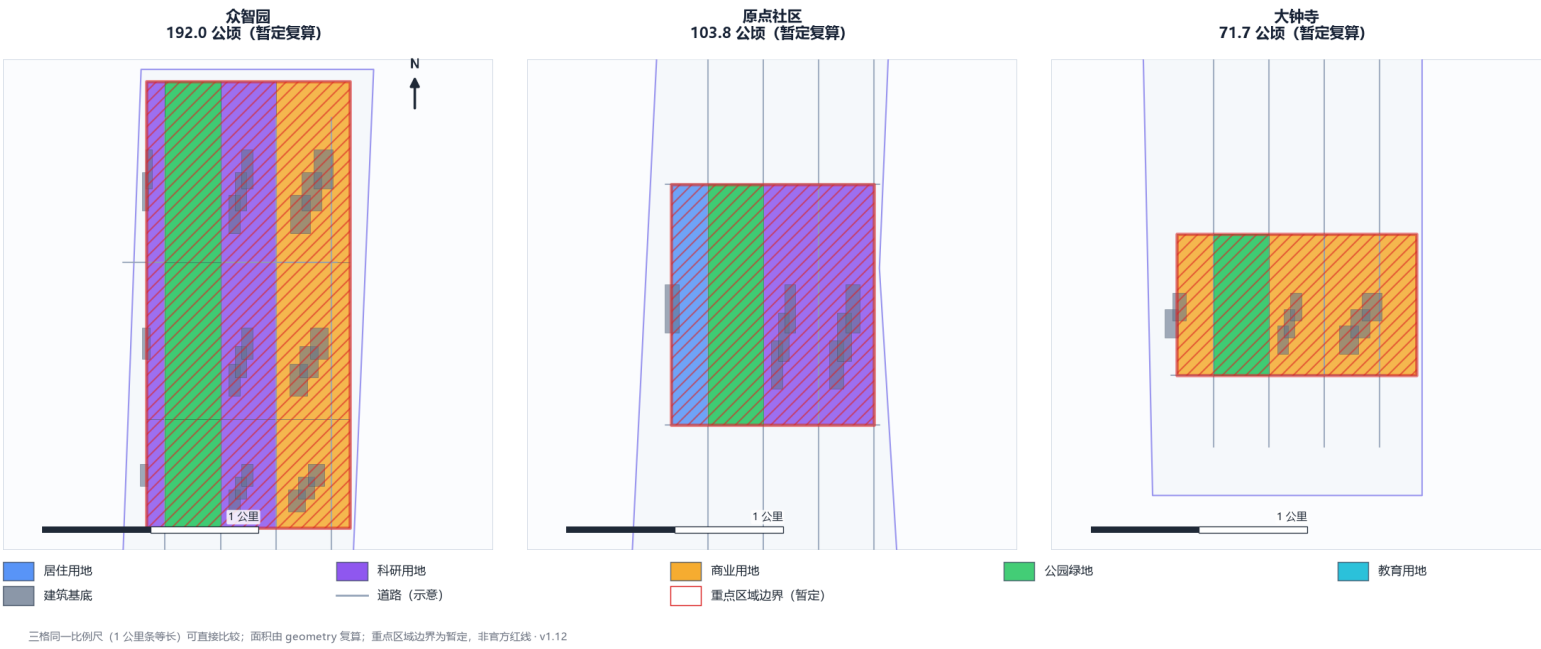


图3 三处重点区域

四、交通慢行与蓝绿公共空间

交通慢行与蓝绿公共空间系统 (v1.12)


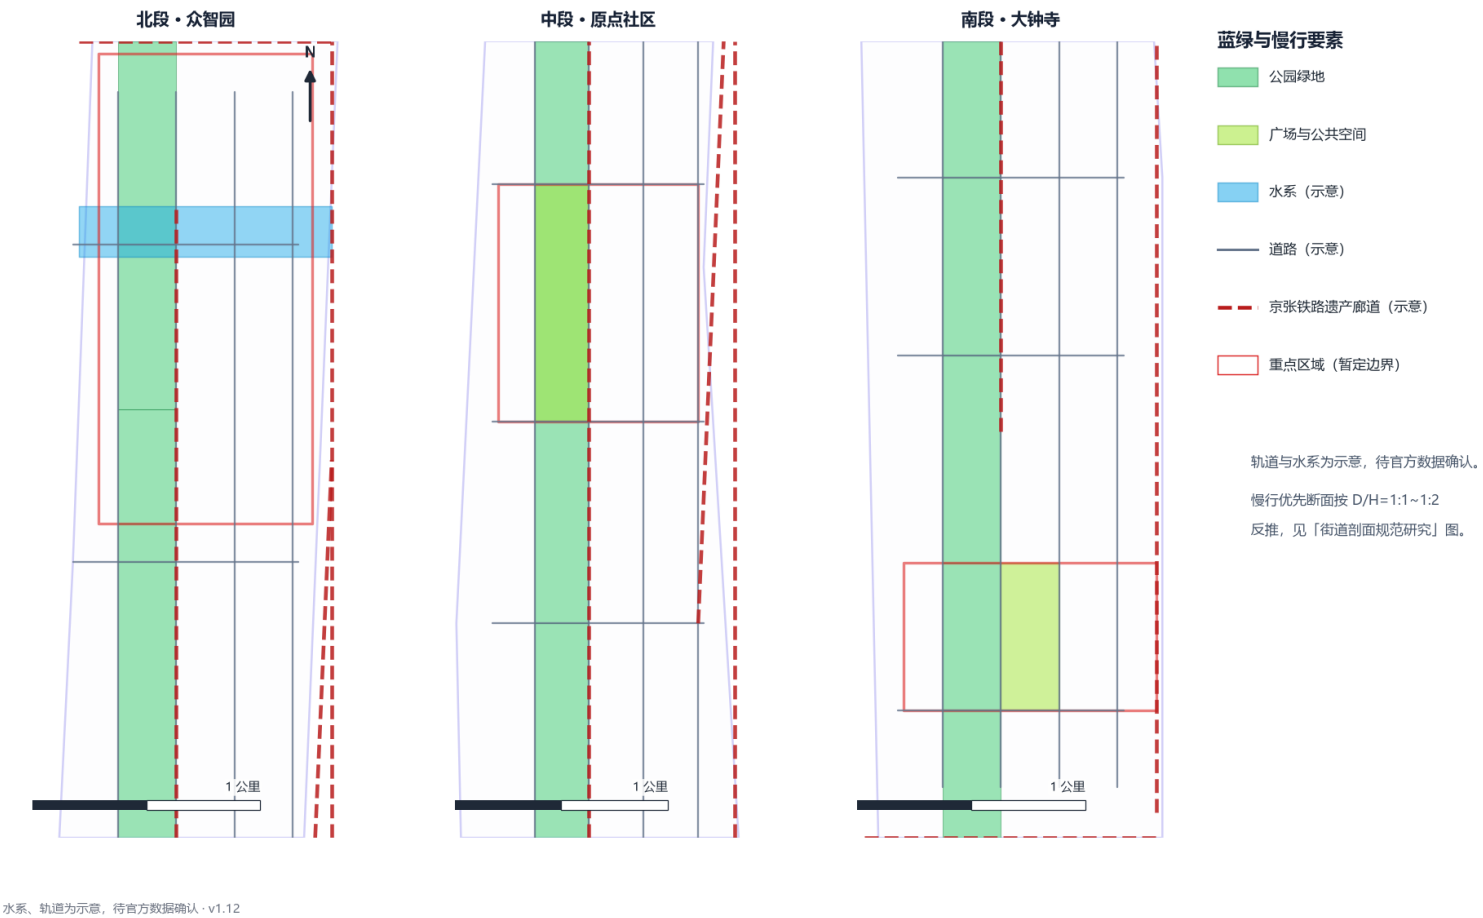


图4 交通慢行与蓝绿公共空间

六、AI 场景卡落点

12 张 AI 场景卡的物理落点 —— 一带三核 (v1.12)

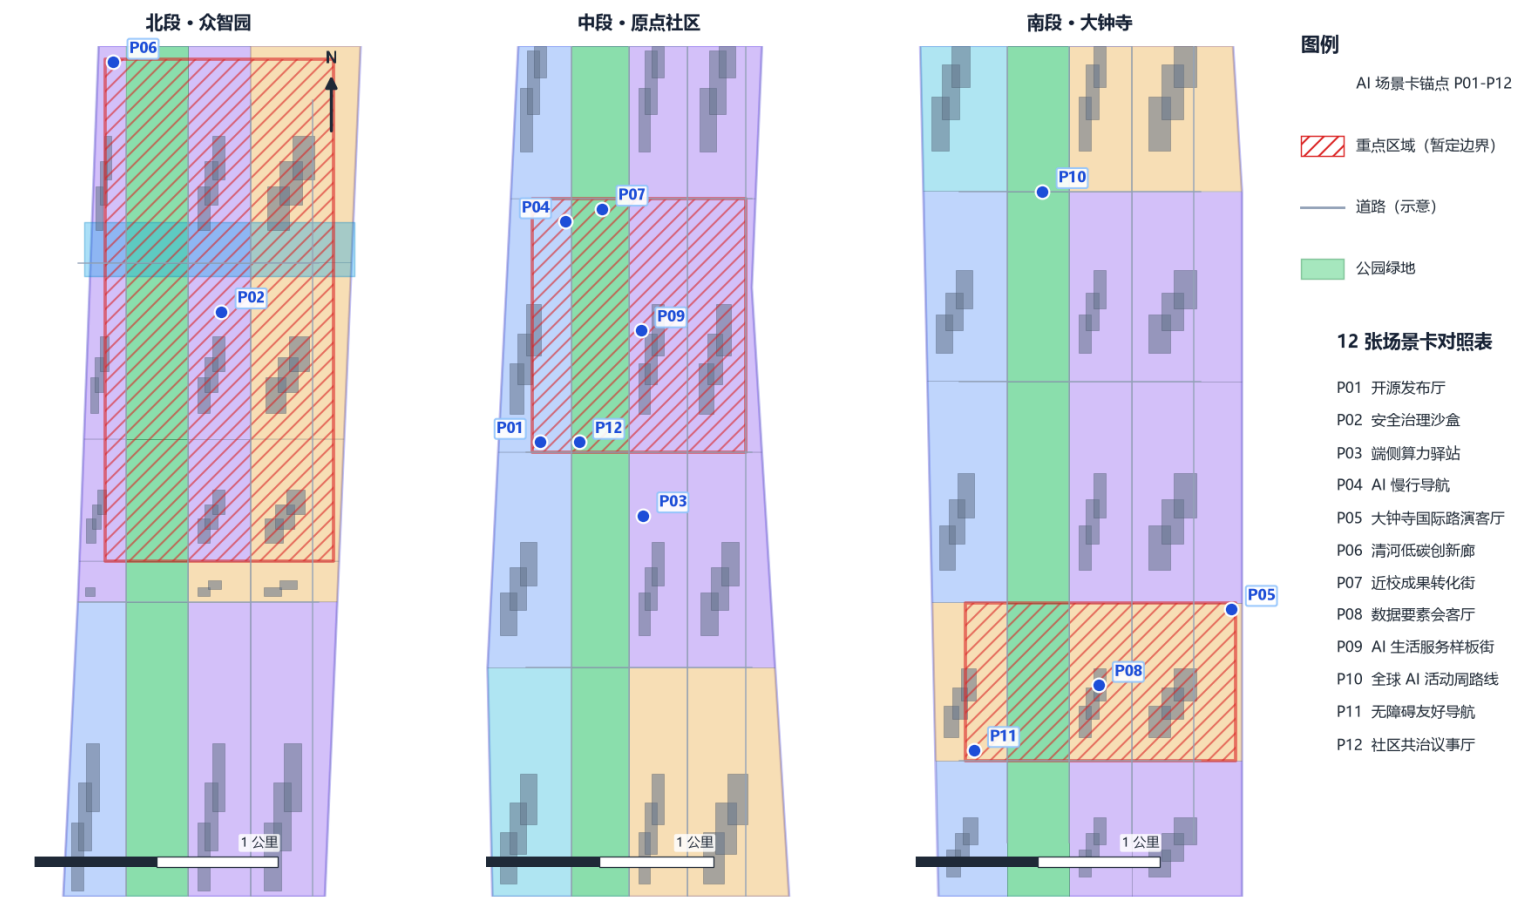

卡号与锚点——对应 (卡 01→P01 ... 卡 12→P12) ; 落点为暂定位置, 待现场踏勘确认 · v1.12

图6 12 张 AI 场景卡的物理落点

七、重点区域空间深化

重点区域空间深化 —— 场地锚点与 AI 场景落位 (v1.12)

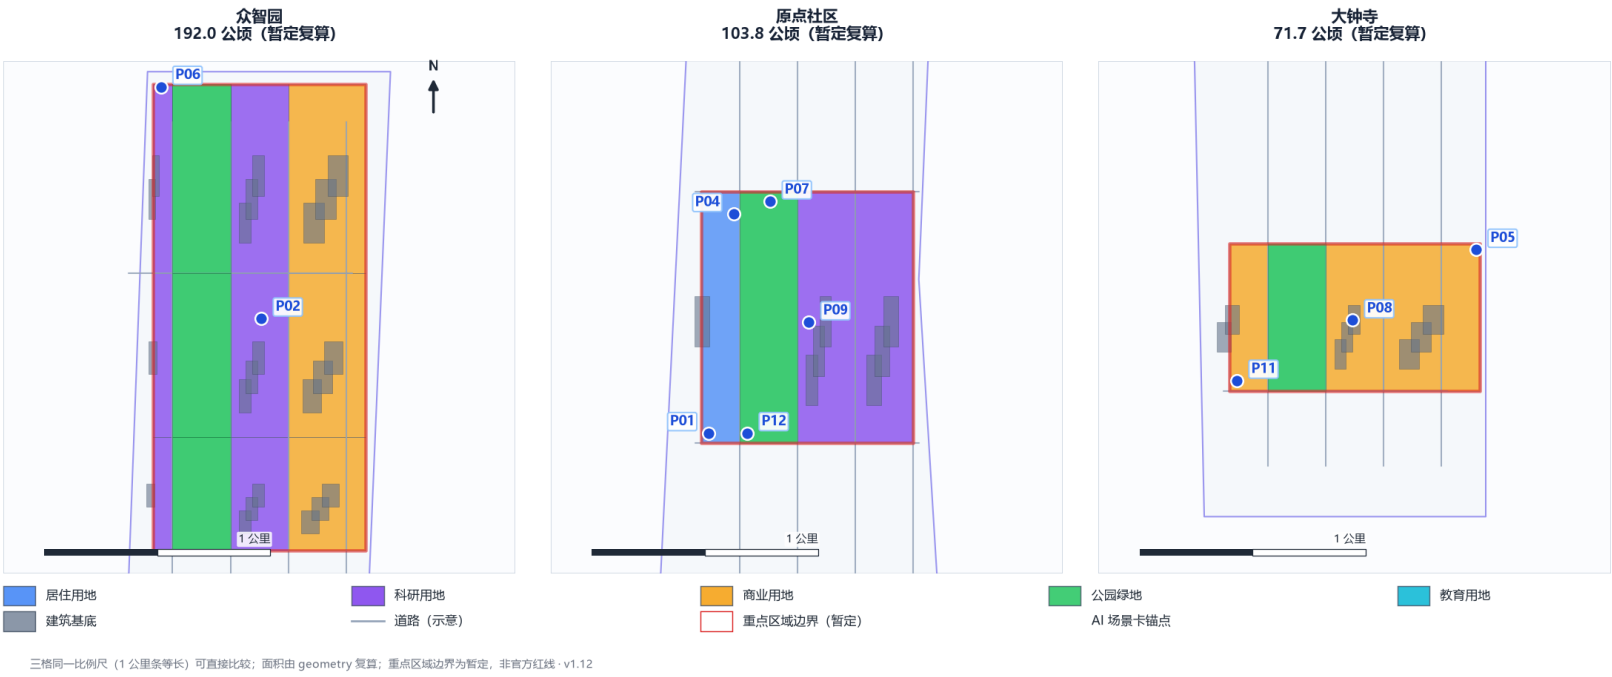


图7 重点区域场地锚点与场景落位

八、街道剖面规范判断（非实测）

街道剖面规范研究 — 由采纳的 D/H 标准反推应有街道宽度（非实测）（v1.12）

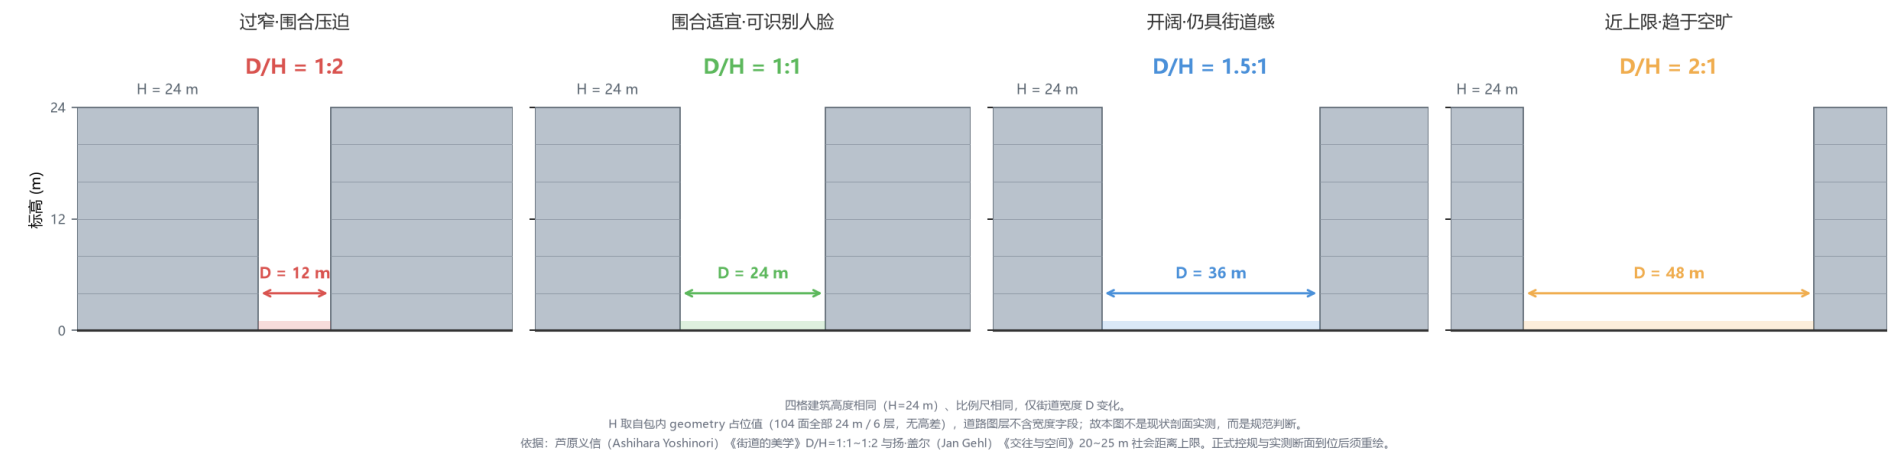


图8 规范剖面: 按 D/H=1:1~1:2 与 20~25 m 社会距离反推应有宽度; 建筑高度取包内占位值 24 m, 非实测断面

五、核心指标复算

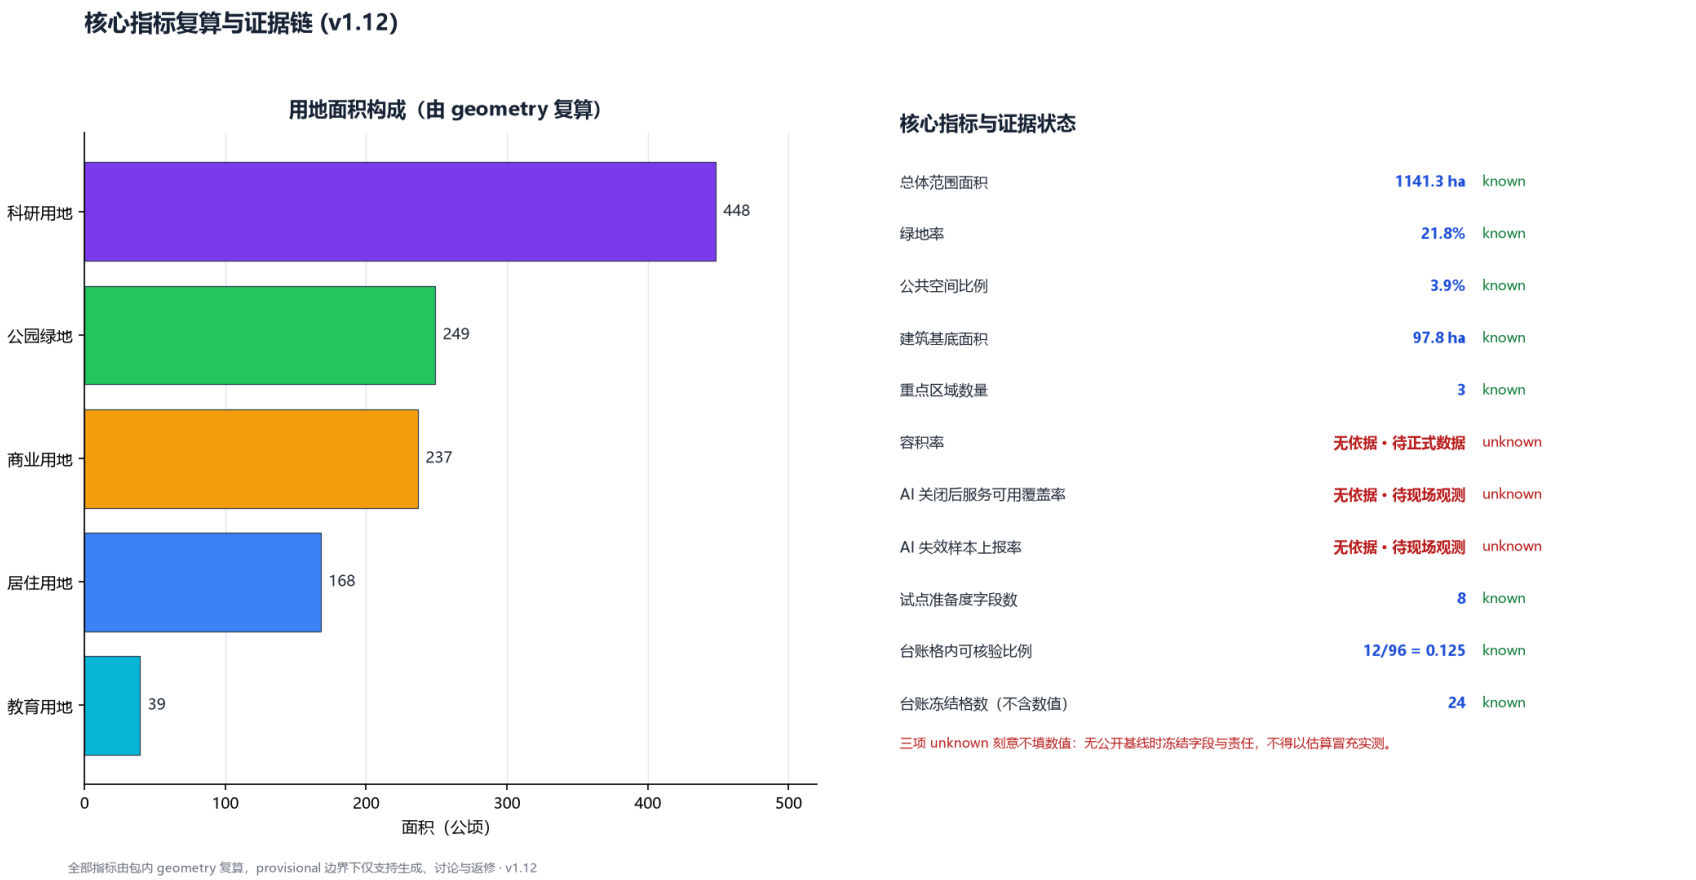


图5 核心指标复算 (provisional)

本文件所有指标源自 geometry 复算，provisional 边界下仅支持生成、讨论与返修。