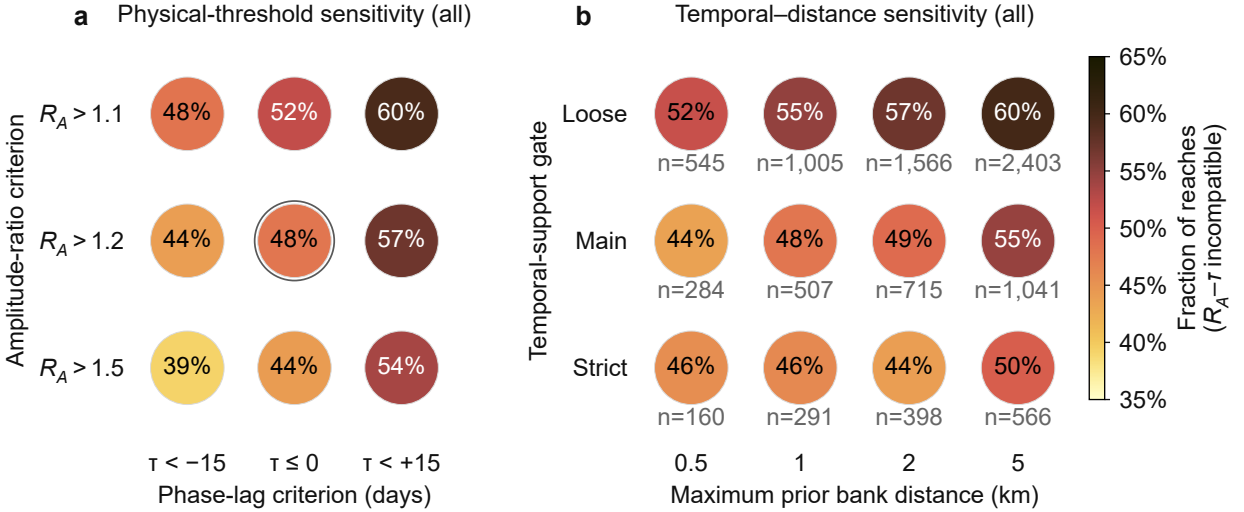

a
Physical-threshold sensitivity (all)
Amplitude-ratio criterion
$R_A > 1.1$
$R_A > 1.2$
$R_A > 1.5$
48%
52%
60%
44%
48%
57%
39%
44%
54%
τ < −15
τ ≤ 0
τ < +15
Phase-lag criterion (days)
b
Temporal–distance sensitivity (all)
Temporal-support gate
Loose
Main
Strict
52%
55%
57%
60%
n=545
n=1,005
n=1,566
n=2,403
44%
48%
49%
55%
n=284
n=507
n=715
n=1,041
46%
46%
44%
50%
n=160
n=291
n=398
n=566
0.5
1
2
5
Maximum prior bank distance (km)
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
Fraction of reaches
(R_A–τ incompatible)