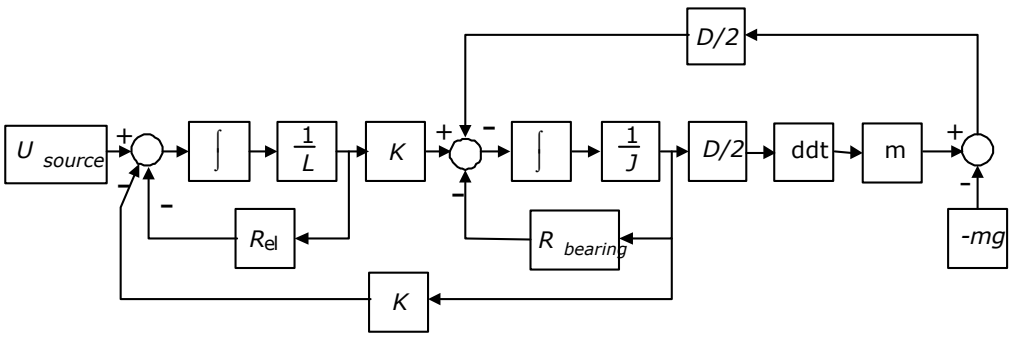

D/2
U source
+
-
∫
1/L
K
+
-
∫
1/J
D/2
ddt
m
+
-
-mg
-
Rel
-
R bearing
K