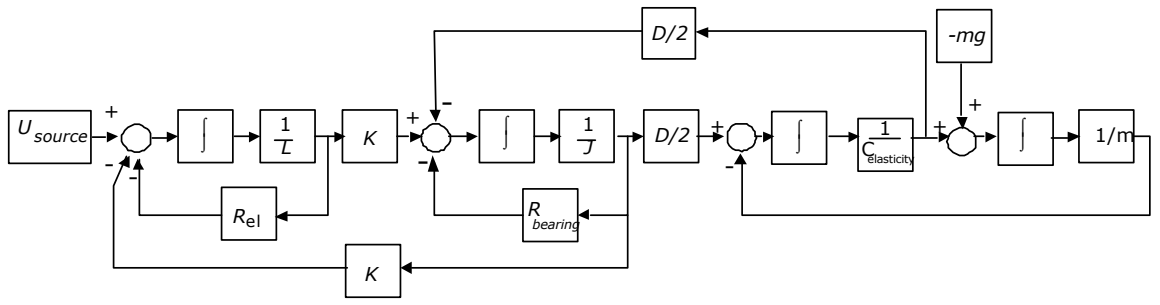

D/2
-mg
U source
+
-
1/L
K
+
-
1/J
D/2
+
-
1/m
+
+
+
-
-
-
-
R el
R bearing
K