有限水城 / 全场地总体结构

XCITY OPEN AGENT CALL · Jingyuan Huang · 2026-10-26 · V3 REVIEW



来源：XCITY 069766b | 业主边界、既定试点、Copernicus DEM 60m、DEM 沟道与洪泛筛选。新规划为概念预留；通道采用300m区域寻径，尚非道路工程。

一个完整场地，分层实施

1656 km² 全场地结构规划 · 审阅稿 V3

01 从既有系统启动

保留农光场与首期生活区；补齐接入、
维护、供水与公共服务，连接西南发展区。

02 沿西侧低坡地组织城市

A 西南主城；B 西北生产生活聚落；
C 北部农业服务镇。城镇之间保留生产地。

03 能源与算力成带，生活成点

K1/K2 集中算力、维修与热利用；
能源复合生产带连接它们，避开山地沟道。

04 绕山向东，门户延后启动

D 东部服务镇接 E 门户／出口产业；
通道沿北侧低坡地走，不穿越山体。

范围 ≠ 建设量

色块是功能优先与条件性预留，
不表示全域开发、灌溉或已经取得资源。


阅读重点：西侧城镇与生产主轴、能源算力带、绕山向东的门户联系。色块为条件性预留。

三个节点在哪里？

全场地 → 西南首批街区 → 三个相互关联的验证场所



首批街区放大：生产、河道与日常生活

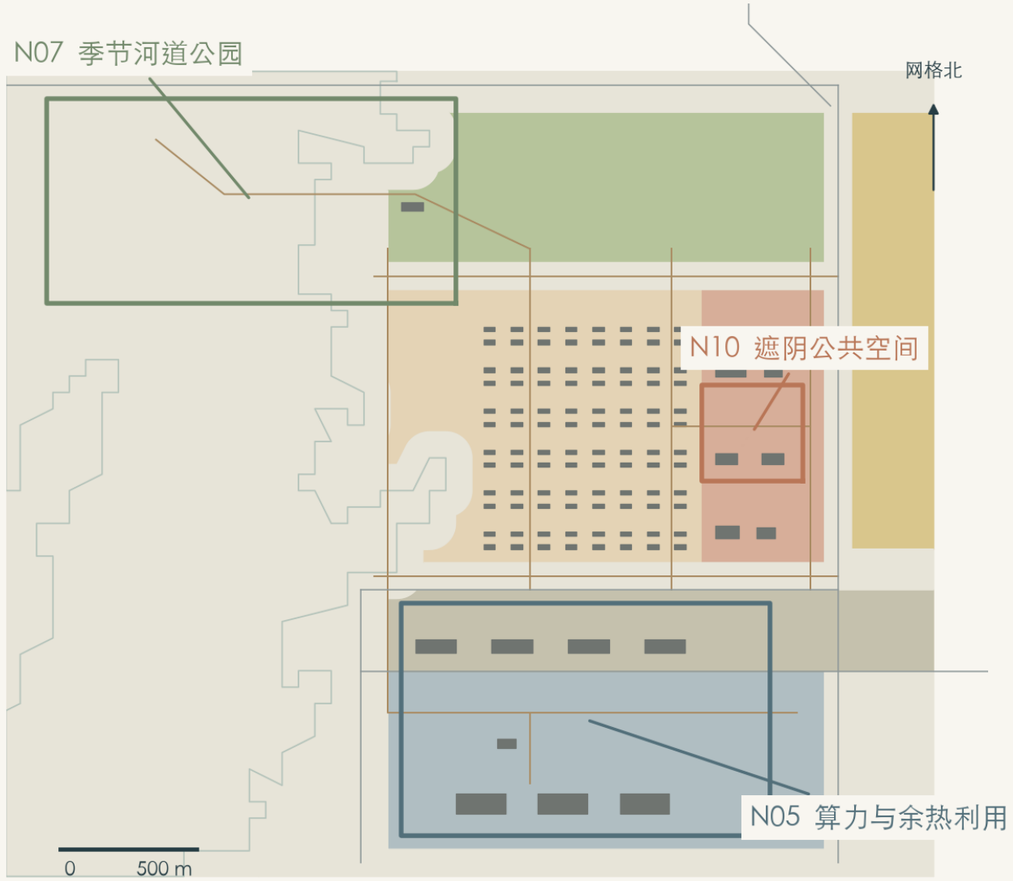

N05 南侧生产边缘

算力、维修与余热接收方相邻。

N07 西北侧季节沟道

保留干河道，公共活动退到高地。

N10 住宅东侧公共核心

以厨房、图书馆和遮阴场所承接日常。

三个节点都位于西南首批街区：共同检验生产如何回馈生活、城市如何避让洪水，以及酷热中的公共生活。

B03


算力与余热利用

生产设施怎样回馈城市，而不争夺生活用水？



成品概念效果图 / 站在余热接收车间一侧，望向后方算力设施。

在首批街区中的位置

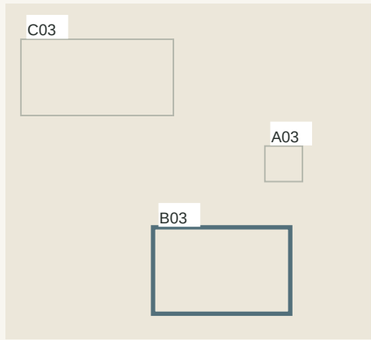

在哪里

首批街区南侧，算力设施与加工维修带相邻。

关键空间动作

干式散热降低冷却用水，接受炎热时段更高的耗电与算力调节。

与城市的联系

把余热交给合作干燥车间，并以计量记录验证接收量。

余热先找到接收方，回收才有意义。

效果图沿用已登记的概念表现；不是现场照片或工程承诺。平面、剖面及体量校核见独立技术附件。

C03


季节河道公园

河道大部分时间是干的，城市怎样仍为洪水留出空间？



成品概念效果图 / 从高地公共路径看水文课堂；画面不是蓄水湖泊。

在首批街区中的位置

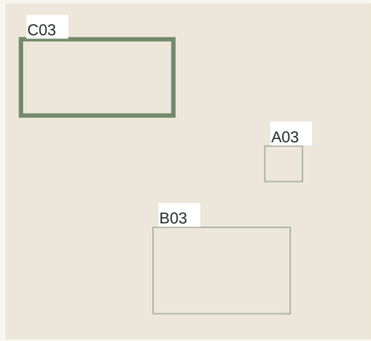

在哪里

首批街区西北侧，连接干沟道与东侧高地。

关键空间动作

低处保留行洪空间，遇上游预警关闭季节步道。

与城市的联系

水文课堂位于高地边缘；步行活动退让，不靠景观水面成立。

河道可以干，行洪空间不能被填掉。

效果图沿用已登记的概念表现；不是现场照片或工程承诺。平面、剖面及体量校核见独立技术附件。

A03


遮阴公共空间

炎热和风沙到来时，人们还愿意在哪里停留？



成品概念效果图 / 从公共路径进入遮阴场所，观看停留、会面与日常交往。

在首批街区中的位置

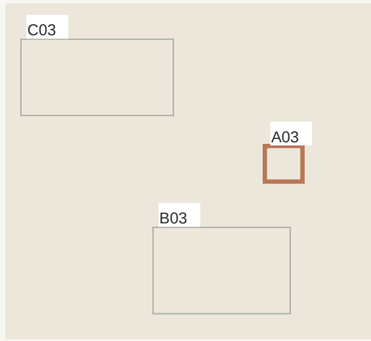

在哪里

住宅东侧的公共核心，靠近公共厨房与图书馆。

关键空间动作

连续遮阴屋盖围合可停留的公共场所，连接住宅日常路径。

与城市的联系

以公共设施、饮水与必要的室内避暑点支撑日常使用。

让公共生活先成立，再谈城市增长。

效果图沿用已登记的概念表现；不是现场照片或工程承诺。平面、剖面及体量校核见独立技术附件。

先让第一片城市独立运行，再有条件地扩展

P1

完整首批街区

先落实合法可靠的水、电与道路接入，建设住房、学校、诊所、公共厨房和生产维护。既定农光场、既定生活区保持不变。

P2

西侧城镇与生产主轴

供水余量、入住与服务资金满足条件后，逐段开放城镇和生产预留。每段都有本地服务与加工维护，不依赖远期全线建成。

P3

东向服务镇与门户

道路水文工程、贸易需求和资源承载成立后，启动东部门户。通过山北侧通道联系，避免虚构穿山道路。

以下指标仅针对新增首批街区，不代表全场地最终规模

2,400	960	12 MW	62.432%
新增居民目标	新增住宅	首批算力峰值	全年完全匹配小时占比

尚待深化：东部门户严格筛选候选约2.64 km²，低于任务书约7 km²意向；既定生活区需求、全域水权与道路工程仍需核实。

主册负责讲清设计。土地账、计算、平剖面、体量图、来源和检查记录均在独立技术附件中。自动合规通过不等于工程或设计审批。