



Afficheur 4*7 segments

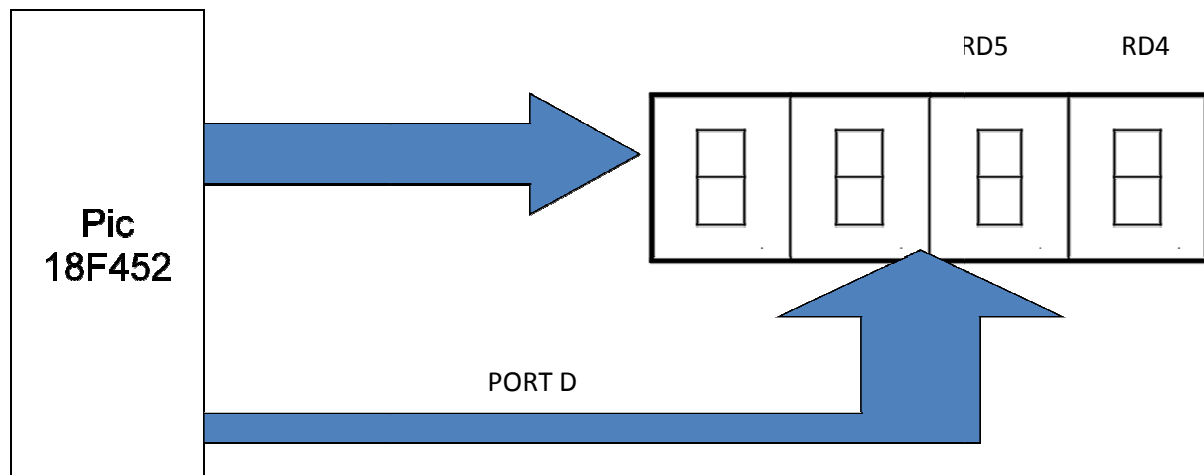

PORTC : Envoi de la valeur avec le code 7 segments. Actif à zéro

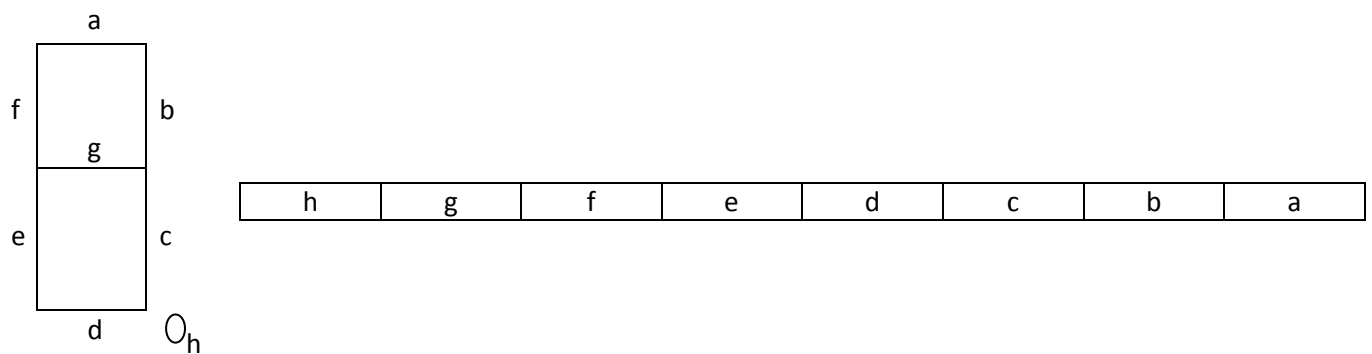

Exemple : **PORTC=0xC0** : affiche le chiffre 0

PORTD : Sélection de l'afficheur : actif à zéro. RD3 à RD0 sont inactifs.

Exemple : **PORTD=0x77** : afficheur de gauche sélectionné