


# ПРАВИЛА РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

# ПАМ'ЯТКА



## ПРАВИЛО 1


Размер крайних плиток должен быть не менее 50% размера целой плитки

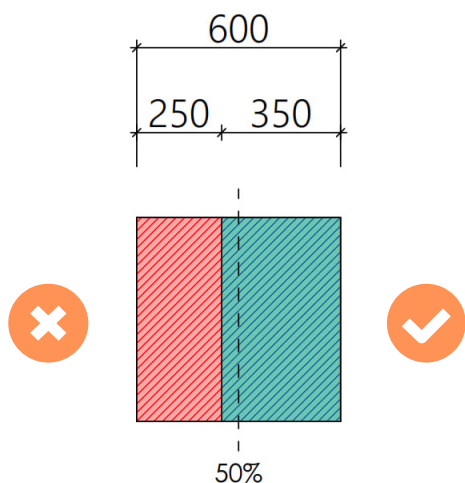



## ПРАВИЛО 2

Нужно определить участок (фрагмент пола), с которым будем работать, исключив из области раскладки элементы, которые примыкают к полу


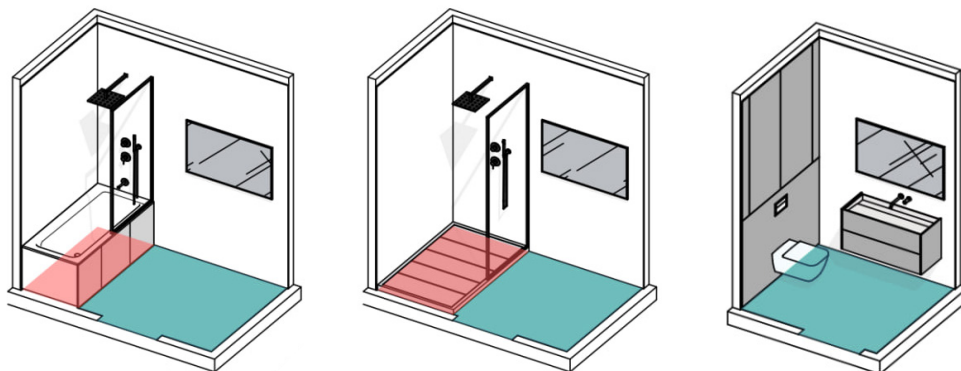
- Если вы планируете делать порожек, то область, с которой нужно работать, не будет его включать
- А если вы плитку из санузла будете заводить в проем под дверное полотно, то этот участок необходимо учитывать




-  – область, с которой мы будем работать
-  – исключенная область

## ПРАВИЛО 3

Необходимо найти центр этой области по двум осям. По оси X и по оси Y

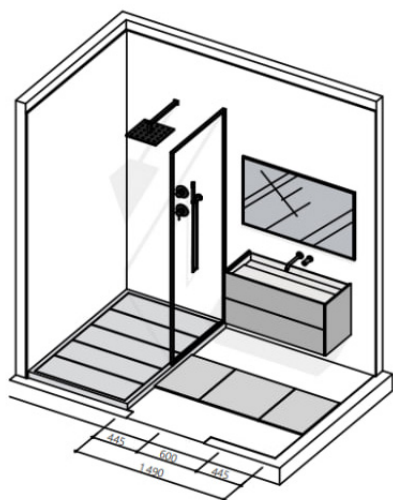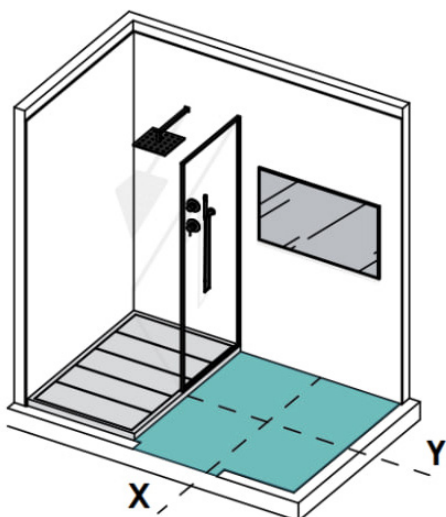

Ось X – от центра плиткой

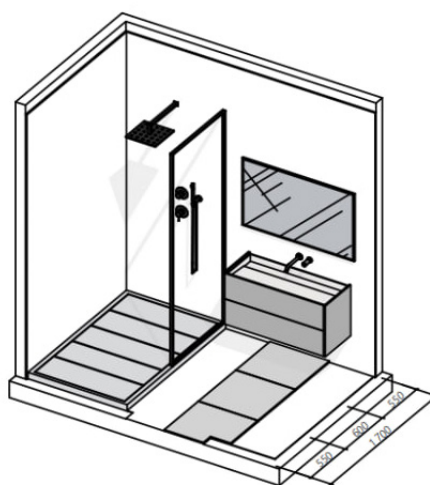

Ось Y – от центра плиткой