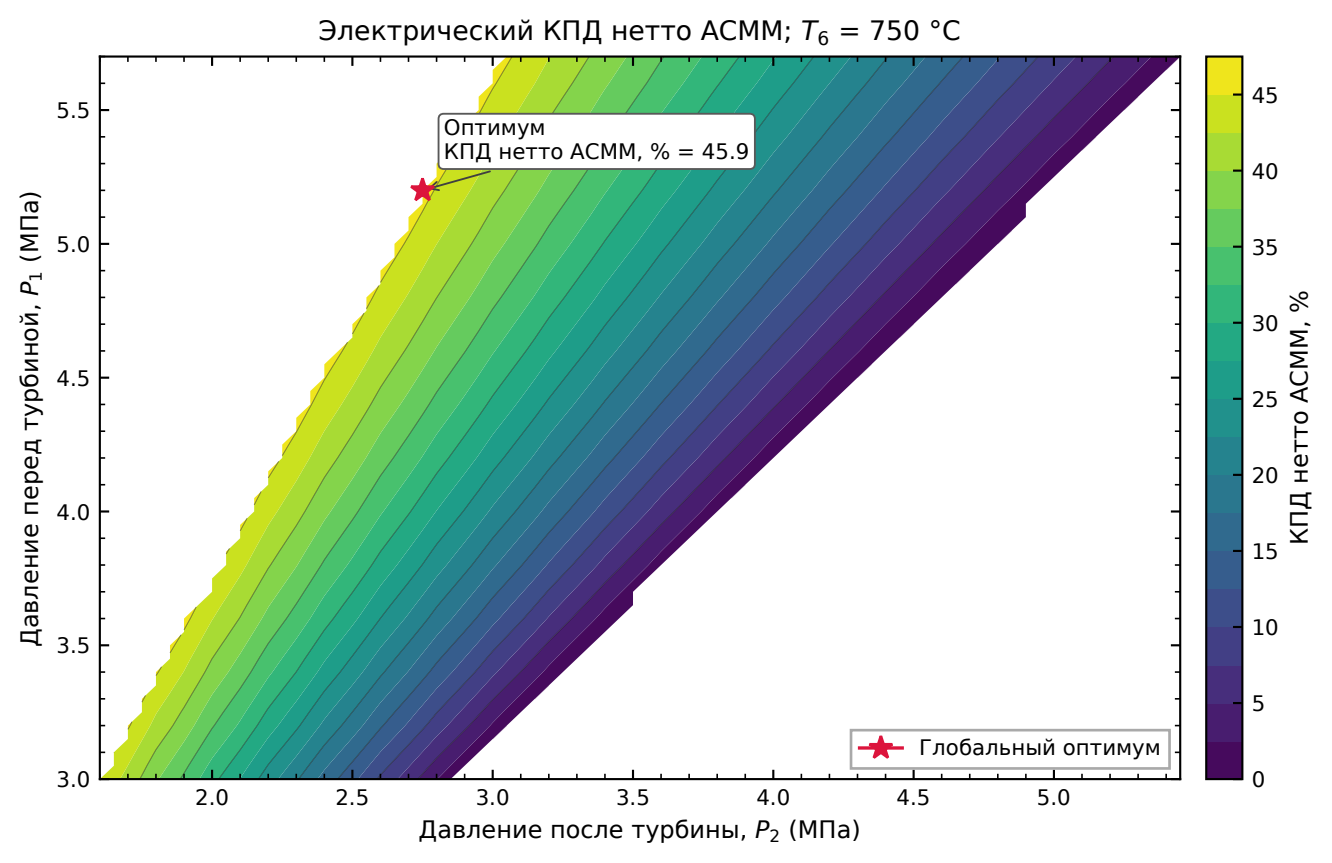
Электрический КПД нетто АСММ; T_6 = 750 °C
Оптимум
КПД нетто АСММ, % = 45.9
Глобальный оптимум
Давление перед турбиной, P_1 (МПа)
Давление после турбины, P_2 (МПа)
КПД нетто АСММ, %
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45