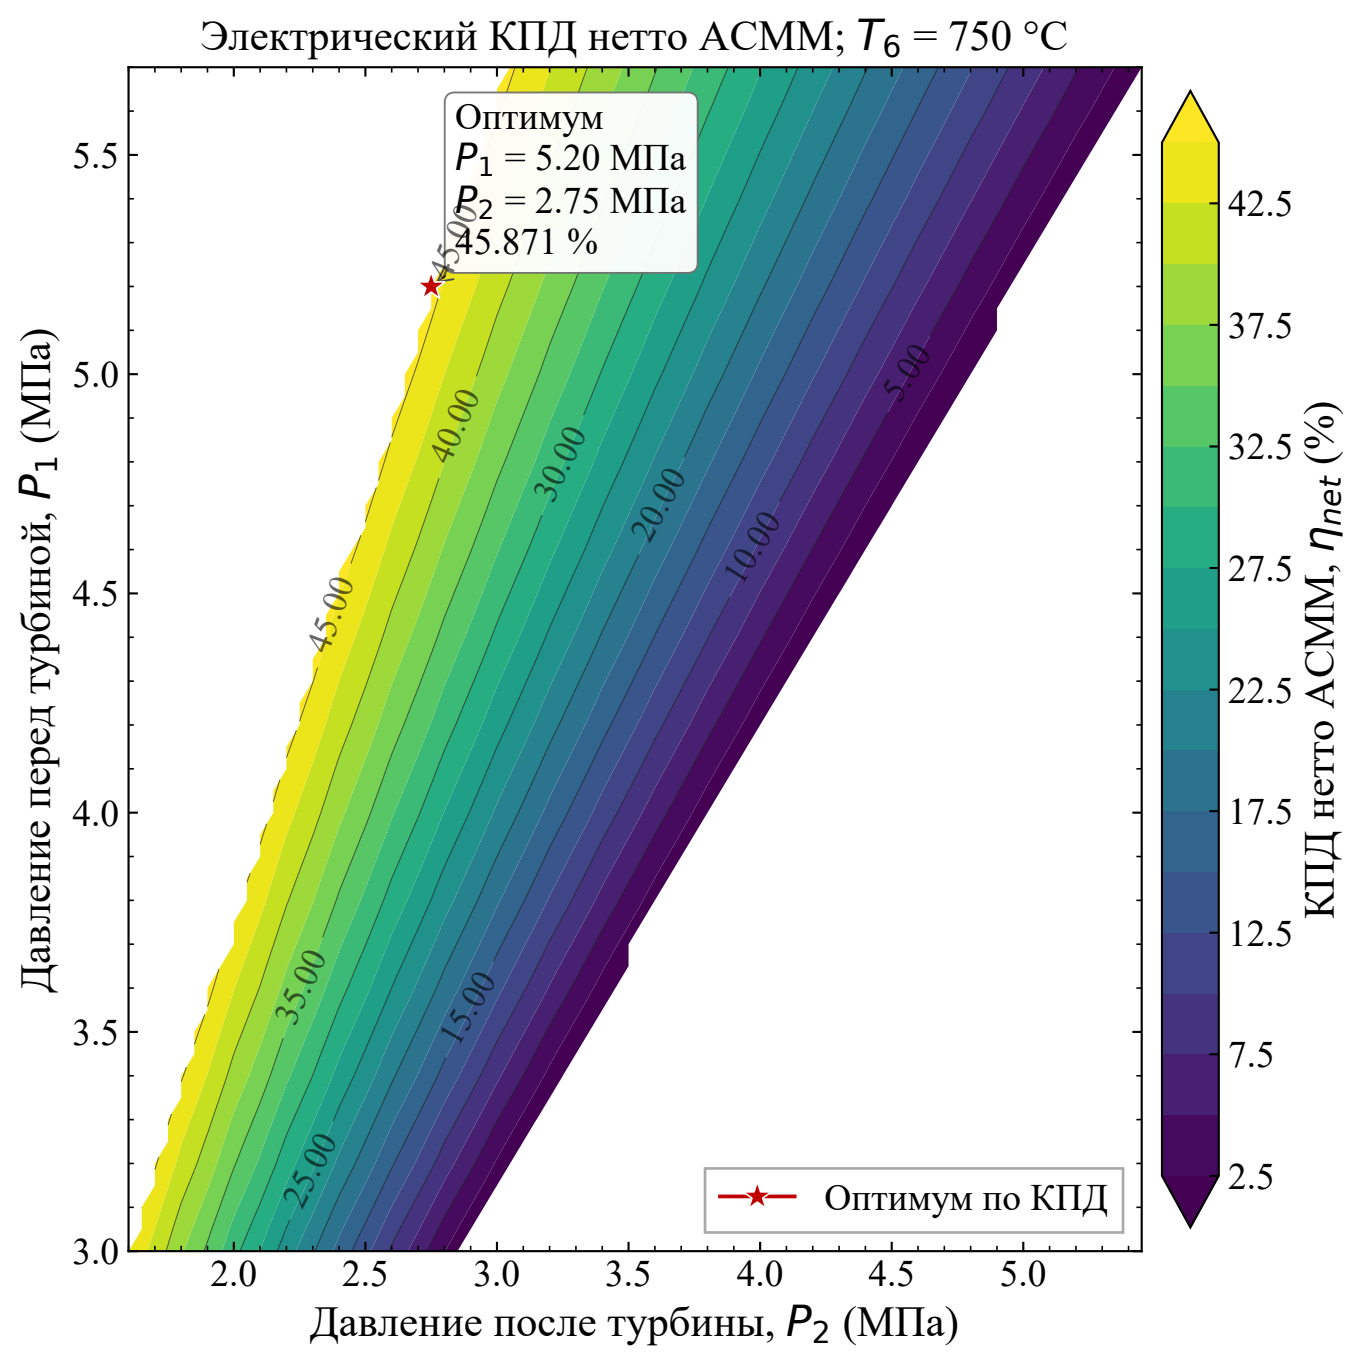

Электрический КПД нетто АСММ; T_6 = 750 °C
Оптимум
P_1 = 5.20 МПа
P_2 = 2.75 МПа
45.871 %
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
Оптимум по КПД
Давление перед турбиной, P_1 (МПа)
Давление после турбины, P_2 (МПа)
КПД нетто АСММ, η_{net} (%)
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
42.5
37.5
32.5
27.5
22.5
17.5
12.5
7.5
2.5