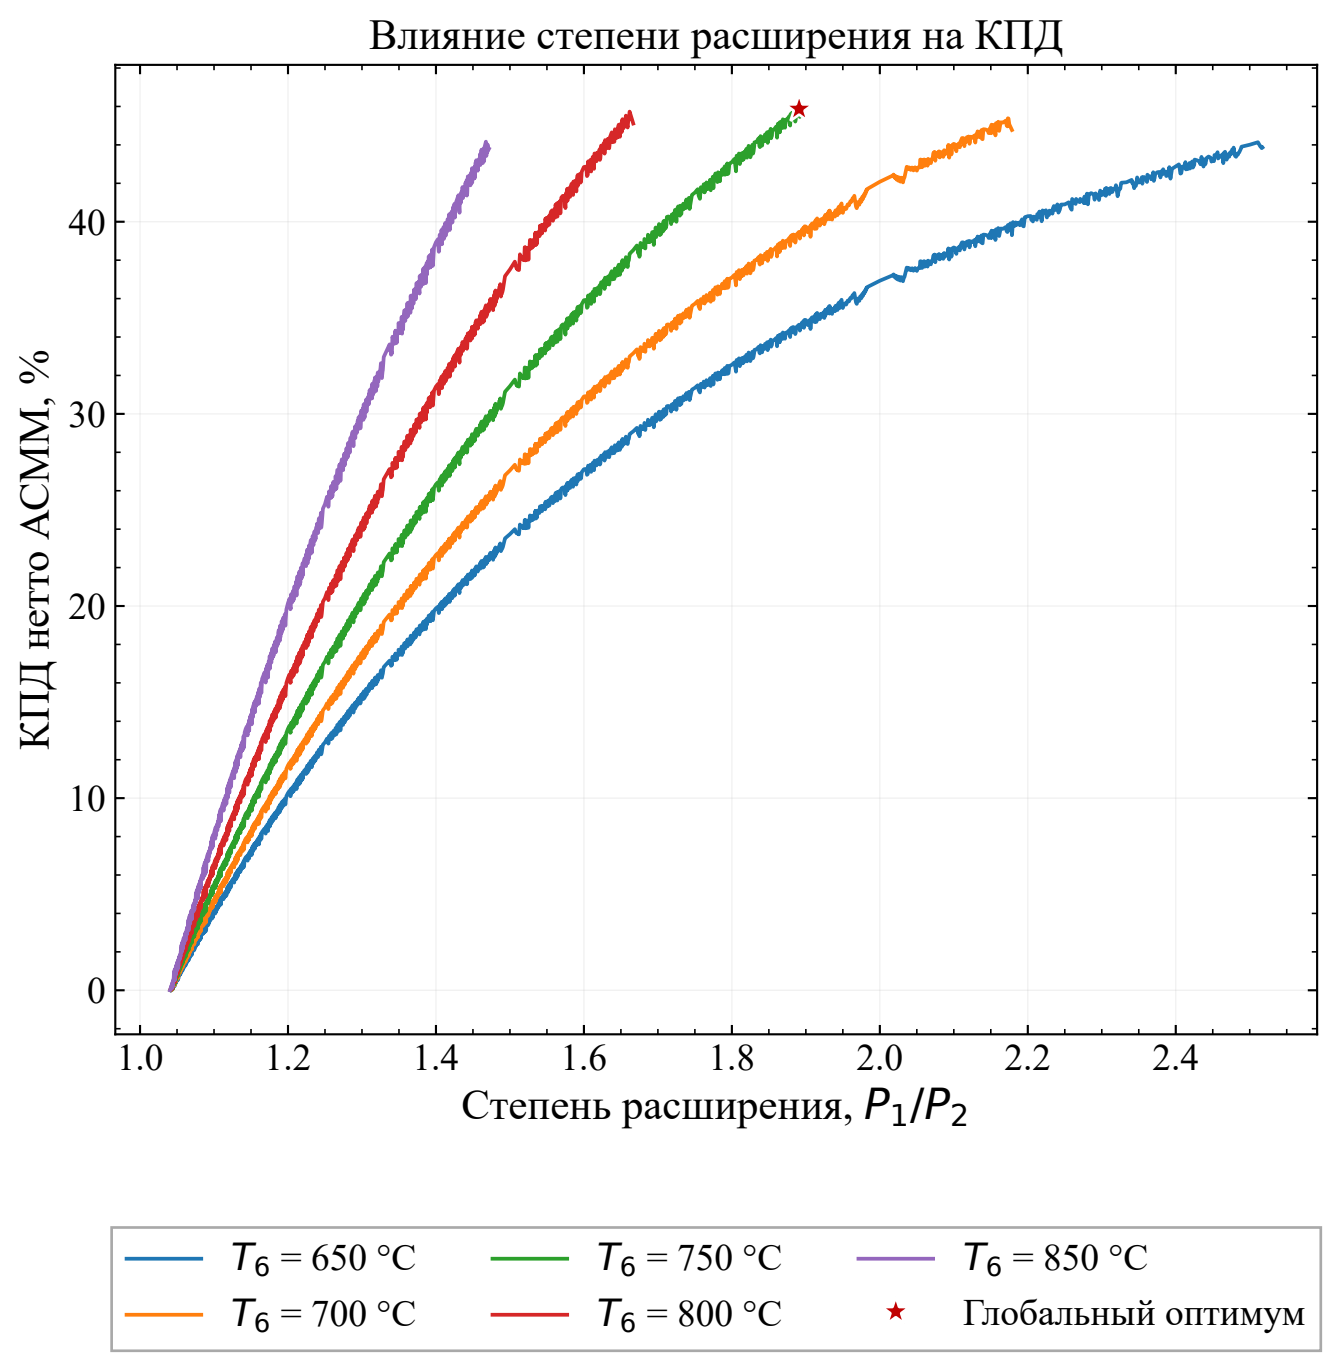

Влияние степени расширения на КПД
КПД нетто АСММ, %
0
10
20
30
40
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
Степень расширения, P_1/P_2
T_6 = 650 °C
T_6 = 700 °C
T_6 = 750 °C
T_6 = 800 °C
T_6 = 850 °C
Глобальный оптимум