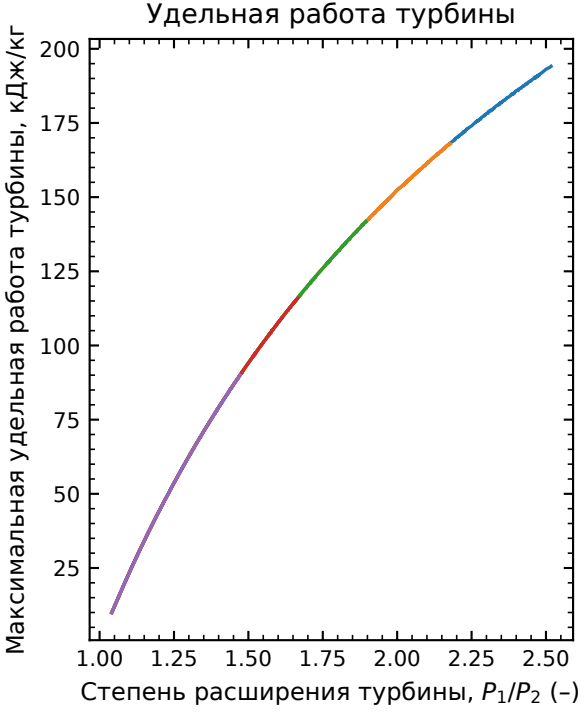
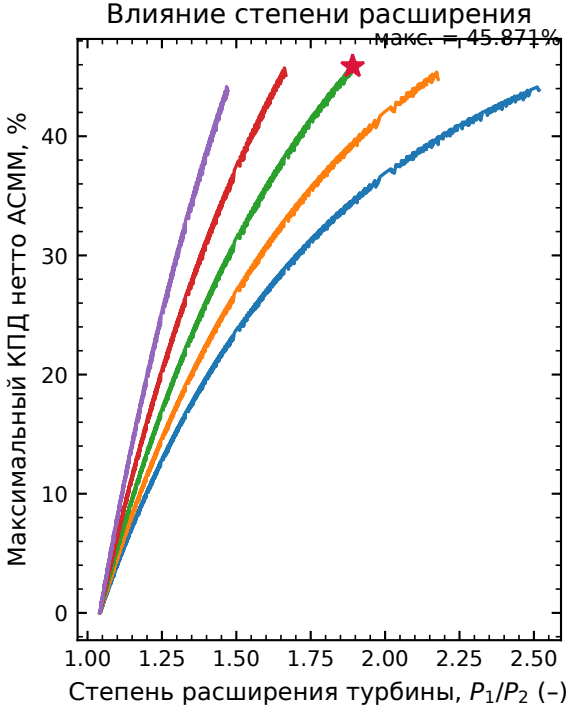


Удельная работа турбины
Максимальная удельная работа турбины, кДж/кг
200
175
150
125
100
75
50
25
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
Степень расширения турбины, P_1/P_2 (–)


Влияние степени расширения
макс. = 45.871%
Максимальный КПД нетто АСММ, %
40
30
20
10
0
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
Степень расширения турбины, P_1/P_2 (–)


T6=650 °C
T6=700 °C
T6=750 °C
T6=800 °C
T6=850 °C
T6=650 °C
T6=700 °C
T6=750 °C
T6=800 °C
T6=850 °C
Глобальный оптимум