第二部分：栅格扫描数据输入与配准


参考资料：ArcGIS 帮助 10.1

http://resources.arcgis.com/zh-cn/help/main/10.1/index.html


首先，打开 ArcMap

Step1:打开栅格扫描数据


（1）点击数据加载按钮“Add data”（  ），选择栅格扫描数据，点击对话框“Add”按钮。

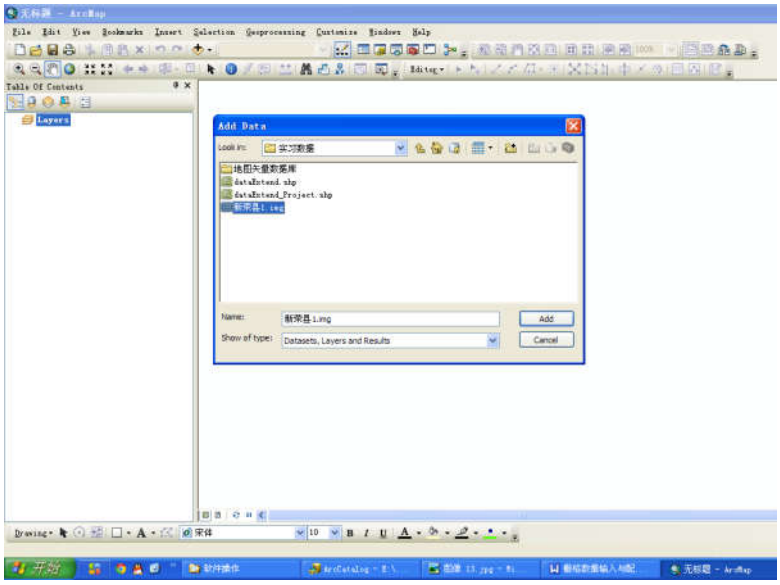

（2）弹出对话框“unknown Spatial Reference”，因为扫描得到的栅格图像没有参考新信息，直接点击“OK”。

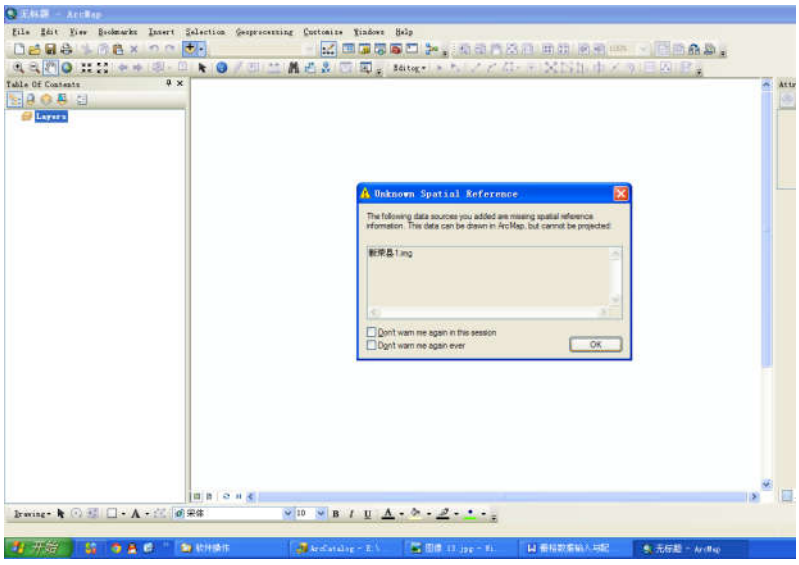


（3）打开栅格扫描数据

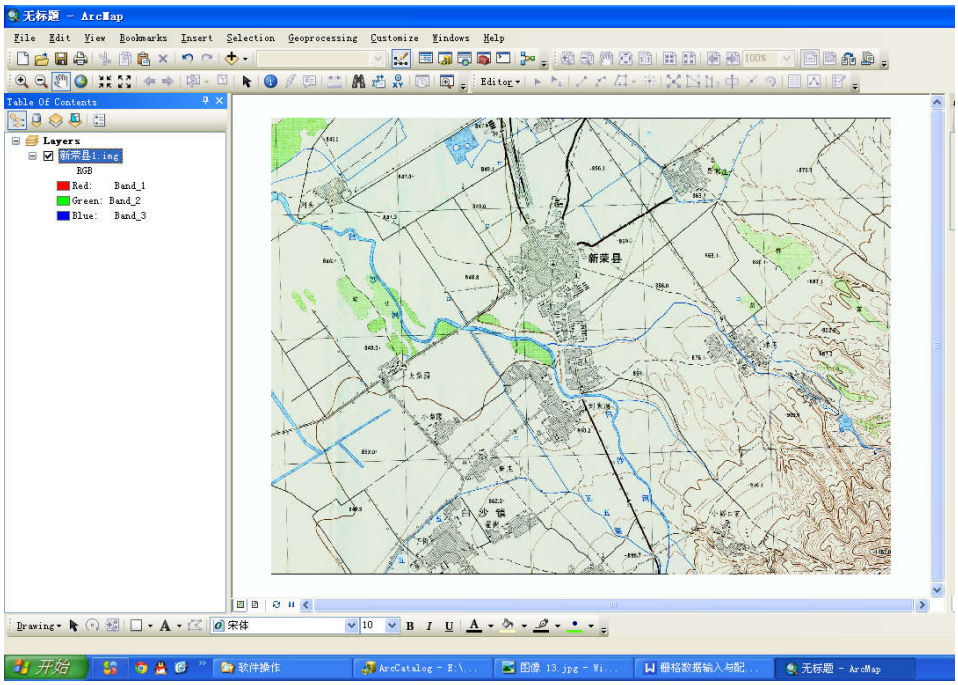


Step2:打开矢量控制坐标数据

（1）点击数据加载按钮“Add data”（  ），选择矢量控制坐标数据层，点击对话框“Add”按钮。

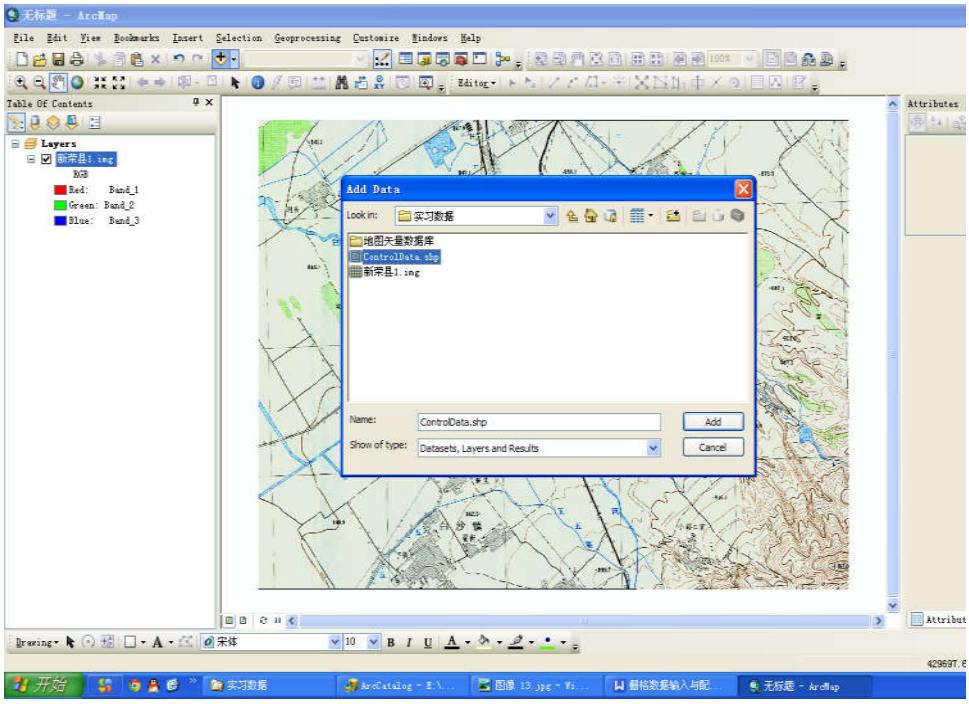



（2）打开矢量控制坐标数据后结果（扫描数据与带有坐标系信息的控制点数据不吻合，需要进行坐标配准）

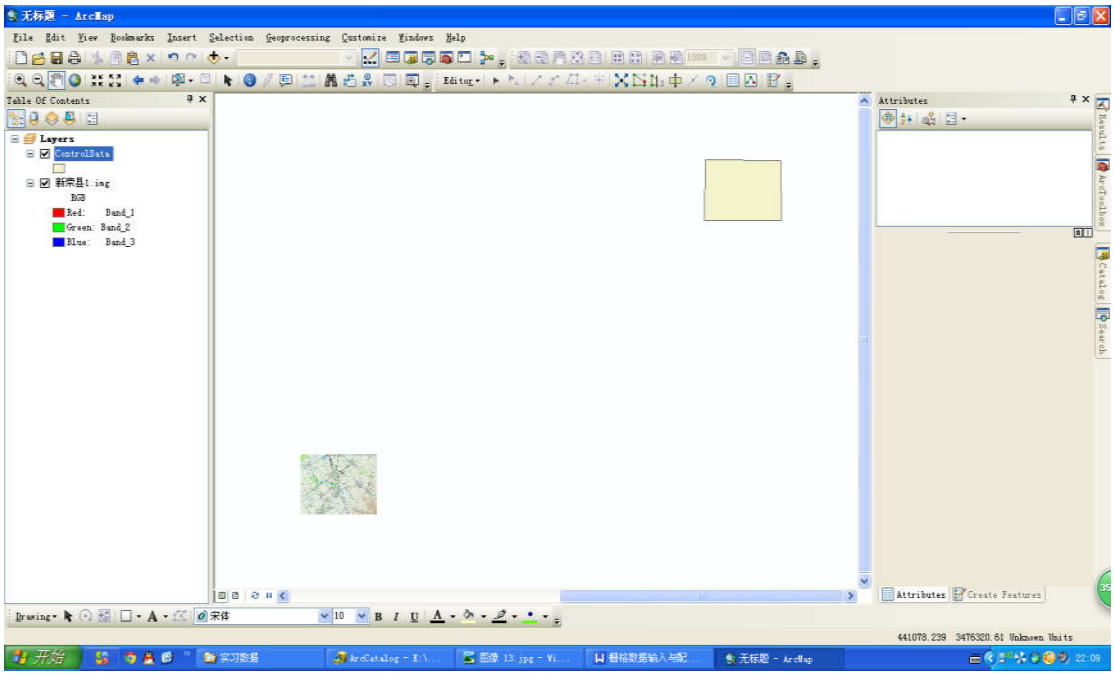


Step3:栅格扫描数据与矢量控制坐标数据配准

（1）在软件界面菜单任务栏任何一处，鼠标右击，弹出工具列表，勾选“Georeferencing”，调出栅格数据配准工具条。

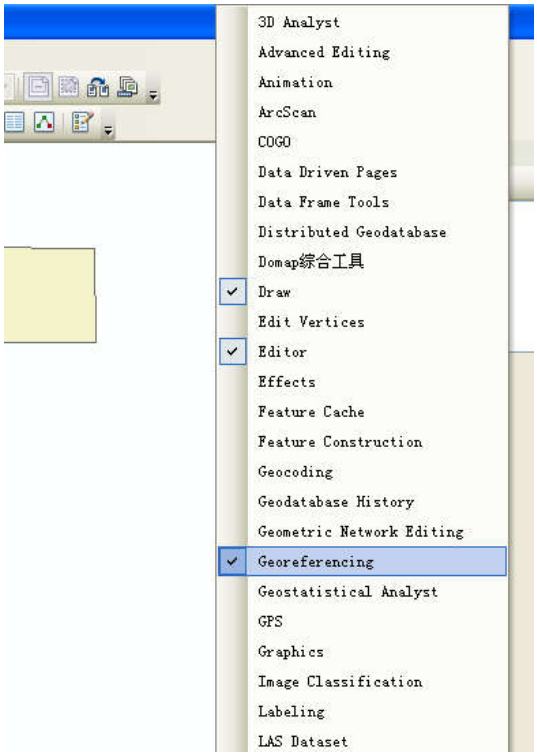


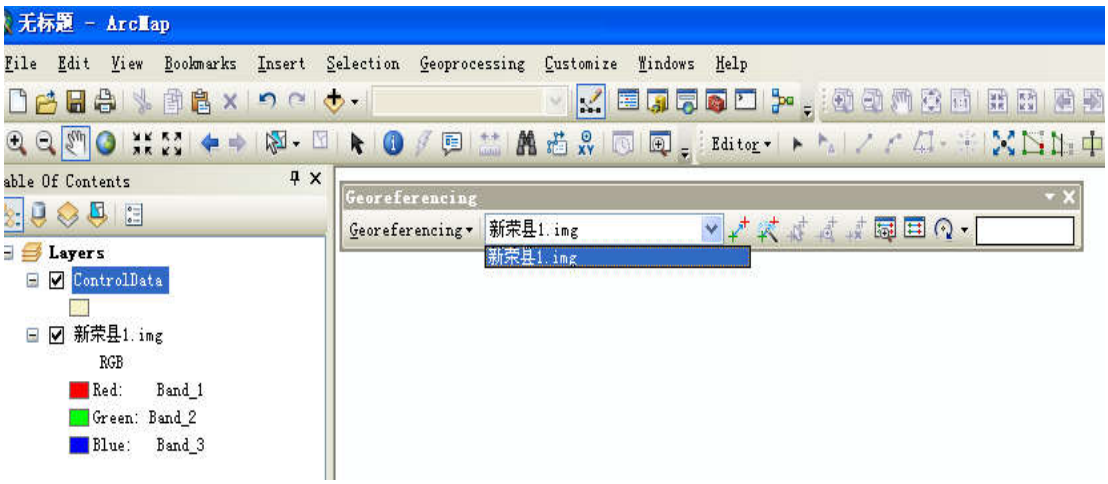


（2）选择按钮“Add Control Points”（  ），添加栅格数据与矢量数据间的同名点，作为后面配准以为的控制关系。一般，至少需要 3 对或以上的同名点对。

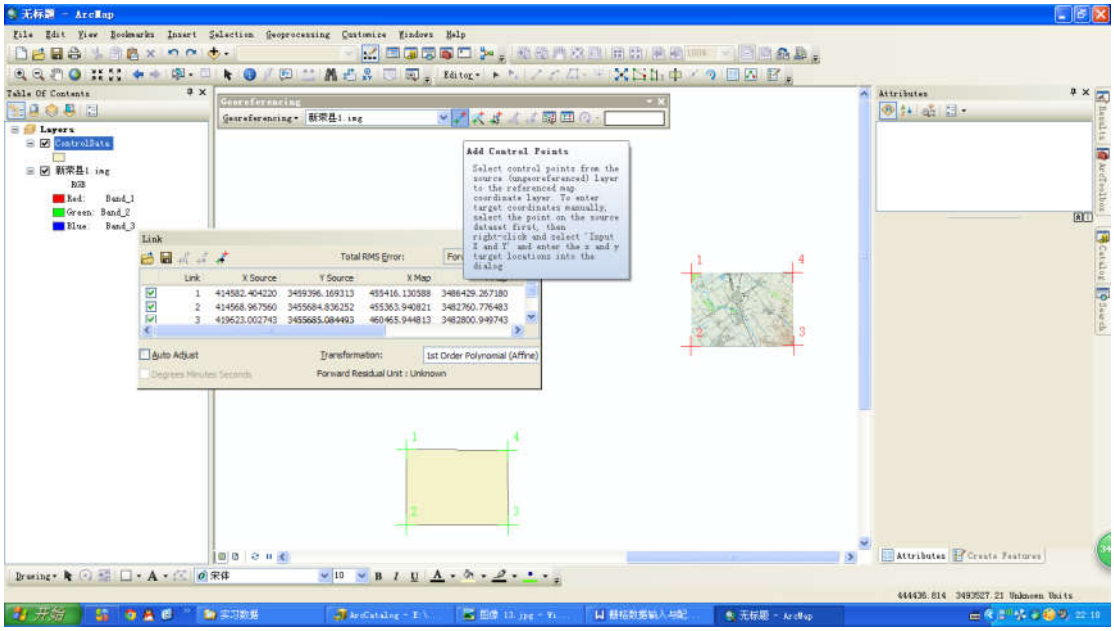


（3）点击菜单“Rectify”，另存为新的栅格扫描数据，即输出配准好的栅格扫描数据。

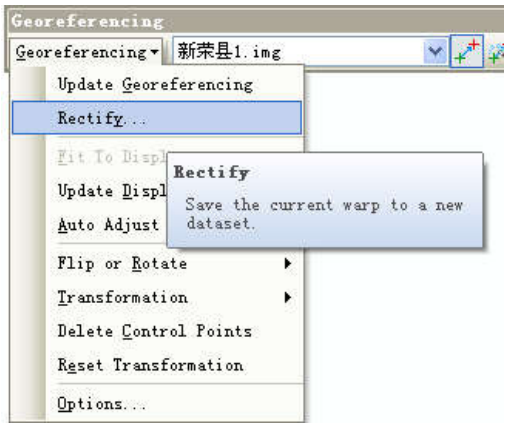

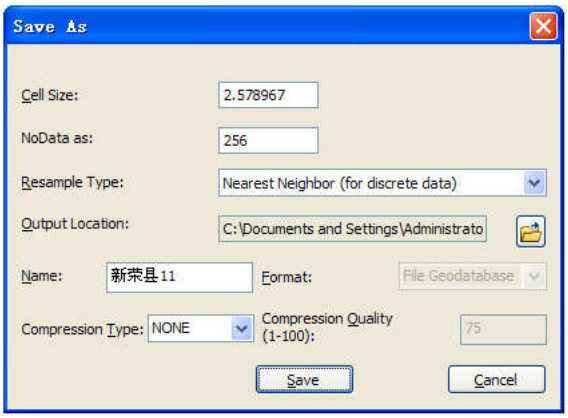

（4）重新导入配准后的栅格数据，结果如下。

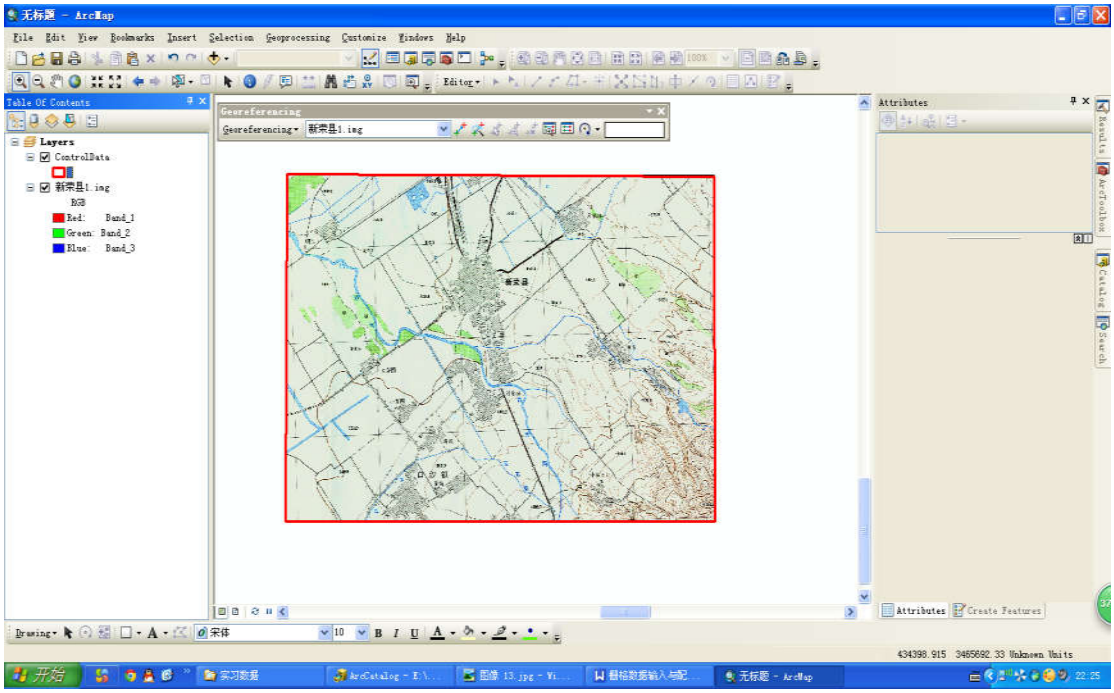

——说明

上述方法，解决扫描得到的栅格数据与矢量坐标空间下的坐标不一致，以及扫描过程中存在的旋转、移位及伸缩变形问题。扫描栅格坐标配准后，才能进一步实施矢量化的工作。