


1

2

3


4

系统供电12V转3.3V

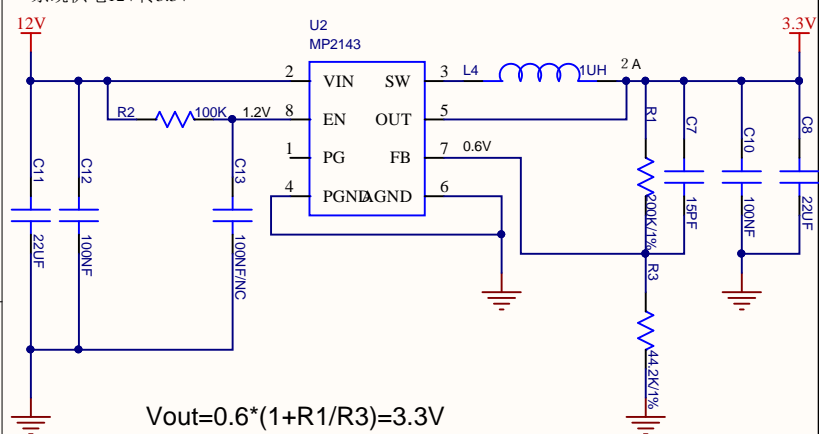


The I2C slave address is 0x78.  
If the customer ties D/C# (pin 15) to VCC,  
the I2C slave address will be 0x7aText


OLED显示屏0.96寸

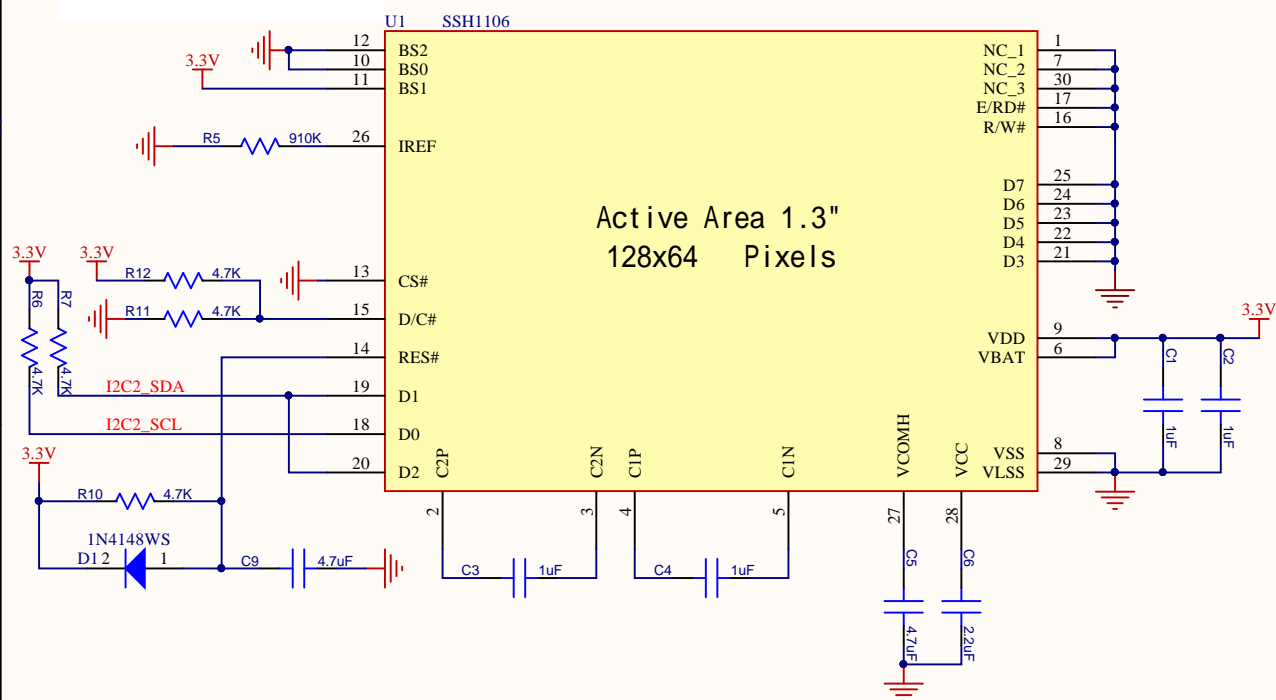




SWD接口

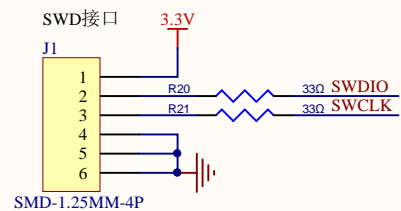


12V供电座




E2数据存储

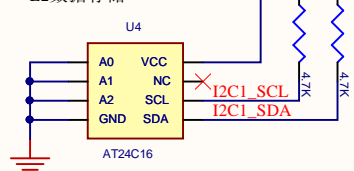


U3A

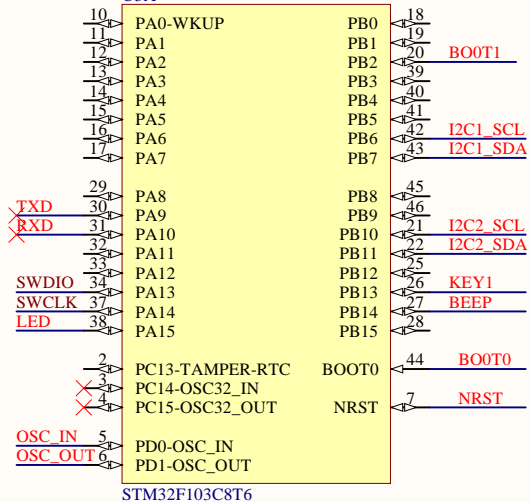


计时数据清零按键




计时提示




Program




系统复位



MCU电源

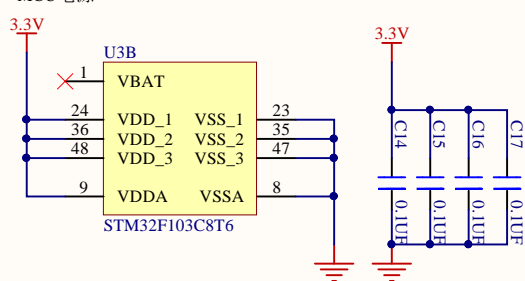

PCB板固定孔



公司名

\*

项目名	光源机计时器_V0.10.PrjPcb			
文件名	光源机计时器.SchDoc			
设计	*	审核	*	批准 *
日期	*	Sheet: 1	Of 1	版本号 *

1

2

3

4

Timer\_0.10V

SSH1106

