

FS-MCore-A7670CX_规格书

MCore 系列 4G 通信核心板



FS-MCore-A7670CAS

产品介绍

FS-MCore-A7670CX 是一款体积小、功能丰富的核心板，以“数据传输”作为功能核心，具有高度易用性，采用 7PIN 插针式的封装形式，用户可方便快速的集成在自己的系统中。该核心板功能完善，覆盖绝大多数应用场景，用户只需通过简单的 AT 命令配置，即可实现产品联网。支持 TCP、UDP、HTTP、FTP、MQTT、DNS 等通信协议，并支持基站定位、拨号上网、短信等功能。

型号对比


型号	FS-MCore-A7670CAS	FS-MCore-A7670CSC
核心模块	A7670C-LAAS	A7670C-LNSC
网络制式	4G Cat.1	4G Cat.1 + GSM
支持运营商	移动 4G，联通 4G，电信 4G	移动 2G/4G，联通 4G，电信 4G
支持频段	LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD : B1/B3/B5/B8	LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD : B1/B3/B5/B8 GSM: DCS1800/EGSM900

产品规格

产品名称	FS-MCore-A7670CX	
硬件接口	封装形式	插针式 7 PIN
	电源	5V~16V
	LED 灯	电源指示灯、网络指示灯
	SIM 接口	翻盖式 Nano 卡座
	USB 接口（预留）	USB 2.0 High speed
	天线	IPEX 座（1 代）
	UART	TTL（默认 3.3V，可支持 5V） 波特率(bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 等
外形尺寸	尺寸（长*宽*高）	28.00*26.00*12.44mm（含插针高度）
	重量	约 6g
温湿度范围	工作温度	-30℃~80℃（极限工作温度-40℃~85℃）
	存储温度	-40℃~85℃
	工作湿度	5%~95%（无凝露）

技术规范	LTE-TDD	最大 8.96Mbps(DL)/最大 3.1Mbps(UL)
	LTE-FDD	最大 10Mbps (DL)/最大 5Mbps (UL)
	GPRS / EDGE	最大 236.8Kbps(DL)/最大 236.8Kbps(UL)
软件功能	网络协议	TCP、UDP、HTTP、FTP、MQTT、DNS 等
	短信	TEXT 和 PDU 模式
	操作系统	支持 Windows/Linux/Android
	定位	基站定位

产品尺寸

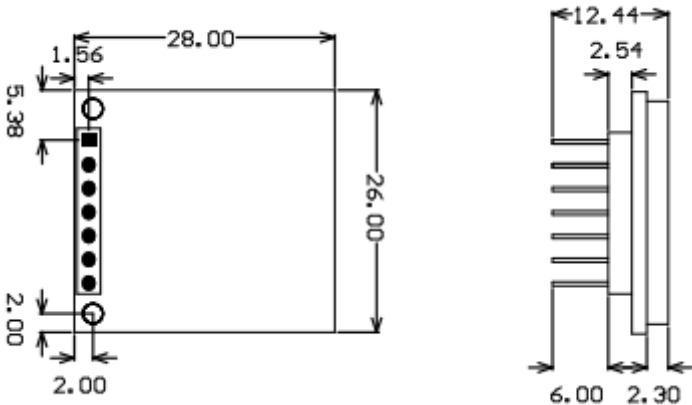

单位 mm 误差+/-0.2mm

引脚定义

引脚号	名称	说明
1	VIN	电源输入正极，支持 5V~16V 输入。
2	GND	电源输入负极。
3	TX	主串口发送引脚，默认电平 3.3V。
4	RX	主串口接收引脚，默认电平 3.3V。
5	PEN	核心板板载电源使能，拉低时板载电源无输出。内部上拉到 VIN，默认板载电源工作。
6	NET	网络状态指示，可悬空。
7	DTR	控制模块休眠和唤醒，可悬空。