

由 Autodesk 教育版产品制作

1	1	First Release	HDX	2025-06-04
2				
3				
4				

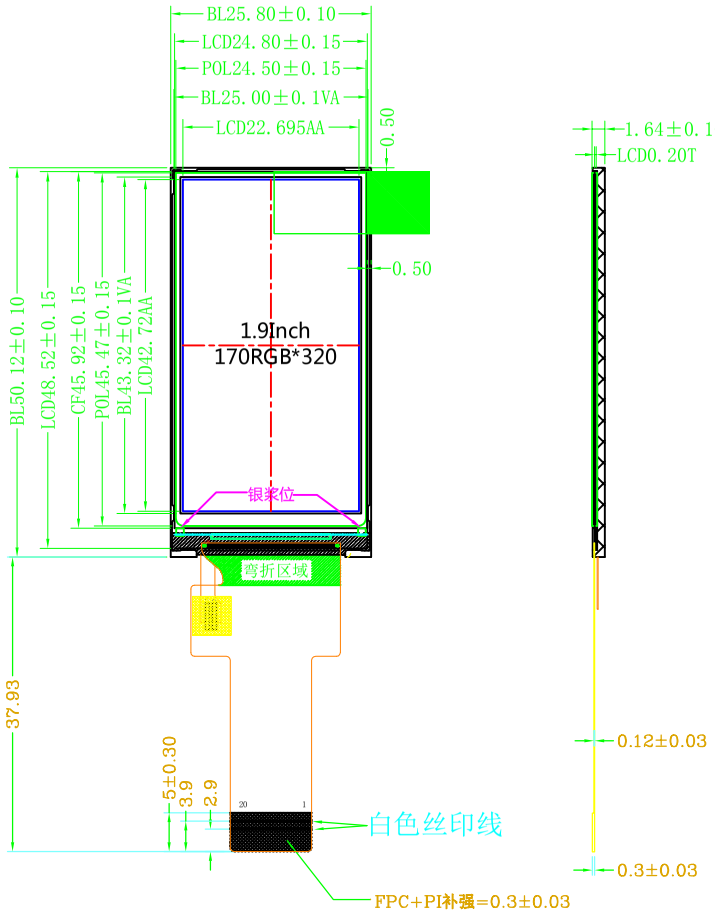

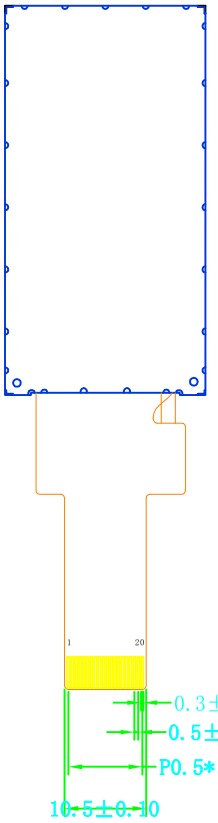

IC:ST7789P3
8080 8BIT

PIN	Explanation
PIN1	LED-
PIN2	LED+
PIN3	VDD
PIN4	GND
PIN5	IM=GND
PIN6	RESET
PIN7	CS
PIN8	RS/DCX
PIN9	WR
PIN10	RD
PIN11	GND
PIN12	D0
PIN13	D1
PIN14	D2
PIN15	D3
PIN16	D4
PIN17	D5
PIN18	D6
PIN19	D7
PIN20	TE


IC:ST7789P3
4SPI

PIN	Explanation
PIN1	LED-
PIN2	LED+
PIN3	VDD
PIN4	GND
PIN5	IM=VDD
PIN6	RESET
PIN7	CS
PIN8	SCL
PIN9	RS
PIN10	VDD
PIN11	SDA
PIN12	GND
PIN13	GND
PIN14	GND
PIN15	GND
PIN16	GND
PIN17	GND
PIN18	GND
PIN19	GND
PIN20	TE

技术要求:
1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.3mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃

LCD型号/类型/分辨率	BOE1.99″,170RGB*320
视角方向	ALL
偏光片	见BOM
驱动IC	ST7789P3
接口类型	MCU8BIT/4SPI
LED颗数/连接方式/电流	4-LED/4并/80MA
亮度	TBD（MIN）
色坐标	TBD
连接器型号	

LED CIRCUIT DIAGRAM:



If=80mA Vf=2.8V～3.4V

安徽创显电子科技有限公司
Anhui Creatition Display Electronic Technology Co.Ltd.

DESIGN		CHECK		APPROVE		REV. : 01	SCALE : -
						PROJECTION:	UNIT : mm
				DATE			SHEET : 1/1

DRAWING TITLE: LCM
DRAWING No. : CXT1D99BP-006

由 Autodesk 教育版产品制作