
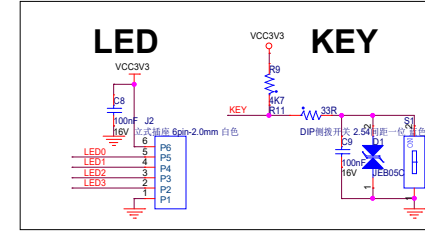

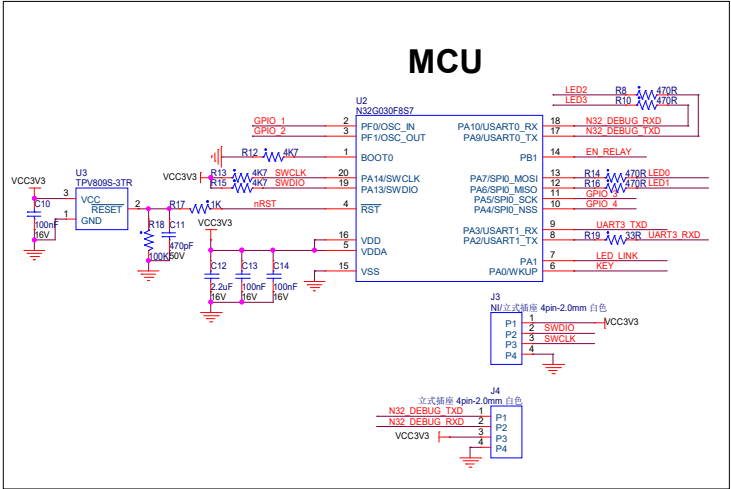



VOUT	RH	RL	RT	L
1.0V	21K	84K5	249K	2.2uH/1.6A/2.95A/2A
1.1V	33K	84K5	249K	2.2uH/1.6A/2.95A/2A
1.2V	41K2	82K	147K	2.2uH/1.6A/2.95A/2A
1.3V	41K2	62K	147K	2.2uH/1.6A/2.95A/2A
1.5V	41K2	45K3	147K	2.2uH/1.6A/2.95A/2A
1.8V	41K2	32K4	110K	2.2uH/1.6A/2.95A/2A
3.3V	41K2	13K	75K	2.2uH/1.6A/2.95A/2A

注意：电感根据电流大小选择，其中2.2uH 推荐使用SWPA4030S2R2NT。  
其中电阻统一采用3%/0402

## CONNECTOR



## HOLE



## MARK

