PVP 抓人必学 – 20 内秒扫出敌人的切线扫描法

作者：Gliestar

EVE 高阶 PVP 作战探针切线扫描法

这个教程里面的方法是 0x0000001A 专门花了一个多小时在晚上 12 点 1 对 1 教给我的，非常感谢他的耐心和讲解，讲述的非常清楚，我把我所学会的在这里总结出来。熟练掌握该方法可以让你快速的（<20s）在不惊动目标舰船的情况下一针扫出对方，当然需要自己多加练习，探针强度要求高于 50，能开隐身扫描船。

基本界面介绍



游戏里面按 F9 打开该窗口。

探针窗口 （Alt+P） 可以设置探针扫描范围，探针排列方式，我们平常刷的各种死亡异常就是在该窗口。右上角有过滤器，作战扫描时注意设置好过滤器。常用快捷键有 Alt+滚轮 设置探针范围，Ctrl+滚轮 设置探针排列。这个窗口里面的信号，右键点击可忽略结果（Ignore Results）和忽略其他结果（Ignore Other Results）这两个选项可一帮助滤掉不想看到的信号。


D 扫描窗口(Alt+D) 这个就是舰载扫描，就是常说的 5 度扫描的窗口，常在低安，00 的各位老玩家已经很熟悉，我们可以在这里调节舰载扫描范围和角度。

星系扫描窗口（F9） 在这我可以看到当前星系的 3D 太空分布图，我们的安全点，各种星系建筑，等等。在接下来的教程中我们会大量操作这个窗口的视角。常用快捷键有 双击左键 翻转视角，滚轮放大缩小。

准备工作

这步工作很重要，目的是为了防止目标提前发现你的扫描船或者探针而逃走。扫描船一定要带隐身。

1) 跳深空点，或者跳到你的 D 扫描看不到对方的点，作战扫描舰船最好全程隐身。
2) 在深空点放作战针，将作战针拉到深空行星环外面，以免被敌人监测到，而惊动目标
3) 扫描船隐身跳回原来点，可以在 D 扫面中发现目标

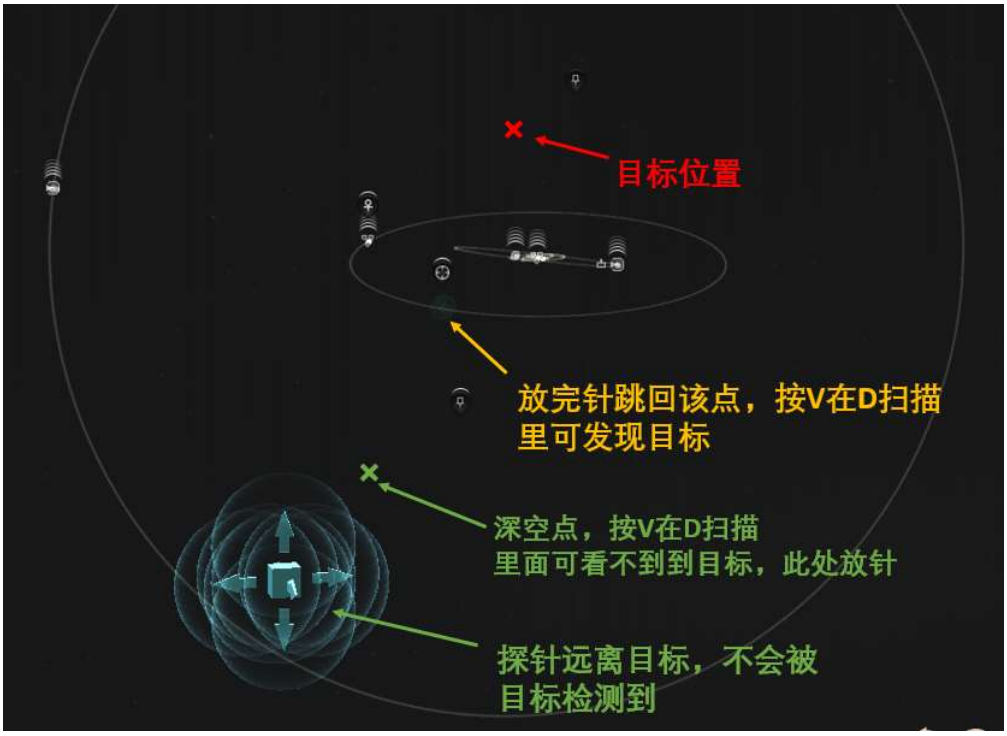

确认目标距离，**二分法** （目标：Fartstar’ s Imparior）**最终目的：**确定目标距离，精度在 0.1AU

1) 角度 Angle 360°,距离设置最大，距离设置每次减半，第一次 14.3AU 找到, 第二次扫描 7 AU,



2) 第二次 7 AU 还可以扫到，减少到 3.5AU，无法找到目标，说明目标在距离我们 3.5AU 到 7AU 之间。改变 D-scan 距离为 （7+3.5）/2 = 5.25 AU, 可以找到目标，
    - 继续改变距离 （3.5+5.2）/2 = 4.3, 仍然可以发现目标，说明目标在 3.5AU 和 4.3AU 之间，重新设置距离为 （3.5 + 4.3）/2 = 3.9.
    - 反复几次，可以将目标定位到 0.1 AU 精度以内，在本例中发现最终目标距离为 4.1AU.



3) 完成目标距离矫正后，保持距离 Range 设置不变。下一步开始矫正角度

确认目标角度范围，**四象限切线扫描法**，最终目的：5°定位目标

1) 在扫描窗口（按 F9 弹出）中，绿色球体为我们的扫描范围，我们已知目标在 360°扫描球体之中。
2) 这一步确定目标在哪个半球中，设置角度为 180°，扫描范围会变为半球。 通过按住鼠标左键在游戏窗口中调整舰船视野角度，外面会发现扫描窗口（F9）中的绿色半球会跟着转动。利用该方法分别扫描左边球右半球， 本例中发现目标处于右半球。






3) 回到扫描窗口 F9, 调整相机角度，为半球俯视角度



4) 外面将该俯视圆分为四个象限 ABCD 如下图所示, 接下来逐次扫描确认目标象限。

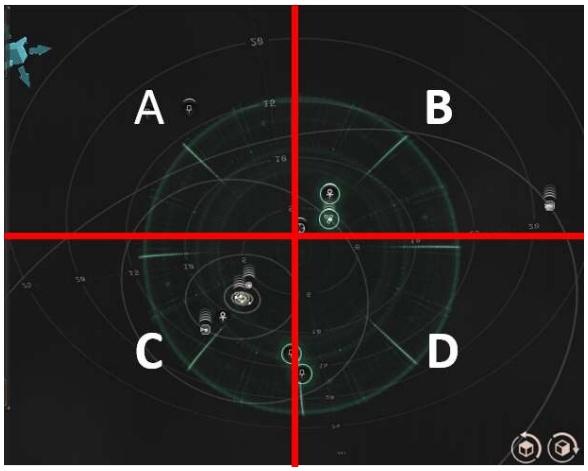


5) 开始切线扫描法：减少角度为 90°，扫描发现目标没有出现，我们开始依次检查各个象限



6) 沿着上图中的红线一次扫描 ABCD 四象限，这时你需要调整舰船视野朝向（注意不是在扫描窗口 F9 中调整）外面可以看到 B 象限未找到目标，C 象限中发现目标。扫描的过程是一个连续的过程，在移动舰船视野时候，可以多次按 V，发现目标便可停下

7) 切线扫描法示意图

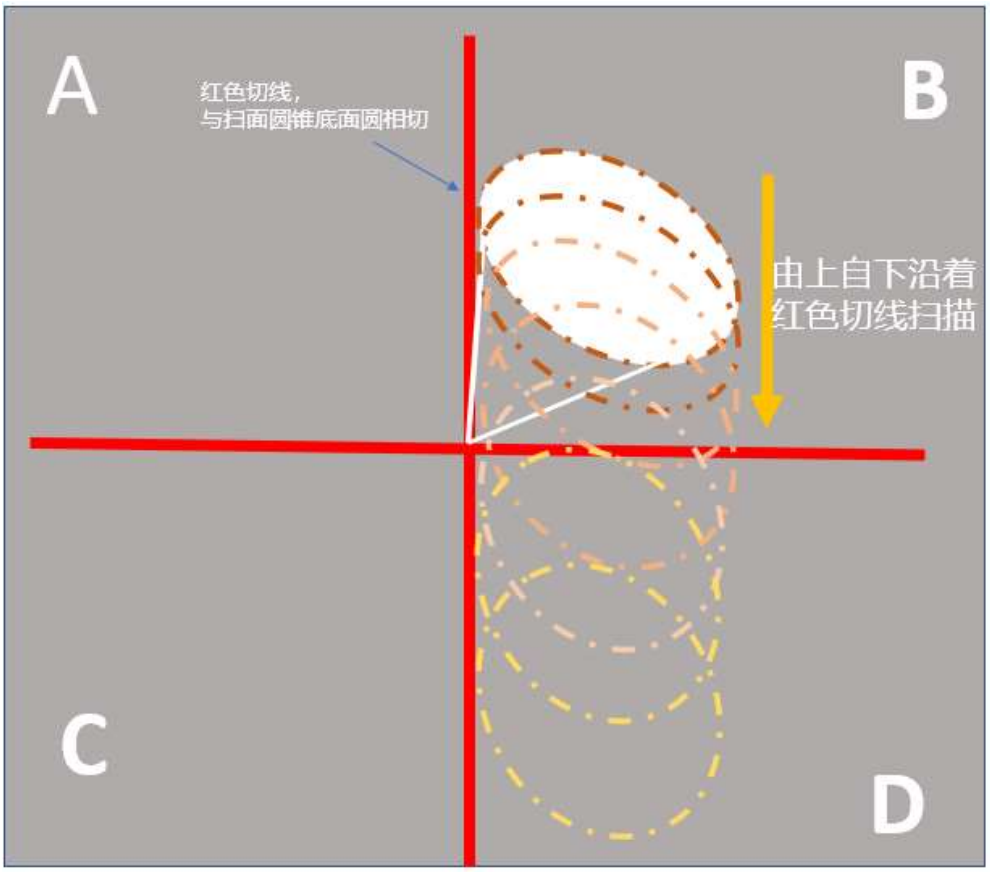

游戏画面



8) 回到扫描窗口 F9, 调整相机角度，为半球俯视角度（如下图），开始下一轮的切线扫描法



9) 减少角度到 60°，在太空窗口中调整舰船视角，扫描四象限，发现目标处于 A 象限



10) 回到扫描窗口 F9, 调整相机角度，为半球俯视角度, 开始下一轮的 30°的切线扫描法，发现目标后，扫描船可以朝视野方向双击太空加速（注意别改变舰船视野），准备跃迁。


11) 调整角度到 15 度，重复切线扫描找到目标象限。

12) 调整角度到 5 度，继续寻找目标象限，这时调整舰船视野时要非常缓慢，若丢失目标可以将角度调回 15°重新定位目标。

13) 5°定位目标后，通过右下角立方体设置视野为下图中样子，也可以在扫描窗口中双击鼠标左键快速完成。




14) 将探针距离设置为 0.5AU （按住 Alt,滑动滚轮改变探针范围），将探针范围覆盖至 5°扫描圆锥底面圆，探针重心重合圆锥底面重心，一般两次拖拉完成。（小 tip:第一次拖拉直接探针直接重合 5°圆锥底面圆，然后双击扫描窗口重置扫描视野，完成第二次拖拉），点击 分析 Analyze(或按 B)

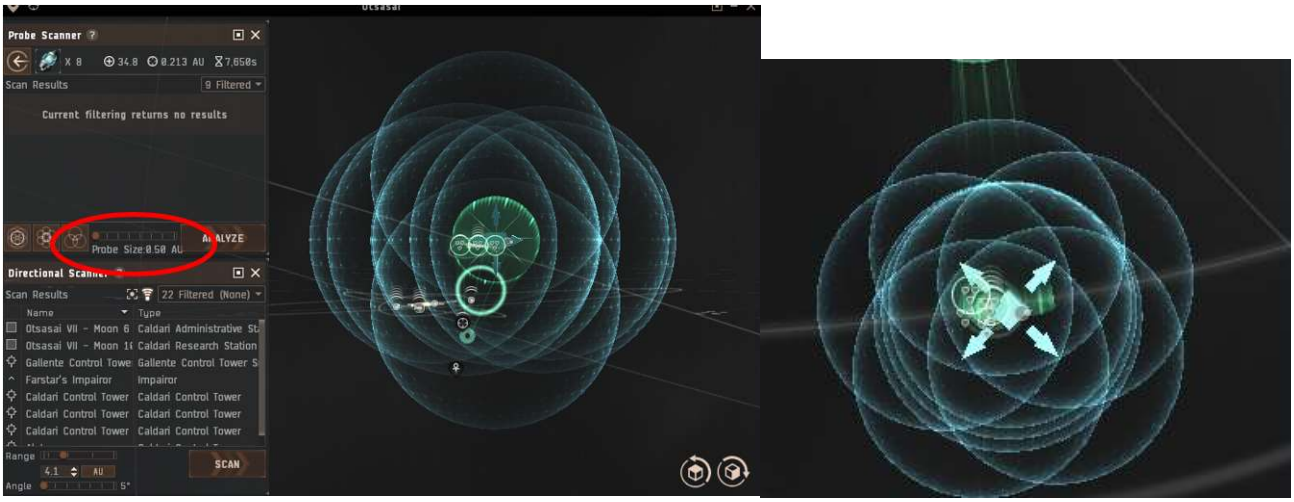

15) 扫描出目标信号，**收针**，跃迁。一定要收针，尽量减少目标发现作战探针的机会。

16) 发现目标跃迁，恭喜你完成本教程!

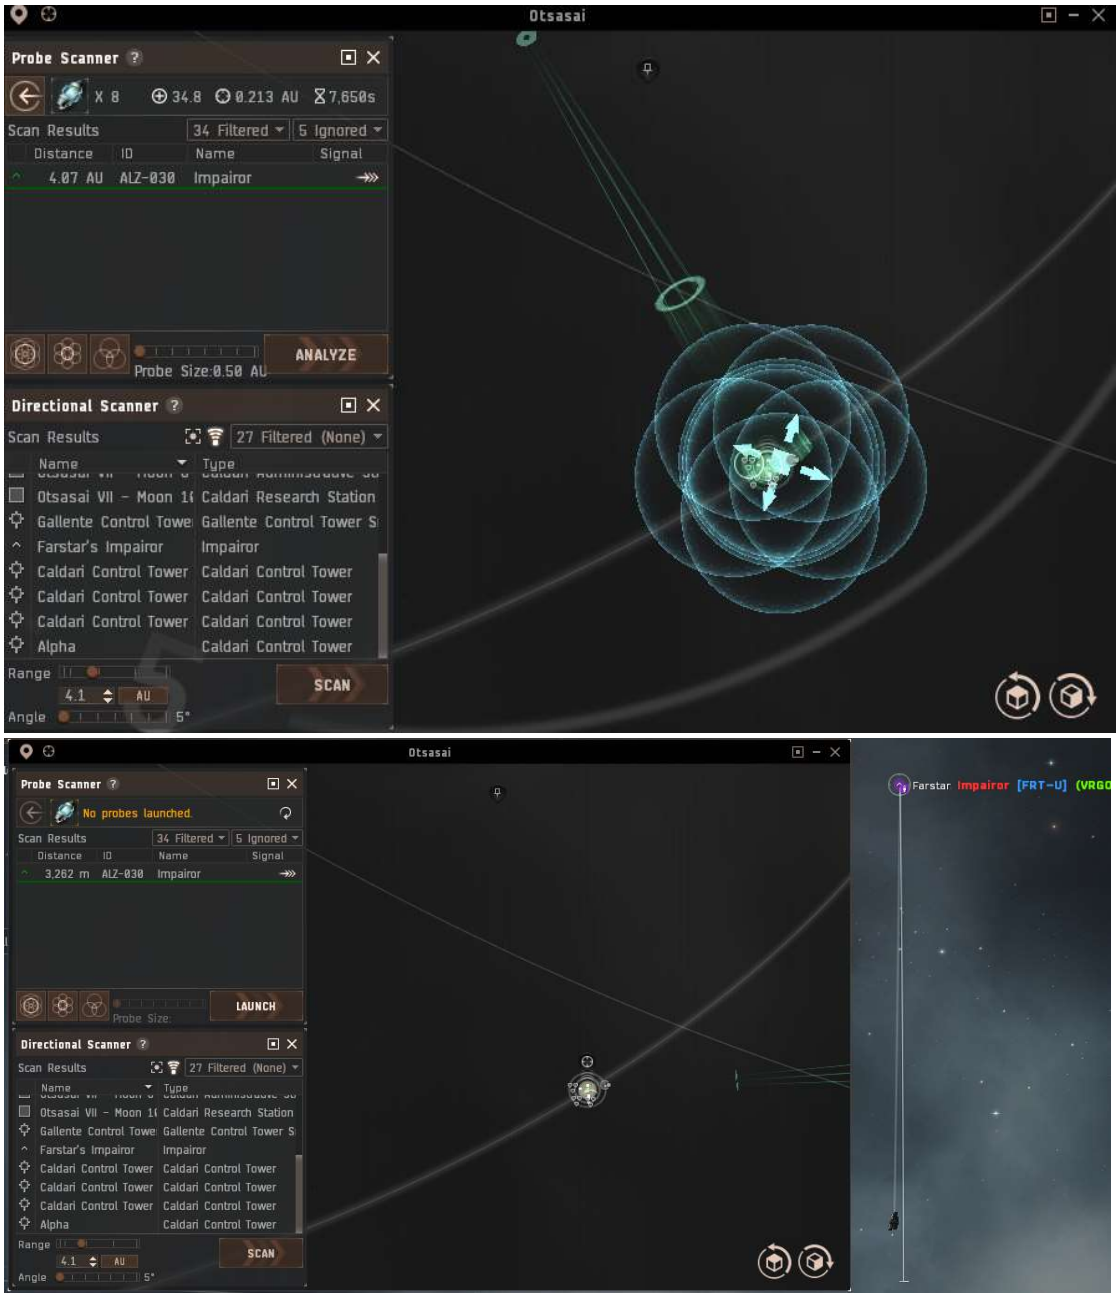
Otsasai
Probe Scanner
X 8
34.8
0.213 AU
7,650s
Scan Results
34 Filtered
5 Ignored
Distance
ID
Name
Signal
4.07 AU
ALZ-030
Impairor
ANALYZE
Probe Size:0.50 AU
Directional Scanner
Scan Results
27 Filtered (None)
Name
Type
Otsasai VII – Moon 1
Caldari Research Station
Gallente Control Towe
Gallente Control Tower S
Farstar's Impairor
Impairor
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Alpha
Caldari Control Tower
Range
4.1
AU
Angle
5°
SCAN

Otsasai
Probe Scanner
No probes launched.
Scan Results
34 Filtered
5 Ignored
Distance
ID
Name
Signal
3,262 m
ALZ-030
Impairor
LAUNCH
Probe Size:
Directional Scanner
Scan Results
27 Filtered (None)
Name
Type
Otsasai VII – Moon 1
Caldari Research Station
Gallente Control Towe
Gallente Control Tower S
Farstar's Impairor
Impairor
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Caldari Control Tower
Alpha
Caldari Control Tower
Range
4.1
AU
Angle
5°
SCAN
Farstar Impairor [FRT-U] (VRG