

### 性能:

额定电流: 3A

额定电压: 30V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): PA9T

接触点(材质): 磷铜, 镀金5U

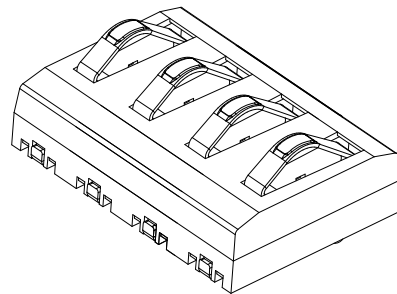

Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B
2P	JL-2P-4.0PH-5.65H带柱	7.7	5.11
3P	JL-3P-4.0PH-5.65H带柱	11.7	9.11
4P	JL-4P-4.0PH-5.65H带柱	15.7	13.11
5P	JL-5P-4.0PH-5.65H带柱	19.7	17.11
6P	JL-6P-4.0PH-5.65H带柱	23.7	21.11

版本REV.	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	
2017050522	2017.05.05	X. ±0.15	X. ±1°
		X.X ±0.10	X.X ±0.5°
绘制DRAWN	KevinMao	X.XX ±0.05	X.XX ±0.05°
		X.XXX ±0.005	X.XXX ±0.005°
设计DES'D	KevinMao	视图方法 PROJECTION	
审核CHK'D	EricPeng		
批准APPV'D		比例SCALE:	

东莞市莞亚电子科技有限公司

品名ARTICLE:

电池连接器

图号MODEL: JL-4.0PH-5.65H

A4

单位UNIT: mm

页码SHEET: 共1页 第1页