

全息网络洞察系统

图表测试报告

报告类型：综合运行报告

生成时间：2026-07-14 15:41:47

报告 ID：6

报告概要

报告标题:	图表测试报告
报告类型:	综合运行报告
生成时间:	2026-07-14 15:41:47
报告状态:	已完成

包含内容项

- 基础统计概览
- 设备流量趋势
- CPU使用率排行
- 告警数量趋势
- AI分析结论

详细分析数据

基础统计概览

当前管理设备总数：10 台

在线设备：7 台 | 离线设备：1 台 | 告警设备：2 台

今日告警数：3 条 | 待处理告警：5 条

设备平均 CPU 使用率：56.4%

数据采集周期：最近 7 天


设备流量趋势

核心路由器-01 近期入流量峰值：210 Mbps

核心路由器-01 近期出流量峰值：145 Mbps

网络流入/流出比约为 1.4:1，符合正常业务模型

建议关注晚高峰时段（18:00-22:00）带宽使用情况

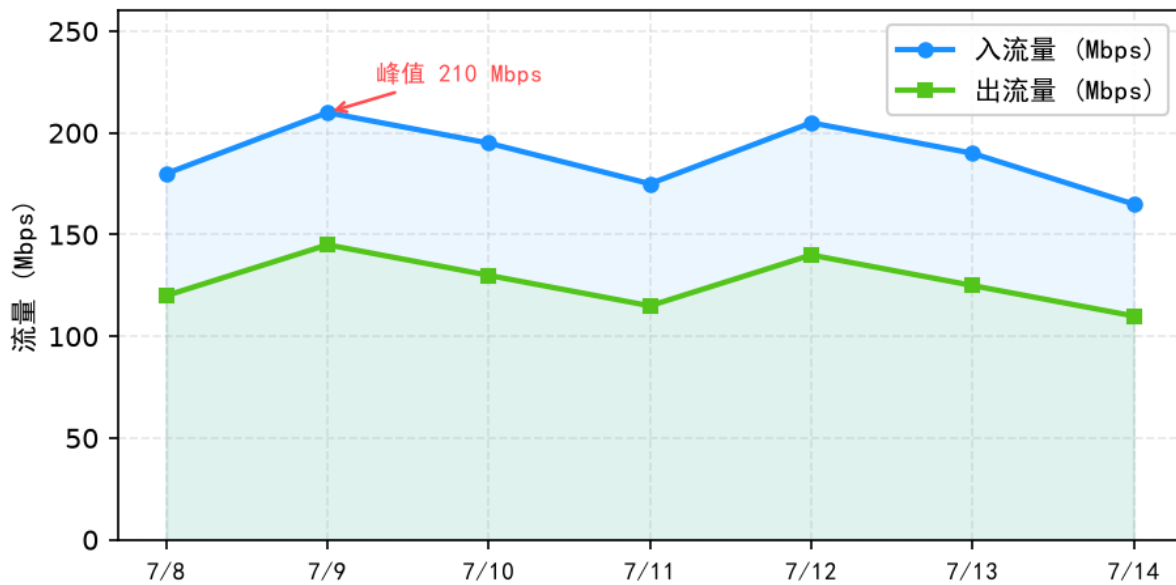

CPU 使用率排行

应用服务器-02：95% 超过告警阈值


汇聚交换机-02：91% 超过告警阈值

汇聚交换机-01：72%

应用服务器-01：67%

数据库服务器-01：58%

建议对 CPU 超过 80% 的设备进行扩容或负载优化

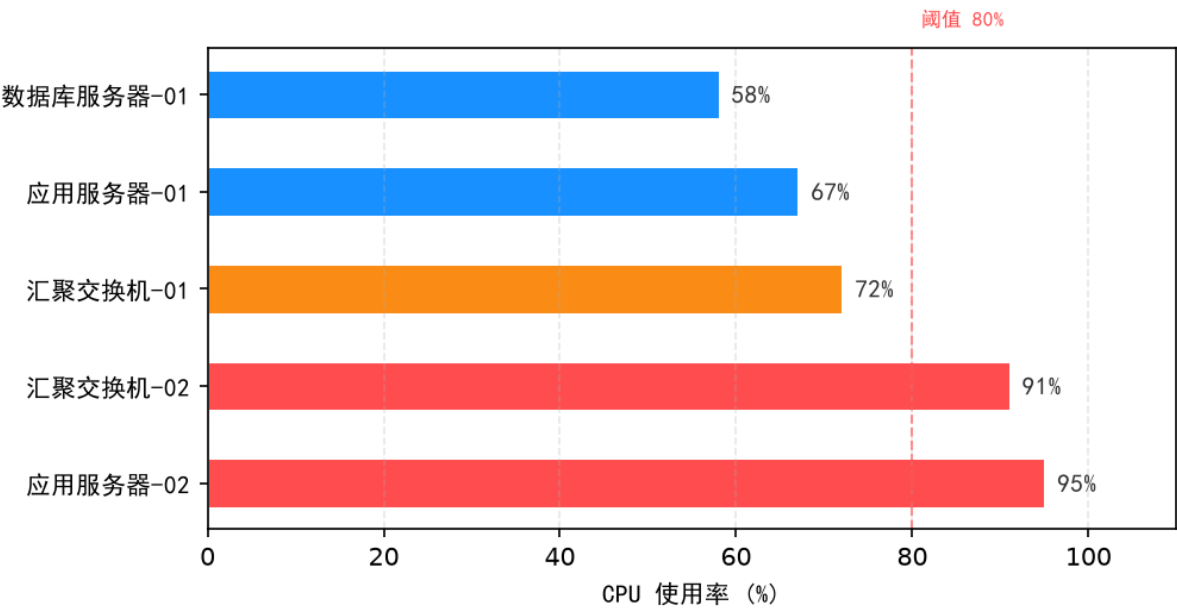


告警数量趋势

最近 7 天累计告警：12 条

告警级别分布：紧急 2 条 | 严重 4 条 | 警告 4 条 | 信息 2 条

已处理告警：5 条（处理率 41.7%）

告警主要集中在上行链路和核心设备，需重点关注

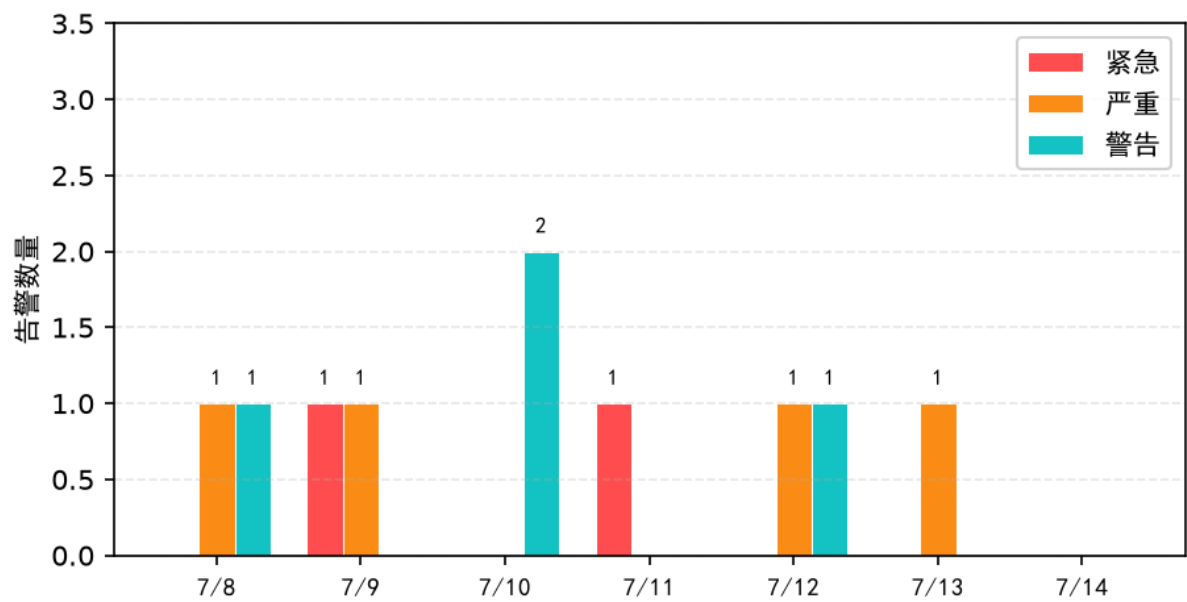


AI 分析结论

网络整体运行状态良好，但存在以下风险点：

1. 应用服务器-02 和汇聚交换机-02 资源使用率接近极限
2. 防火墙检测到多次异常连接尝试，存在安全风险
3. 部分设备告警处理不及时，平均响应时间较长

建议对高负载设备进行扩容，并优化告警处理流程

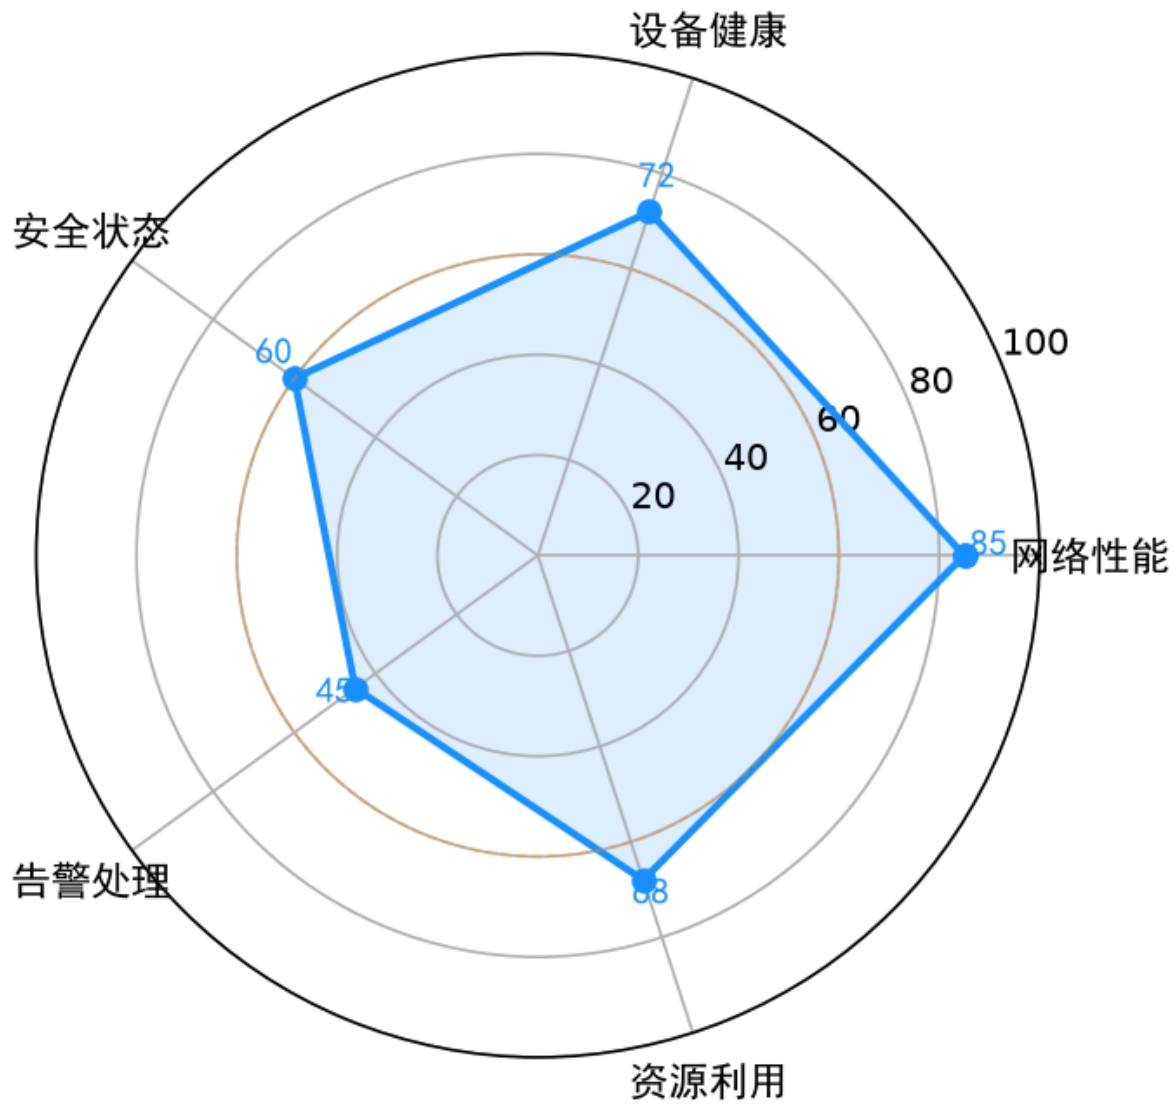

声明：

本报告由全息网络洞察系统自动生成，数据来源于系统采集的设备指标和告警记录。报告中包含分析结论的部分仅供参考，最终决策需结合实际情况。

AI