

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.



RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Mission :

**VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE D'UN APPAREILS DE LEVAGE
AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES ACCOMPAGNES**

Référence

Réglementaire
:

ARTICLE 32 DE L'ARRETE DU 9 SEPTEMBRE 1953.


Équipement :

PALAN ELECTRIQUE

ÉTABLISSEMENT
STELANTIS LOT AL MASSIRA, LOT N°187, APPT 5-6 3EME ETAGE 69756 – TANGER MAROC

Identification constructeur	DEMAG
Marque	Sans Objet
Type	Périodique
N° de série	123R
Lieu de vérification	Atelier de production
Date(s) de(s) vérification(s)	10/02/2025

Vérificateur(s) agréé	ETTARIQUI Jamal
Accompagnés de	Amine ALOUI
Date d'émission du rapport	10/02/2025
Le présent rapport comporte	9 Pages.

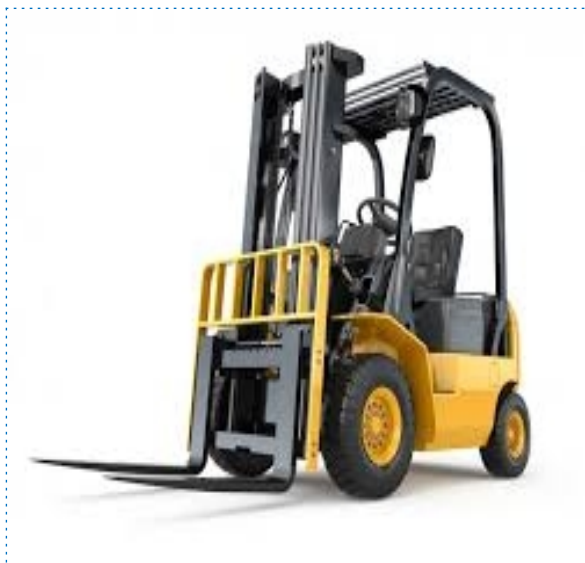

Vous avez fait appel à nos services et nous vous en remercions. Pour tout complément d'information, votre interlocuteur GTHCONSULT est à votre disposition.

Inspecteur Agréé	Administration GTHCONSULT

N.B : Seul le rapport original version papier cacheté est signé par l'inspecteur technique et la direction de GTHCONSULT fait foi. Ce contrôle se fait dans le cadre du contrôle réglementaire des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges accompagnés

SOMMAIRE

1. TEXTES DE REFERENCE	3
2. DISPOSITIONS A PRENDRE PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT POUR LA VERIFICATION.....	3
a. Dispositions générales.....	3
b. Informations ou documents à mettre à disposition par le chef d'établissement.....	3
3. CONDITIONS DE VERIFICATION	3
4. CONTENU DE LA VERIFICATION AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE	3
5. LIMITES DE LA VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	4
6. DOCUMENT MATERIALISANT LA VERIFICATION.....	4
7. AVIS FORMULES PAR L'INSPECTEUR.....	4
7.1 Récapitulatif des observations	4
8. CONSTITUTION DU RAPPORT	4
A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX.....	5
B. DESCRIPTION DE L'APPAREIL VERIFIE	6
C. EXAMENS ET ESSAIS DE L'APPAREIL	7
D. RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS.....	9
D1. Observations complémentaires	9
E. CONCLUSION	9

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

1. TEXTES DE REFERENCE

La vérification se fera selon le référentiel suivant :

- Arrêté Viziriel du 9 septembre 1953 déterminant les règles particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge modifié par l'Arrêté du 28 septembre 1955– Article 32,
- Arrêté du 3 Novembre 1953 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge,
- Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 Joumada I 1429 (12 mai 2008) fixant les mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail,
- Arrêté du ministre de travail et de l'insertion professionnelle n° 1281-18 du 26 Joumada II 1439 (15 Mars 2018) déterminant les appareils ou les machines et les catégories d'appareils ou de machines pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques et fixant la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

2. DISPOSITIONS A PRENDRE PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT POUR LA VERIFICATION

a. Dispositions générales

Le chef d'établissement doit assurer :

- L'identification des équipements,
- La disponibilité de l'équipement, qui doit être effective pendant toute la durée de sa vérification,
- La présence du personnel pour accompagner le vérificateur pendant toute la durée de l'intervention pour la direction des manœuvres, les démontages ou les réglages éventuellement nécessaires à la vérification,
- La communication des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Et, pour la vérification des appareils ou accessoires de levage :

- La présence du personnel nécessaire à la conduite des appareils, désigné et dûment autorisé par le chef d'établissement,
- La mise à disposition de moyens d'accès appropriés ainsi que d'une zone sécurisée, adaptée à l'équipement et aux essais à effectuer,

La fixation des charges d'essai, compris les surcharges, écessaires aux épreuves, dont il doit être capable de justifier les valeurs ainsi que les moyens nécessaires à leur manutention, qui doivent être appropriés et en bon état.

Les manœuvres pouvant être réalisées par le vérificateur sont limitées à des essais d'organes particuliers ne nécessitant pas de respecter les conditions de l'article 35 de l'Arrêté du 9 Septembre 1953

En l'absence de conducteur ou de moyens d'accès, la vérification des appareils de levage est limitée à l'examen de l'état de conservation des organes et mécanismes accessibles de plain-pied, équipement à l'arrêt. Les limites de la vérification induites par ces conditions sont précisées dans le rapport.

b. Informations ou documents à mettre à disposition par le chef d'établissement

- Information sur la nature des modifications apportées,
- Notice d'instructions du constructeur,
- Consignes particulières d'utilisation établies par le chef d'établissement.
- Rapport de vérifications avant mise ou remise en service et périodique précédentes

En l'absence de certains renseignements, les estimations faites pour permettre la réalisation de la mission sont mentionnées dans le rapport et il appartient au chef d'établissement d'en vérifier la validité.

3. CONDITIONS DE VERIFICATION

Les vérifications sont effectuées dans la (ou les) configuration(s) présentée(s) le jour de la vérification. Les examens et essais effectués sont ceux réalisables le jour de la vérification :

- Sans démontage autres que ceux mentionnés par les arrêtés précités,
- Sans intervention nécessitant de la part du vérificateur, la modification des circuits de commande ou de puissance, le dérèglement des protections ou des dispositifs de protection,
- En utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés appropriés et en bon état. Selon leur nature, les vérifications comportent tout ou partie des examens ou essais ci-dessous.

4. CONTENU DE LA VERIFICATION AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE

Vérification avant mise en service

- Essai de déclenchement des dispositifs de sécurité.
- Examen de montage et d'installation,

- Épreuves statiques et dynamiques,
- Essais de fonctionnement.

Vérification avant remise en service

- Examen de montage et d'installation le cas échéant,
- Examen de l'état de conservation,
- Essais de fonctionnement,
- Épreuves statiques et dynamiques, à réaliser selon les circonstances à l'origine de la vérification.

5. LIMITES DE LA VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- L'examen d'adéquation
- La vérification de la conformité de l'équipement notamment aux règles techniques relatives à la conception, aux prescriptions techniques ou aux mesures d'organisation relatives à l'utilisation.
- La vérification de la mise en œuvre des dispositions relatives aux risques couverts par d'autres réglementations, notamment celles relatives aux installations électriques, aux appareils à pression, à la protection contre les risques d'incendie et d'explosion, à la circulation des véhicules sur les voies publiques ou privées.
- L'examen du contenu du carnet de maintenance

Ces prestations peuvent être réalisées dans le cadre de missions d'inspection ou d'assistance techniques particulières.

Nota : La vérification des caractéristiques mécaniques du sol, des supports, massifs, ancrages, fixations ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et, le cas échéant, de leur couple de serrage est exclue de la mission.

6. DOCUMENT MATERIALISANT LA VERIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre prévu à l'article 34 de l'arrêté du 9 septembre 1953.

7. AVIS FORMULES PAR L'INSPECTEUR

L'analyse du rapport mentionne l'appréciation du vérificateur quant à la satisfaction de l'exigence réglementaire pour l'appareil concerné, sous la forme suivante :

- Bon Etat Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA),
- Fonctionnement correct (FC),
- Sans objet (SO) ou non équipé (NE),
- Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée,
- Non renseigné ou non communiqué (NR),
- Non Vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou accompagnant non autorisé à la conduite.

Les avis sont formulés dans un tableau de 4 colonnes selon le bandeau suivant :

Indice	Points examinés	Examen de l'état de conservation Essais de fonctionnement	Avis
▼	▼	▼	▼

Ce bandeau est rappelé en en-tête de page.

7.1 Récapitulatif des observations

La récapitulation de toutes les observations figure dans le rapport au §D.

Les pages de ce chapitre comportent une colonne "suite donnée", destinée à faciliter l'exploitation du rapport.

8. CONSTITUTION DU RAPPORT

Les rapports contenus dans ce document comprennent les chapitres suivants :

- A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
- B - DESCRIPTION DE L'APPAREIL VERIFIE
- C - EXAMEN ET ESSAIS DE L'APPAREIL
- D - LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS
- E - CONCLUSION

**RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE
PÉRIODIQUE**
PALAN ELECTRIQUE

A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Constructeur	DEMAG
Type	AAA
Année de mise en service	2005
Numéro(s) de série (plaque constructeur)	123R
Numéro(s) interne(s)	A12
Localisation de(s) l'appareil (s) lors de la visite :	Atelier de production
Type d'appareil	Autre :
Mise en service	Rapport de vérification avant mise ou remise en service : Présenté Epreuves : Absence de renseignement
Date de la dernière vérification périodique	Absence de renseignement
Essais en charge	Réalisé sous charge de (kg) : éààà
Modification(s) apportée(s) ou autre(s) remarque(s) éventuelle(s) concernant l'appareil examiné	Sans objet

La vérification des caractéristiques mécaniques du sol, des supports, massifs, ancrages, fixations ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et, le cas échéant, de leur couple de serrage est exclue de la mission.

B. DESCRIPTION DE L'APPAREIL VERIFIE

B-1	MARQUAGE	Sans Objet
B-2	CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET DE CHARGE	Charge maximale utile : 12 Kg A la portée minimale de : 12 m Distance du centre de gravité : 12 m Course : 12 m Hauteur de levage : 23 m Portée : 34 m Porte à faux ou déport : 34 m Longueur de chemin de roulement : 34 m Dimension du plateau : 4 m Mode d'installation : Pont roulant
B-3	MECANISME ET MOUVEMENT	Hydraulique
B-4	SUSPENTES DE LEVAGE	<u>Câble :</u> Nombre : 45 Composition : 56 Diamètre (mm) : 6 Moufflage : 67 Nombre de brins : 67

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

C. EXAMENS ET ESSAIS DE L'APPAREIL

Les vérifications ont été conduites sans démontages ni nettoyage.

	EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION ESSAIS DE FONCTIONNEMENT	AVIS
C1	INSTALLATION (Installation a demeure ou nécessitant l'aménagement de supports particuliers)	
	- Distance a obstacles fixes ou entre appareils	BE,FC
	- Lignes électriques ou éléments sous tension	O0,O1,O2
	- Effet du vent hors service	O0,O1,O2
C2	ACCES INSTALLES A DEMEURE	
	- Accès au poste de travail	BE
C3	CHASSIS	
	- Assemblages, fixations, liaisons	BE,FC
	- Organes de roulement (pneumatiques, bandages, galets)	O3
	- Ossature, contrepoids	BE
C4	CHARPENTE	
	- Structure	BE,FC
	- Fixation lest ou contrepoids	SC
	- Organes de roulement et de guidage	O4,O5,O6
	- Assemblage, fixations, liaisons, articulations	BE,FC
	- Equipage mobile, support de charge	FC
	- Plate-forme, nacelle, sellette	FC
C5	POSTE DE CONDUITE	
	- Protection contre les chutes de hauteur de l'opérateur à partir du poste de conduite	BE,FC
C6	ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	
	- Chaîne de manoeuvre	BE
	- Organe de manoeuvre (chaîne, levier, timon)	FC
C-7	SUSPENTES TAMBOURS POULIES DISPOSITIFS DE PREHENSION	
	- Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE,FC
	- Tambour, poulies, noix, pignons	FC
	- Attaches	O7,O8,O9
	- Mouffle, crochet : linguet de sécurité u dispositif équivalent	BE,FC
	- Autres dispositifs de préhension	FC

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION ESSAIS DE FONCTIONNEMENT		AVIS
--	--	------

C-8	MECANISMES	
	- Vérins, canalisations, distributeurs	BE
	- Organes de transmission, accouplements	FC
	- Freins des mouvements concourant au levage (arrêt et maintien)	BE
	- Limitation de la vitesse (absence d'emballement)	BE,FC
	- Freins des mouvements horizontaux	FC
	- Freins d'immobilisation en translation (hors service)	FC
	- Protection des organes mobiles de transmission	SO
C-9	DISPOSITIFS DE SECURITE	
	- Parachute ou dispositif équivalent	FC
C-10	PRESCRIPTIONS DIVERSES	
	- Indication de l'appareil	BE,FC
	- Affichage capacité, tableau des charges	SO
	- Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	BE

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

D. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

Les vérifications de l'appareil réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître l'(es) observation(s) ou anomalie(s) suivante(s) à laquelle (auxquelles) il convient de remédier:

OBS. N°	OBSERVATIONS NE PERMETTANT PAS L'UTILISATION DE L'APPAREIL	SUITE DONNÉE
O0	COMMENTAIRE 1	
O2	commentaire 45	
O3	commentaire 456	
O4	COMMENTAIRE 1	
O5	COMMENTAIRE 5	
O8	COMMENTAIRE 5	
O9	COMMENTAIRE 3	

OBS. N°	OBSERVATIONS NE S'OPPOSANT PAS A L'UTILISATION DE L'APPAREIL	SUITE DONNÉE
O1	COMMENTAIRE 5	
O6	COMMENTAIRE 3	
O7	COMMENTAIRE 1	

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

D1. Observations complémentaires

L'absence de charges n'ayant pas permis la réalisation des essais de fonctionnement, il y aura lieu de réaliser les essais correspondants avant utilisation de l'appareil.

E. CONCLUSION

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie.

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission font apparaitre des observations ne s'opposant pas a l'utilisation de l'appareil auxquelles il convient de remédier.