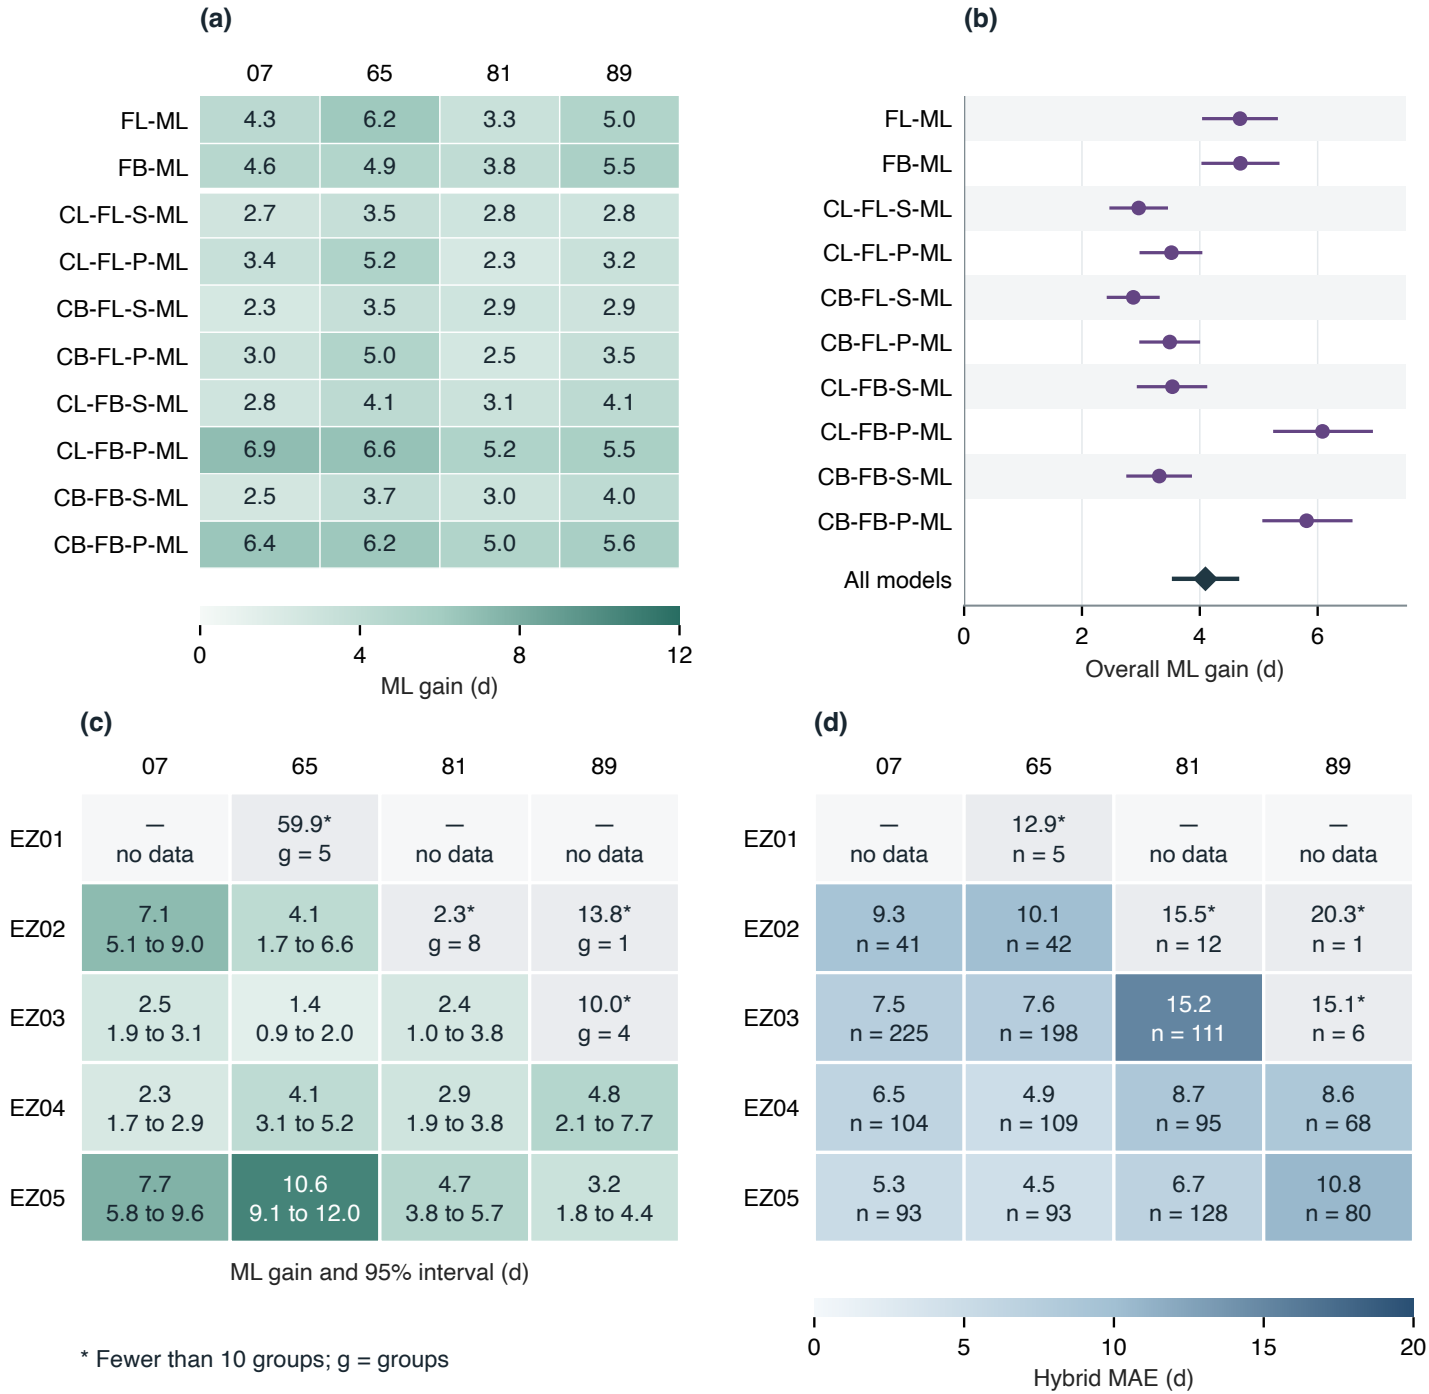

(a)
07
65
81
89
FL-ML 4.3 6.2 3.3 5.0
FB-ML 4.6 4.9 3.8 5.5
CL-FL-S-ML 2.7 3.5 2.8 2.8
CL-FL-P-ML 3.4 5.2 2.3 3.2
CB-FL-S-ML 2.3 3.5 2.9 2.9
CB-FL-P-ML 3.0 5.0 2.5 3.5
CL-FB-S-ML 2.8 4.1 3.1 4.1
CL-FB-P-ML 6.9 6.6 5.2 5.5
CB-FB-S-ML 2.5 3.7 3.0 4.0
CB-FB-P-ML 6.4 6.2 5.0 5.6
0
4
8
12
ML gain (d)
(b)
FL-ML
FB-ML
CL-FL-S-ML
CL-FL-P-ML
CB-FL-S-ML
CB-FL-P-ML
CL-FB-S-ML
CL-FB-P-ML
CB-FB-S-ML
CB-FB-P-ML
All models
0
2
4
6
Overall ML gain (d)
(c)
07
65
81
89
EZ01 — no data | 59.9* g = 5 | — no data | — no data
EZ02 7.1 5.1 to 9.0 | 4.1 1.7 to 6.6 | 2.3* g = 8 | 13.8* g = 1
EZ03 2.5 1.9 to 3.1 | 1.4 0.9 to 2.0 | 2.4 1.0 to 3.8 | 10.0* g = 4
EZ04 2.3 1.7 to 2.9 | 4.1 3.1 to 5.2 | 2.9 1.9 to 3.8 | 4.8 2.1 to 7.7
EZ05 7.7 5.8 to 9.6 | 10.6 9.1 to 12.0 | 4.7 3.8 to 5.7 | 3.2 1.8 to 4.4
ML gain and 95% interval (d)
(d)
07
65
81
89
EZ01 — no data | 12.9* n = 5 | — no data | — no data
EZ02 9.3 n = 41 | 10.1 n = 42 | 15.5* n = 12 | 20.3* n = 1
EZ03 7.5 n = 225 | 7.6 n = 198 | 15.2 n = 111 | 15.1* n = 6
EZ04 6.5 n = 104 | 4.9 n = 109 | 8.7 n = 95 | 8.6 n = 68
EZ05 5.3 n = 93 | 4.5 n = 93 | 6.7 n = 128 | 10.8 n = 80
0
5
10
15
20
Hybrid MAE (d)
* Fewer than 10 groups; g = groups
n = sites; all panels use RAW temperature