

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРМОЗАПАИВАЮЩЕЙ МАШИНЫ «FAMOS»


1. Убедитесь, что прибор включен. Если выключатель находится в положении «I» это означает что прибор включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении на дисплее устройства появится надпись «Температура слишком низкая, пожалуйста, подождите». С этого момента до достижения заданной температуры (180 °) требуется приблизительно 5 минут. Два звуковых сигнала укажут, что заданная температура достигнута, а дисплей переключится в режим ожидания. Теперь устройство готово к использованию.

2. Через 10 секунд после включения прибора двигатель начнет работать автоматически в течение 2 секунд. Это происходит с целью проведения калибровки параметров процесса.
3. Прежде чем начинать процесс запайки Вашей упаковки уточните необходимый уровень температуры, указанный поставщиком/производителем упаковочного материала. Если температура не соответствует 180°C (градусы Цельсия), отрегулируйте температуру.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите одну из двух кнопок  или  и удерживайте ее в течение двух секунд, пока не появится следующий экран:

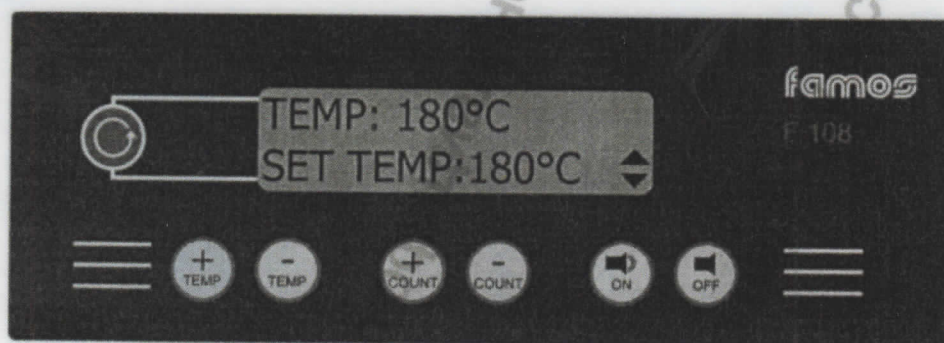

При удерживании одной из двух кнопок  или  нажатой, температура начнет меняться с 50°C до 199°C.

При достижении необходимого значения температуры отпустите кнопку.

При достижении заданного значения температуры вставьте упаковочный материал с левой стороны прибора. Оптический датчик устройства обнаружит материал, а транспортировочные ленты проведут пакет через прибор.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь оторвать материал в случае его запинания в приборе. Нажмите кнопку обратного хода и удерживайте ее, пока материал снова не выйдет из прибора с левой стороны.