移动端连接使用说明

在电脑端安装移动网关插件，配置连接方式后生成配对二维码，再用移动客户端扫码连接。

安装插件 › 配置网络 › 生成二维码 › 手机扫码

> 同一局域网内，建议优先选择“局域网直连”。**离开该局域网后，局域网二维码对应的连接将无法使用；公网使用须切换到公网连接方式，重新生成二维码并扫码配对。**

开始之前

- 电脑端已安装并打开 DeepSeek Harness，手机已安装移动客户端。
- 使用局域网直连时，让电脑和手机连接同一局域网，例如同一 Wi-Fi。
- 配对和使用期间，保持电脑端 DeepSeek Harness 运行。

01 安装移动网关插件

在电脑端完成插件安装，并确认网关组件正在运行。

1. 进入左侧栏的“**插件**”页面，点击右上角“**添加插件**”。
2. 输入插件包名 dsh-plugin-mobile-gateway，点击“**安装**”。



在“插件”页面右上角添加移动网关插件。

安装移动网关插件（续）



填写完整包名，安装源可根据自己的网络情况选择。

安装完成后，进入插件详情，确认**插件总开关**和**组件开关**均已开启，组件状态显示“运行中”。



确认插件和组件都已启用。截图中的版本号仅用于展示，请以实际安装版本为准。

提示“该插件已安装”怎么办？

说明电脑上已经安装了该插件，可关闭添加窗口，直接检查插件是否启用。若需要升级，按界面提示先卸载，再重新安装。



“该插件已安装”提示示例。

02 打开“移动设备”

点击电脑端左侧栏底部的“**移动设备**”，进入“**连接与配对**”页面。



“移动设备”入口位于左侧栏底部。

> 确认面板顶部显示“**移动网关已开启**”。如果安装或更新后连接异常，先完全退出并重新打开电脑端应用；使用 Web UI 时，重启 DSH Web 服务。

03 选择连接方式

根据电脑和手机是否处于同一局域网，选择对应的连接方式。


连接方式	适用情况	配置要求
局域网直连	电脑与手机在同一局域网	确认局域网入口已开启
Cloudflare 公网访问	电脑与手机不在同一局域网	正确安装 cloudflared 并配置 Tunnel

局域网直连 推荐优先使用

1. 将电脑和手机连接到同一局域网。
2. 在“**配对连接方式**”中选择“**局域网直连**”。
3. 确认页面显示绿色提示“**局域网入口已开启**”，然后继续生成配对二维码。

> 同一局域网内，直连通常速度更快、可用带宽更高。实际体验取决于当前网络环境。

> **局域网二维码仅适用于当前局域网。**
>
> 手机离开该局域网（例如切换到移动数据或其他 Wi-Fi）后，无法再通过这个二维码对应的局域网地址连接电脑。已经完成配对，也不会自动变成公网连接。
>
> 如果需要在公网使用，请先完成公网配置，选择使用公网的配对连接方式，**重新生成公网二维码，并用手机扫码配对**。

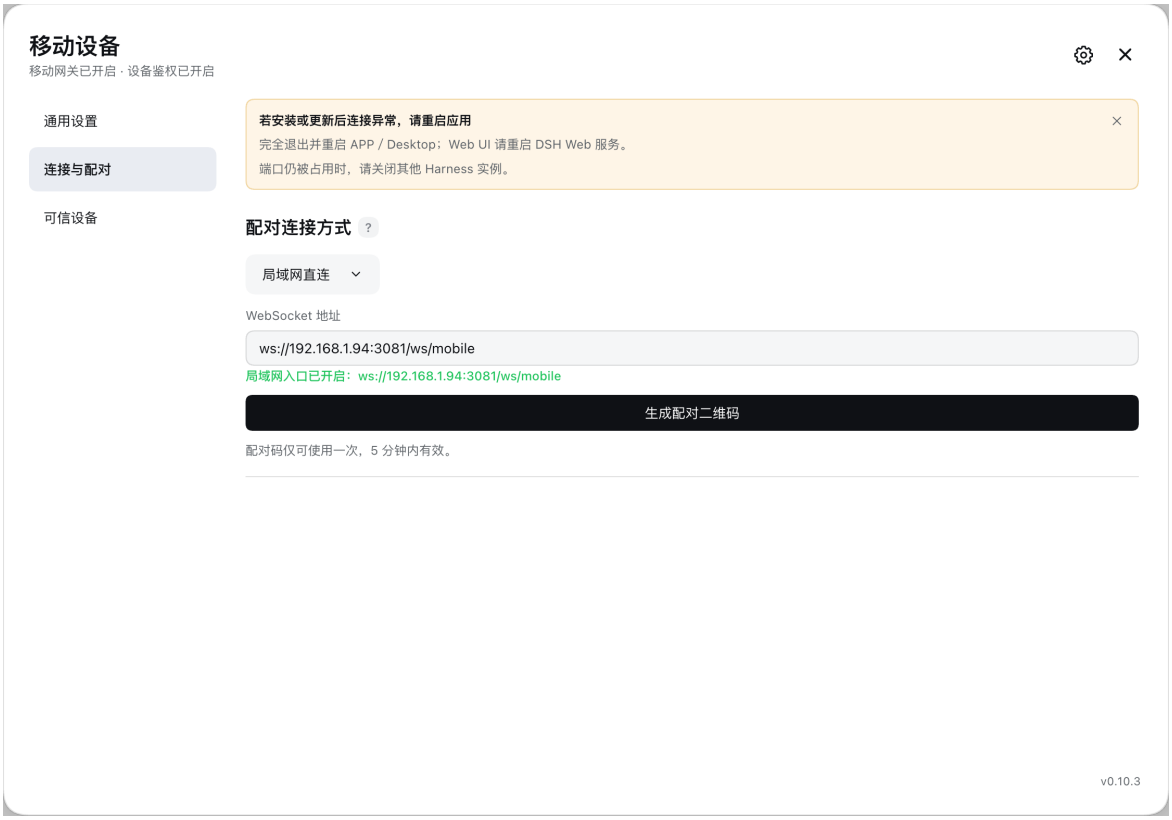

选择“局域网直连”后，确认局域网入口已开启。地址由当前电脑和网络决定，无需照抄截图中的 IP 地址。

公网访问 按需配置

需要跨网络连接时，在本页下方配置“Cloudflare Tunnel · 外网接入”，并选择使用外网的配对连接方式。

1. **先确认 cloudflared 已正确安装且能正常运行。**它是 Cloudflare Tunnel 使用的可执行文件，也是开启公网访问的必要条件。
2. 按实际需要选择接入方式。截图使用的是“Quick Tunnel · 无需域名”；首次开启时，界面会自动准备 Tunnel 组件，请等待准备完成。
3. 确认 Tunnel 状态，并将**配对连接方式切换为使用公网的方式**，然后**重新生成二维码并扫码配对**。此前通过局域网二维码建立的连接无法直接用于公网。




公网接入配置示例；具体选项名称以实际界面为准。

关于 DNS 解析报错

当前遇到的 DNS 解析报错可暂不处理，使用局域网直连继续完成配对即可。若要开启公网访问，仍须先确保 cloudflared 已正确安装。

“隧道传输已连接”不等于公网入口可达。暂不处理 DNS 报错，也不代表公网连接已验证可用，请以移动端实际连接结果为准。

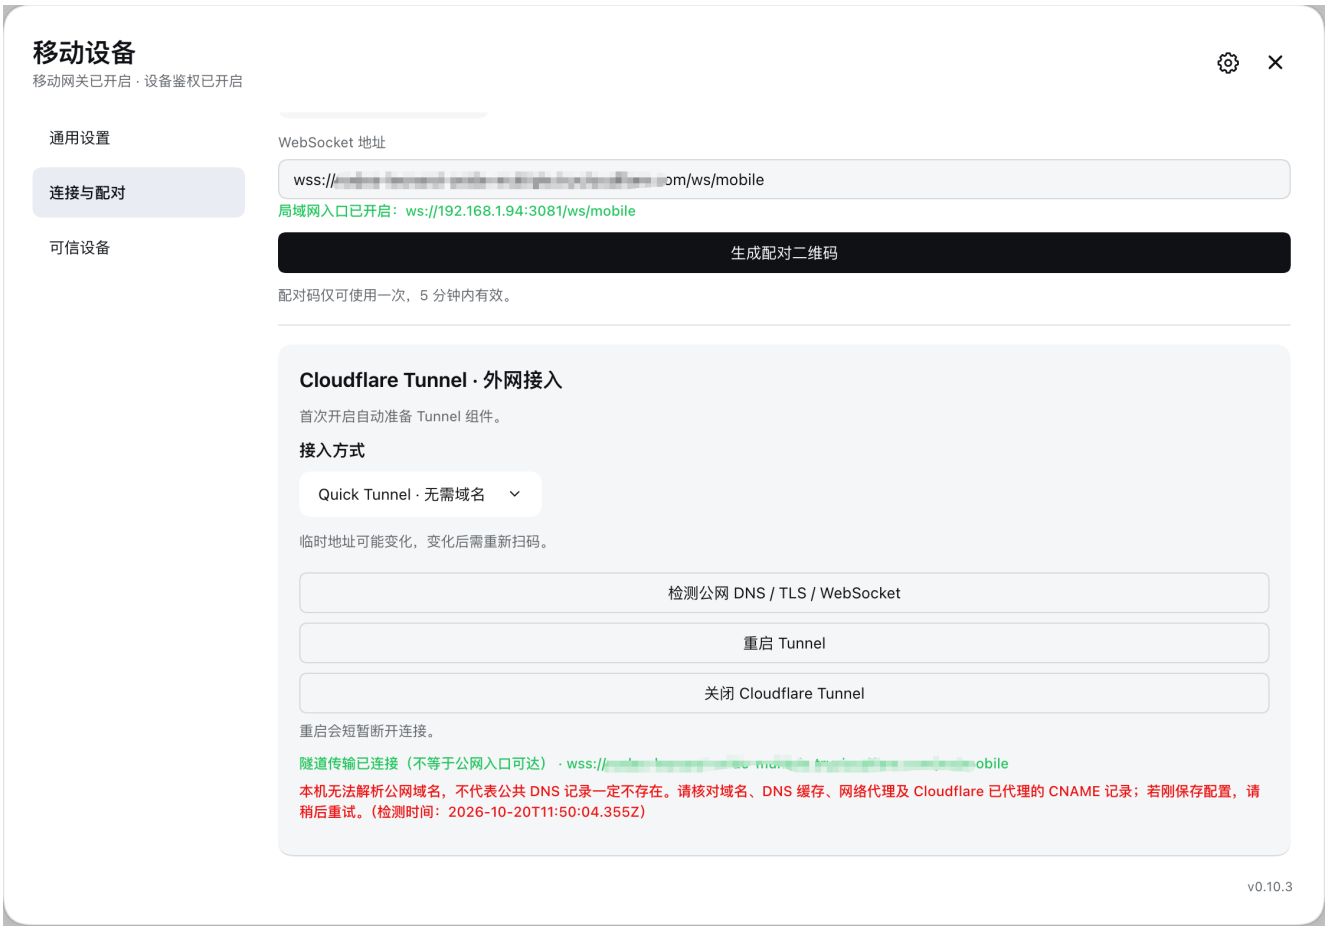

DNS 提示示例。当前可先走局域网直连，不将该提示作为局域网配对的前置处理项。

Quick Tunnel 的临时地址可能变化。地址变化后，请重新生成二维码并扫码配对。

04 生成配对二维码

连接方式配置完成后，在“**连接与配对**”页面点击“**生成配对二维码**”，保持弹出的二维码窗口打开，准备使用手机扫码。

5 分钟内有效 过期后请重新生成	**仅可使用一次** 扫码配对成功后立即失效

> 二维码对应生成时选择的连接方式：**局域网使用局域网二维码，公网使用公网二维码**。由局域网切换到公网时，须先切换连接方式，再重新生成二维码并扫码。
>
> 请扫描自己电脑端**刚生成**的二维码。

05 手机扫码连接

1. 打开移动客户端，点开首页顶部的**设备连接菜单**。
2. 选择“**扫描二维码**”，首次使用时按提示允许相机权限。
3. 将电脑端刚生成的二维码完整放入取景框，完成配对。
4. 返回首页，确认连接状态显示“**已连接**”。

> **看到“已连接”，即可开始使用。**
>
> 此时可查看工作区和最近会话，或点击“新建会话”。



选择“扫描二维码”，配对后确认“已连接”。

06 后台断线与重连

App 进入后台、长时间未运行后，系统可能暂停网络活动并断开 WebSocket 连接。**重新回到前台时，App 会尝试自动重连，恢复连接需要一定时间。**

返回 App 后，可先稍等片刻，观察连接状态。如果长时间仍未恢复，可通过主机面板手动重连：

1. 点击首页**左上角显示主机名称或 IP 地址的主机面板**，位置见截图箭头。
2. 在弹出的“**切换主机**”面板中，点击需要连接的主机；如果要恢复原连接，点击“**当前主机**”对应的主机条目即可。
3. 等待重连，确认首页状态恢复为“**已连接**”。

> **手动重连仍需满足原连接方式的网络条件。**
>
> 如果保存的是局域网连接，离开该局域网后，手动重连也无法通过公网连接这台电脑。需要公网使用时，请按上文重新生成公网二维码并扫码配对。



点击箭头所示主机面板，再点击目标主机条目，手动发起连接。

常见情况

安装或更新后，连接异常怎么办？

先完全退出并重新打开电脑端应用。使用 Web UI 时重启 DSH Web 服务；如提示端口被占用，关闭其他 Harness 实例后重试。

二维码过期，或提示已经使用过？

回到电脑端，重新点击“生成配对二维码”，使用手机扫描新二维码。

离开局域网后，原来的连接还能用吗？

局域网二维码对应的连接仅限当前局域网。离开后无法继续使用；需要公网连接时，必须在电脑端完成公网配置，切换到使用公网的配对连接方式，重新生成公网二维码并扫码配对。

局域网直连无法连接？

确认电脑端仍在运行、局域网入口已开启，且手机和电脑在同一局域网。检查防火墙或访客网络的设备隔离设置，调整后重新生成二维码并扫码。