



禾一@仪器

专注检测仪器、试验设备及其自动化方案
致力于提供多元化、高品质的资源及服务



0769-82012606
13215365008

产品购销合同

购方(甲方): 大家材料科技(上海)有限公司

合同编号: 201911025B

签订地点: 东莞

销方(乙方): 东莞禾一电子仪器有限公司

签订时间: 2019-11-25

第一条 合同物品、规格/型号、单价;(货期: 现货):

产品名称	型号规格	单位	数量	单价(人民币含税)	备注
高性能体积/表面电阻率测试仪	MCP-HT800 (Hiresta-UX)	台	1	68000.00	品牌:三菱化学 标配:含 URS 探头及其 检验块;
UFL 测试板(含绝缘手套)	MCP-ST03	块	1	9500.00	另附送 URS 探头治具
折扣后合计	人民币:柒万叁仟陆百贰拾伍元整 (73,625.00 含 13%增值税)				

注:合同有效期 15 天,本次报价不含上门安装服务;电话或(视频)指导操作即可。

第二条:质量保证:日本三菱化学原装产品(治具除外);主机保修 2 年,提供可持续技术支持服务。

第三条:包装标准、包装物的提供与回收:包装物不回收。

第四条:随附必备品、配件、工具的数量及提供办法:根据原厂标准配置。

第五条:技术参数:根据原厂技术规格定义。

第六条:设物品所有权自产品交付时起转移,但甲方未履行付款义务的,产品仍属乙方所有。

第七条:交货方式:快递。

第八条:运输方式、时间及到达站(港)和费用负担:运费乙方负担。

第九条:结算方式:100%预付。

第十条:担保方式(也可另立担保合同):无

第十一条:违约责任:按《合同法》。

第十二条:违约金或损失赔偿额计算方法:每日按合同总价的万分之五。

第十三条:合同争议的解决方式:双方协商解决,协商不成的,提请当地仲裁委员会仲裁。

第十四条:本合同自签订之日起生效。

第十五条:其他约定事项:本合同一式两份,双方各执一份。签字、盖章、传真件或者 email 发生之电子档有效。其他未尽事宜,双方协商解决。

甲方

购方(章):大家材料科技(上海)有限公司

税 号:

委 托 人: 津曲 理会 1730162496

地 址:上海市徐汇区桂平路

471 号 10 号楼

电 话: 021-60917675

开户银行:

账 号:

乙方

销方(章): 东莞禾一电子仪器有限公司

税 号: 91441900061518874U

委 托 人: 吴娱乐 13215365008

地 址: 东莞市塘厦镇塘福路 3 号

怡兴商贸广场 1 栋 614 室

电 话: 0769-82012606

开户银行: 东莞市农村商业银行塘厦支行

账 号: 190010190010042290

三菱化学 Hiresta-UX 高阻率计 MCP-HT800 技术资料

一、MCP-HT800 简介:

测量对象: 防静电材料、建筑材料、瓷砖、纤维、各种用纸、包装用材料、油漆、混凝土、陶瓷、塑胶、薄膜等各种材料电阻特性

用途: 生产、质量控制、研究开发


二、特点:

- 1、测量范围扩大到 $10^3 \sim 10^{14} \Omega$ 。可以测量导电和绝缘材料。
- 2、测试电压从 1~1000V, 多达 29 个测试电压点可供选择; 适合各种材料电阻之测量; 可选择自动电压扫描测试功能。
- 3、 Ω 、 Ω/\square 、 Ω/cm 三种单位; 手动/自动两种测试模式
- 4、内置比较器, 具备上下限设定及报警功能
- 5、多种 MCP 系列专用探头可选;
- 4、2000 测试数据存储、USB 接口、U 盘转存数据。
- 5、TFT 触摸屏操作更简单。


三、技术规格:

1~10V	$10^3 \sim 10^9 [\Omega]$: $\pm 2\%$ $10^{10} [\Omega]$: $\pm 3\%$
20~400V	$10^6 \sim 10^{10} [\Omega]$: $\pm 2\%$ $10^{11} [\Omega]$: $\pm 3\%$
500~900V	$10^7 \sim 10^{10} [\Omega]$: $\pm 2\%$ $10^{11} [\Omega]$: $\pm 3\%$ $10^{12} [\Omega]$: $\pm 4\%$
1000V	$10^8 \sim 10^{10} [\Omega]$: $\pm 2\%$ $10^{11} [\Omega]$: $\pm 3\%$ $10^{12} [\Omega]$: $\pm 4\%$ $10^{13} [\Omega]$: $\pm 5\%$ $10^{14} [\Omega]$: $\pm 12\%$
测试方式	施加额定电压测试原理
显示界面	640×480 彩色触屏
判断	上、下限值可设定
MCP 探头	专用 MCP 系列探头 URS、UR、UR-SS、UR-100、UA 可选
数据输出	USB 存储、及 232 转 USB 与电脑通讯口
电 源	AC85~240V、47~63Hz
尺寸重量	W330×D270×H113mm (收纳盒打开时 W330×D270×H215mm) 、约 2.4kg
标准配置	URS 探头: MCP-HTP14; 检验块: MCP-TRURS

四、附送配件：URS 探头治具

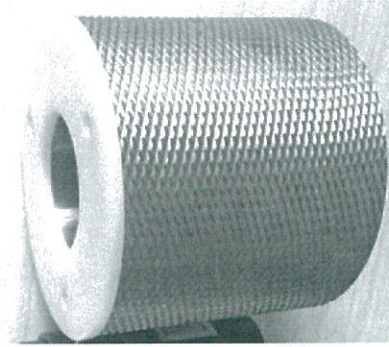

五、可选探头及附件



低阻抗測定時不受雜訊
影響之測定版
Resitable UFL
 ρ_s 之測定時用 Teflon 面
 ρ_v 之測定時用金屬面
W300xD200xH10mm
RMJ354(MCP-ST03)